07/2023

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg est. 1758

Maßgeschneidertes für Sie als

GEALAN Verarbeiter

Hochgedämmte Sockeldämmprofile und Rahmenverbreiterungen.

GEALAN LINEAR, S7000, S8000
GEALAN S9000, KUBUS, KONTUR

Sortiments-erweiterung

Ein paar Schnitte weitergedacht

Ihre Konturen auf unseren Profilen – eine hocheffiziente Einheit.

www.blaugelb.de

MADE TO MEASURE

FERTIGUNGSZENTRUM

Meesenburg est. 1758

Maßgeschneidertes für Sie als

GEALAN Verarbeiter

Hochdämmende Sockelprofile und Rahmenverbreiterungen werden Ihre Fenster- und Türenprofile nicht nur optisch in das beste Licht rücken. Unsere Produkte sorgen ebenfalls dafür, dass auch die hoch-energetischen Werte Ihres Elements den Rahmen bekommen, den sie verdienen. Wie ein **maßgefertigter Anzug** werden unsere Profile an Ihre Elemente angepasst und es entsteht eine **hocheffiziente Einheit**.

Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten.

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg est. 1758

Maßgeschneidertes für
GEALAN Verarbeiter
Hochgedämmte Sockeldämmprofile und Rahmenverbreiterungen.

SEITENNAVIGATOR
passend für **Bautiefe 74 mm**

blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK mit Kontur **Var. I** ↳ passend hierzu blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK	Seite 10 Seite 12
blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK mit Kontur **Var. II** ↳ passend hierzu blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK	Seite 16 Seite 18
blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK Schwelle	**Siehe Ergänzungsbroschüre Schwellensysteme**
blaugelb Adapterprofile PVC/TK **Var. I** ↳ passend hierzu blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK	Seite 22 Seite 24
blaugelb Adapterprofile PVC/TK **Var. II** ↳ passend hierzu blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK	Seite 28 Seite 30
blaugelb Bankanschlussprofile EPS	Seite 34
blaugelb Bankanschlussprofile PVC/TK	**für diese Bautiefe nicht verfügbar**
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 30 dB	Seite 36
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 36 dB	Seite 40
blaugelb Sockeldämmprofile EPS Hebe-Schiebe-Tür	**für diese Bautiefe nicht verfügbar**
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK Hebe-Schiebe-Tür	**für diese Bautiefe nicht verfügbar**

SEITENNAVIGATOR
passend für **Bautiefe 82 mm**

blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK mit Kontur **Var. I** ↳ passend hierzu blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK	Seite 48 Seite 50
blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK mit Kontur **Var. II** ↳ passend hierzu blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK	Seite 54 Seite 56
blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK Schwelle	**Siehe Ergänzungsbroschüre Schwellensysteme**
blaugelb Adapterprofile PVC/TK **Var. I** ↳ passend hierzu blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK	Seite 60 Seite 62
blaugelb Adapterprofile PVC/TK **Var. II** ↳ passend hierzu blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK	Seite 66 Seite 68
blaugelb Bankanschlussprofile EPS **Var. I, II & III**	Seite 72
blaugelb Bankanschlussprofile PVC/TK	Seite 78
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 30 dB	Seite 80
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 36 dB	Seite 84
blaugelb Sockeldämmprofile EPS Hebe-Schiebe-Tür	**Siehe Ergänzungsbroschüre Hebe-Schiebe-Schwellen**
blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK Hebe-Schiebe-Tür	Seite 88

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg est. 1758

Maßgeschneidertes für

GEALAN Verarbeiter

Hochgedämmte Sockeldämmprofile und Rahmenverbreiterungen.

In einer Welt, in der es um bei Dämmwerten um die dritte Nachkommastelle geht, kommt es sprichwörtlich auf jeden Millimeter an. Maßgeschneiderte, direkt auf das jeweilige Rahmenprofil angepasste Anschlusslösungen stellen hier unseren Anspruch dar.

Rahmenverbreiterungen, Sockeldämmprofile, Adapterprofile - allesamt individuell auf das jeweilige Fenstersystem der gängigen Systemgeber für Profilrahmen und Hebe-Schiebe-Türen aber auch Schwellenlösungen abgestimmt – dienen hier als die ideale Anschlusslösung. Hergestellt aus hochgedämmten und gleichzeitig umweltfreundlichen Platten, das ist das neue Fertigungszentrum **Made to Measure** von Meesenburg.

Im Fertigungszentrum wird Stabware bis zu 4 m und mit praktischen Features wie z.B. einer Schwalbenschwanzverbindung zur endlosen Verlängerung ausgestattet hergestellt.

„Aber das Beste daran ist, dass wir keine Kompromisse eingehen – denn wir wollen, dass es von Anfang an richtig passt und nicht erst umständlich passend gemacht werden muss."

Möglich macht all dies ein hochmoderner Maschinenpark, der es uns ermöglicht Ihre Konturen an unsere Profile zu bringen:

Das vollautomatische Plattenlager weiß zu jeder Zeit, welche Platte wo liegt und welches Schnittpotenzial in ihr vorhanden ist. Die Schnittoptimierung unserer Säge plant sekundenschnell den nächsten Auftrag mit einem Minimum an Verschnitt durch und bedient sich automatisch aus dem Plattenlager. Zum Schluss sorgt die 5-Achsen-Fräse dafür, dass unsere Profile perfekt zu Ihren passen und verleiht den Produkten den letzten Schliff.

„So sind wir in der Lage, Ihnen ein passendes Sortiment an die Hand zu geben, dass Ihre Profile auch verdienen.

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg est. 1738

Maßgeschneidertes für

GEALAN Verarbeiter

Hochgedämmte Sockeldämmprofile und Rahmenverbreiterungen.

Unser hochmoderner Maschinenpark ist nicht nur ein Garant für Präzision sondern spart dabei Dank dem integrierten eco-Plus System auch noch richtig Energie – hierbei setzen wir komplett auf unseren Partner, die Homag AG, der neben der absolut fundierten Expertise auch den nötigen Spirit mitbringt um unsere Vorstellungen Ihrer Produkte umzusetzen.

HOMAG Flächenlager – intelligent und nachhaltig:
Zum schonenden und vollautomatischen Transport und effektivem Lagern von großdimensionalen Konstruktionsplatten Lagerflächenoptimierung, Prozessoptimierung, Resteverwertung. Materialfluss wird in allen Produktionsgrößen optimiert. Lagerbestände transparent verwaltet und Bearbeitungsmaschinen optimal ausgelastet

HOMAG Säge SAWTEQ B-400 – stark und flexibel:
Im Zuschnitt kommt es uns auf verlässliche Qualität, starke Leistung und hohen Materialdurchsatz an.

Dafür sorgen allein schon der hoher Sägeblattüberstand und die nötige Flexibilität für Zuschnitte im Paket oder von Einzelplatten. Hinzu kommt ein Höchstmaß an Individualisierbarkeit durch zahllose Zusatzausstattungen. Wir haben die Säge genau für alle Ihre Anforderungen.

HOMAG CNC-CENTATEQ P-210 – individuell und genau:
Die präzise Endverarbeitung für einen sicheren Sitz.

Ein leistungsfähiges Bearbeitungszentrum mit 5-Achs-Spindel als Stellachse für Säge-, Bohr- und Fräsberarbeitungen in beliebigen Ebenen, Genauigkeitskontrolle und Präzision – das lässt kaum einen Wunsch offen.

---

ecoPLUS System – der Umwelt zuliebe:
Energie, Zeit, Material und Personal sind kostbare Ressourcen. Mit der ecoPlus Technologie sparen wir bis zu 20% Energie und reduzieren den CO_2-Ausstoß und schonen die Umwelt.

We care
Social Responsibility

Für dieses Profilsystem ist eine **weitere Variante** mit einer **Stärke von 60 mm** erhältlich.
Das Sortiment hierzu finden Sie **ab Seite 16** in dieser Broschüre.

Position am Element
(Schemazeichnung)

Bitte beachten Sie auch die Zeichnungsübersicht auf den nächsten beiden Doppelseiten.

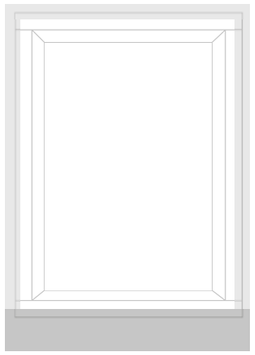

blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) wurde speziell für die Montage als **Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen** für bodentiefe Elemente entwickelt. Die profilbezogenen Sockeldämmprofile PVC/TK können in **Höhen von 30 bis 300 mm** hergestellt werden. Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergefügt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

ABMESSUNG	ART-NR.
55x30x3000 mm	3100004680
55x30x4000 mm	3100004689
55x40x3000 mm	3100004681
55x40x4000 mm	3100004690
55x50x3000 mm	3100004682
55x50x4000 mm	3100004691
55x80x3000 mm	3100004683
55x80x4000 mm	3100004692
55x100x3000 mm	3100004684
55x100x4000 mm	3100004693
55x130x3000 mm	3100004685
55x130x4000 mm	3100004694
55x150x3000 mm	3100004686
55x150x4000 mm	3100004695
55x160x3000 mm	3100004687
55x160x4000 mm	3100004696
55x180x3000 mm	3100004688
55x180x4000 mm	3100004697
55x200x3000 mm	3100005504
55x200x4000 mm	3100005510
55x220x3000 mm	3100005505
55x220x4000 mm	3100005511
55x240x3000 mm	3100005506
55x240x4000 mm	3100005512
55x260x3000 mm	3100005507
55x260x4000 mm	3100005513
55x280x3000 mm	3100005508
55x280x4000 mm	3100005514
55x300x3000 mm	3100005509
55x300x4000 mm	3100005515

TECHNISCHE DATEN

Wärmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,696 W/m²K

Brandverhalten B2

Drucklastfähigkeit
blaugelb Montageklotz 60x40 mm
4.440 N

Luftschalldämmung
(geprüft bei 64 mm) 33 dB

Schraubenauszugswert
bei 60 mm Einschraubtiefe
mit blaugelb FK-T30 7,5 x L
x-Achse: F_{RK} 4,06 kN
Y-Achse: F_{RK} 3,67 kN

Lieferbar in **zwei Stablängen**:

3.000 mm
4.000 mm

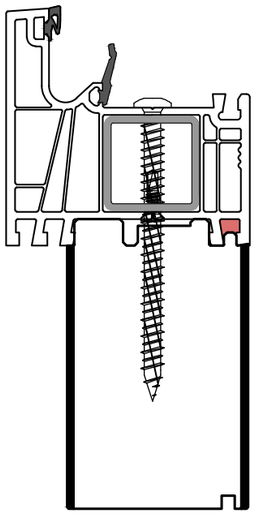

blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK // Variante I

passend für **Bautiefe 74 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

Koppelbar mit den **blaugelb Sockeldämmprofilen PVC/TK (Standardkontur)** um eine abweichende Höhe zu realisieren:

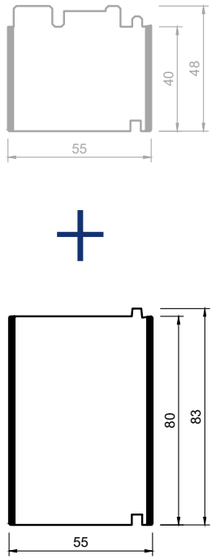

ABMESSUNG	ART-NR.	ABMESSUNG	ART-NR.
55x30x3000 mm	3100004493	55x180x3000 mm	3100004501
55x30x4000 mm	3100004508	55x180x4000 mm	3100004516
55x40x3000 mm	3100004494	55x200x3000 mm	3100004502
55x40x4000 mm	3100004509	55x200x4000 mm	3100004517
55x50x3000 mm	3100004495	55x220x3000 mm	3100004503
55x50x4000 mm	3100004510	55x220x4000 mm	3100004518
55x80x3000 mm	3100004496	55x240x3000 mm	3100004504
55x80x4000 mm	3100004511	55x240x4000 mm	3100004519
55x100x3000 mm	3100004497	55x260x3000 mm	3100004505
55x100x4000 mm	3100004512	55x260x4000 mm	3100004520
55x130x3000 mm	3100004498	55x280x3000 mm	3100004506
55x130x4000 mm	3100004513	55x280x4000 mm	3100004521
55x150x3000 mm	3100004499	55x300x3000 mm	3100004507
55x150x4000 mm	3100004514	55x300x4000 mm	3100004522
55x160x3000 mm	3100004500		
55x160x4000 mm	3100004515		

Diese Höhen sind mit **profilbezogener Kontur** im Sortiment erhältlich:

30 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm
130 mm	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm
220 mm	240 mm	260 mm	280 mm	300 mm

3.000 mm – **3100004680**
4.000 mm – **3100004689**



3.000 mm – **3100004681**
4.000 mm – **3100004690**



3.000 mm – **3100004682**
4.000 mm – **3100004691**



3.000 mm – **3100004683**
4.000 mm – **3100004692**



3.000 mm – **3100004684**
4.000 mm – **3100004693**



3.000 mm – **3100004685**
4.000 mm – **3100004694**

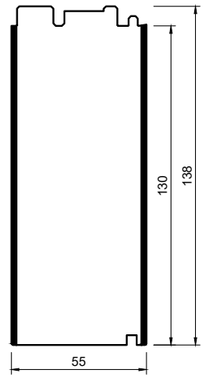

3.000 mm – **3100004686**
4.000 mm – **3100004695**

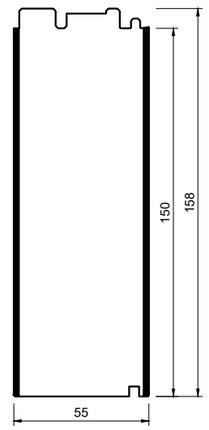

3.000 mm – **3100004687**
4.000 mm – **3100004696**

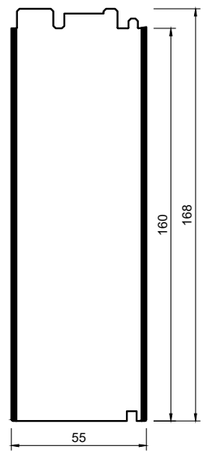

3.000 mm – **3100004688**
4.000 mm – **3100004697**

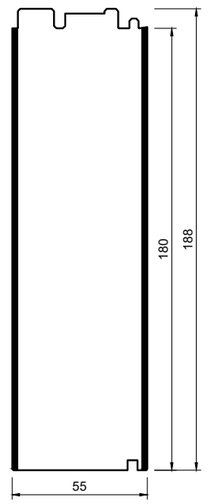

blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK // Variante I

passend für **Bautiefe 74 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

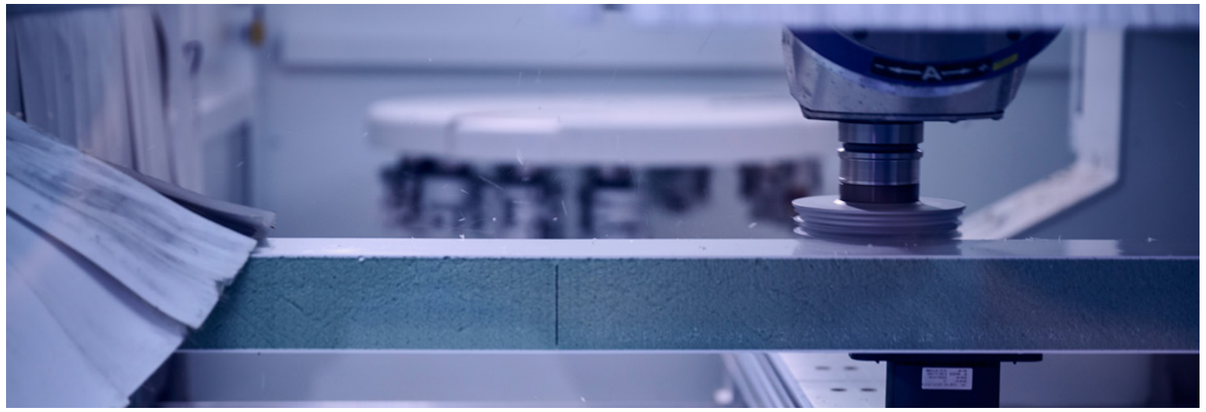

Hier produzieren wir gerade **Ihre neuen Profile** – Just in time und passgenau für Ihr Gealan LINEAR System.

3.000 mm – **3100005504**
4.000 mm – **3100005510**

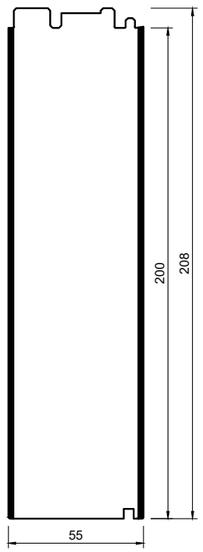

3.000 mm – **3100005505**
4.000 mm – **3100005511**

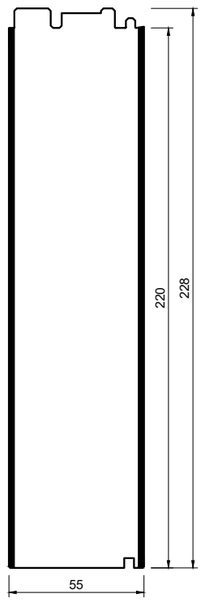

3.000 mm – **3100005506**
4.000 mm – **3100005512**

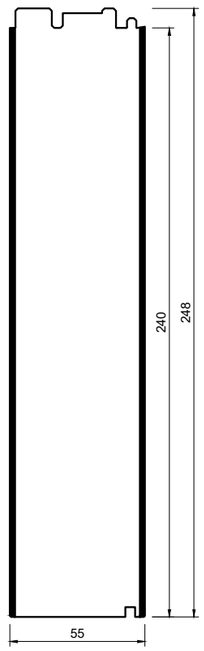

3.000 mm – **3100005507**
4.000 mm – **3100005513**

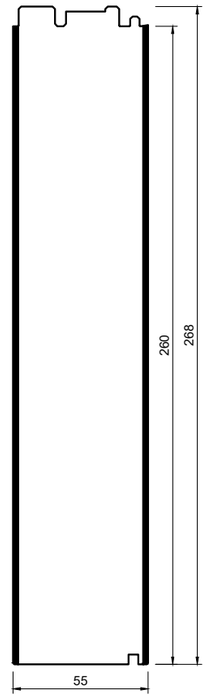

3.000 mm – **3100005508**
4.000 mm – **3100005514**

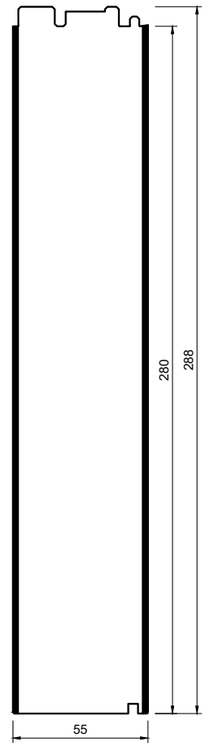

3.000 mm – **3100005509**
4.000 mm – **3100005515**

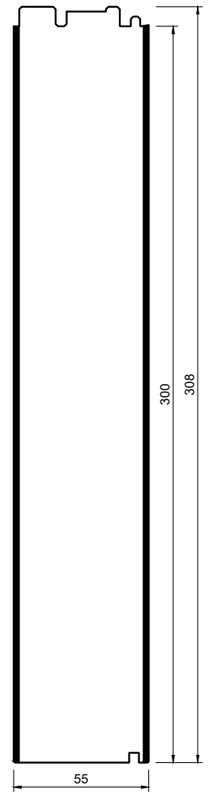

Die passenden Datenblätter zu diesen Produkten stehen auf **www.ihre-fertigung.de/sortimente** zum Download bereit.

direkt zur Seite

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM

blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK // Variante II

passend für **Bautiefe 74 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

STATIK F | dB | GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm | EINE SICHERE VERBINDUNG OHNE VERSCHNITT

Für dieses Profilsystem ist eine **weitere Variante** mit einer **Stärke von 55 mm** erhältlich.
Das Sortiment hierzu finden Sie **ab Seite 10** in dieser Broschüre.

Position am Element
(Schemazeichnung)

Bitte beachten Sie auch die Zeichnungsübersicht auf den nächsten beiden Doppelseiten.

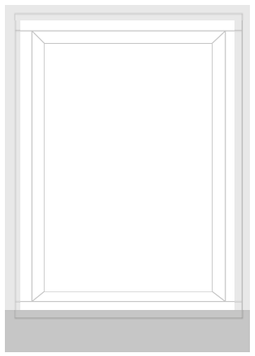

blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) wurde speziell für die Montage als **Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen** für bodentiefe Elemente entwickelt. Die profilbezogenen Sockeldämmprofile PVC/TK können in **Höhen von 30 bis 300 mm** hergestellt werden. Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergefügt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

ABMESSUNG	ART-NR.
60x30x3000 mm	3100001297
60x30x4000 mm	3100001306
60x40x3000 mm	3100001298
60x40x4000 mm	3100001307
60x50x3000 mm	3100001299
60x50x4000 mm	3100001308
60x80x3000 mm	3100001300
60x80x4000 mm	3100001309
60x100x3000 mm	3100001301
60x100x4000 mm	3100001310
60x130x3000 mm	3100001302
60x130x4000 mm	3100001311
60x150x3000 mm	3100001303
60x150x4000 mm	3100001312
60x160x3000 mm	3100001304
60x160x4000 mm	3100001313
60x180x3000 mm	3100001305
60x180x4000 mm	3100001314
60x200x3000 mm	3100005516
60x200x4000 mm	3100005522
60x220x3000 mm	3100005517
60x220x4000 mm	3100005523
60x240x3000 mm	3100005518
60x240x4000 mm	3100005524
60x260x3000 mm	3100005519
60x260x4000 mm	3100005525
60x280x3000 mm	3100005520
60x280x4000 mm	3100005526
60x300x3000 mm	3100005521
60x300x4000 mm	3100005527

TECHNISCHE DATEN

Wärmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,641 W/m²K

Brandverhalten B2

Drucklastfähigkeit
blaugelb Montageklotz 60x40 mm
4.440 N

Luftschalldämmung
(geprüft bei 64 mm) 33 dB

Schraubenauszugswert
bei 60 mm Einschraubtiefe
mit blaugelb FK-T30 7,5 x L
x-Achse: F_{RK} 4,06 kN
Y-Achse: F_{RK} 3,67 kN

Lieferbar in **zwei Stablängen**:

3.000 mm
4.000 mm

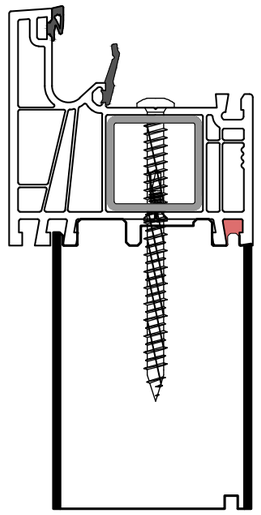

blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK // Variante II

passend für **Bautiefe 74 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

Koppelbar mit den **blaugelb Sockeldämmprofilen PVC/TK (Standardkontur)** um eine abweichende Höhe zu realisieren:



+



ABMESSUNG	ART-NR.	ABMESSUNG	ART-NR.
60x30x3000 mm	3100001639	60x180x3000 mm	3100001647
60x30x4000 mm	3100001648	60x180x4000 mm	3100001656
60x40x3000 mm	3100001640	60x200x3000 mm	3100005136
60x40x4000 mm	3100001649	60x200x4000 mm	3100005142
60x50x3000 mm	3100001641	60x220x3000 mm	3100005137
60x50x4000 mm	3100001650	60x220x4000 mm	3100005143
60x80x3000 mm	3100001642	60x240x3000 mm	3100005138
60x80x4000 mm	3100001651	60x240x4000 mm	3100005144
60x100x3000 mm	3100001643	60x260x3000 mm	3100005139
60x100x4000 mm	3100001652	60x260x4000 mm	3100005145
60x130x3000 mm	3100001644	60x280x3000 mm	3100005140
60x130x4000 mm	3100001653	60x280x4000 mm	3100005146
60x150x3000 mm	3100001645	60x300x3000 mm	3100005141
60x150x4000 mm	3100001654	60x300x4000 mm	3100005147
60x160x3000 mm	3100001646		
60x160x4000 mm	3100001655		

Diese Höhen sind mit **profilbezogener Kontur** im Sortiment erhältlich:

30 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm
130 mm	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm
220 mm	240 mm	260 mm	280 mm	300 mm

3.000 mm – **3100001297**
4.000 mm – **3100001306**



3.000 mm – **3100001298**
4.000 mm – **3100001307**



3.000 mm – **3100001299**
4.000 mm – **3100001308**



3.000 mm – **3100001300**
4.000 mm – **3100001309**



3.000 mm – **3100001301**
4.000 mm – **3100001310**



3.000 mm – **3100001302**
4.000 mm – **3100001311**

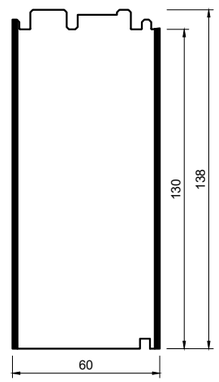

3.000 mm – **3100001303**
4.000 mm – **3100001312**

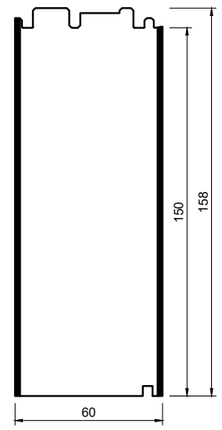

3.000 mm – **3100001304**
4.000 mm – **3100001313**

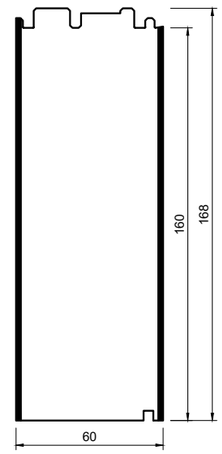

3.000 mm – **3100001305**
4.000 mm – **3100001314**

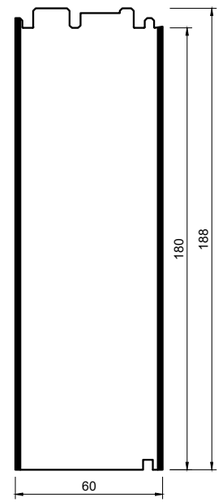

blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK // Variante II

passend für **Bautiefe 74 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

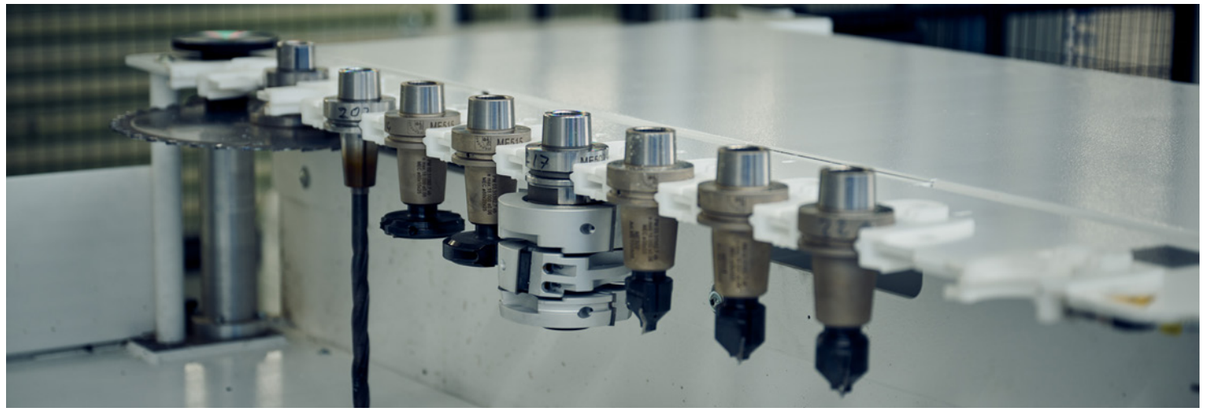

Maßanfertigung für **Ihre neuen Profile** – Das passende Werkzeug für die optimale Konturen.

3.000 mm – **3100005516**
4.000 mm – **3100005522**

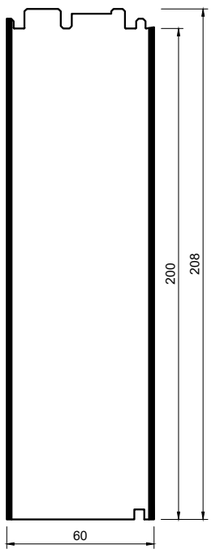

3.000 mm – **3100005517**
4.000 mm – **3100005523**

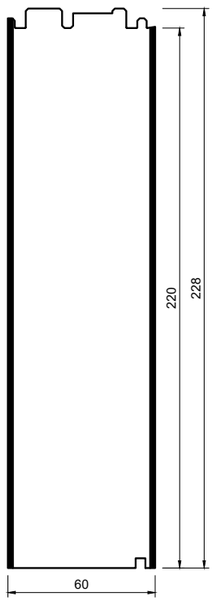

3.000 mm – **3100005518**
4.000 mm – **3100005524**

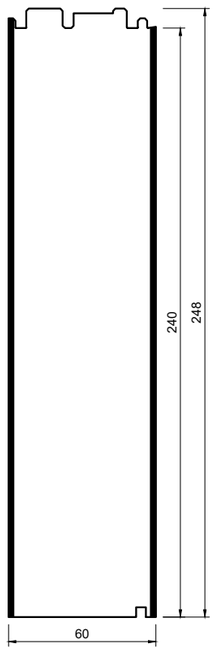

3.000 mm – **3100005519**
4.000 mm – **3100005525**

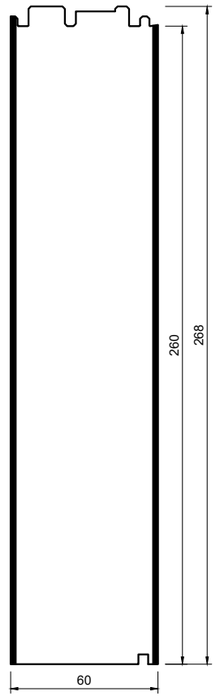

3.000 mm – **3100005520**
4.000 mm – **3100005526**

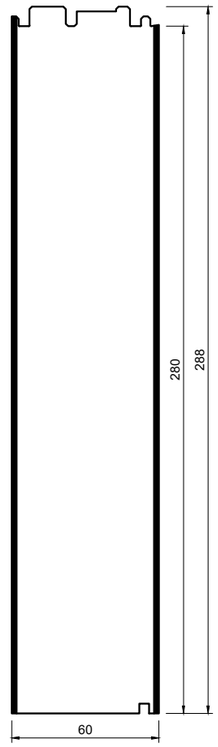

3.000 mm – **3100005521**
4.000 mm – **3100005527**

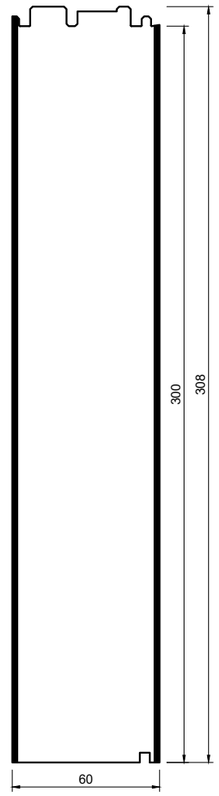

Die passenden Datenblätter zu diesen Produkten stehen auf **www.ihre-fertigung.de/sortimente** zum Download bereit.

direkt zur Seite

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM

blaugelb Adapterprofil PVC/TK

Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) wurde speziell für die Montage als **Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen und Systembodenschwellen** für bodentiefe Elemente entwickelt. Die Fräskontur des blaugelb Adapterprofils PVC/TK passt sich sowohl dem Systembodenschwellenprofil als auch dem Blendrahmenprofil nahtlos an. Somit kann ein blaugelb Adapterprofil PVC/TK für die Blendrahmensysteme und Systembodenschwellen eines Profilsystemgebers verwenden werden. Die profilbezogenen Adapterprofile PVC/TK können in **Höhen von 30 bis 300 mm** hergestellt werden.

ABMESSUNG	ART-NR.
55x30x3000 mm	3100004698
55x30x4000 mm	3100004707
55x40x3000 mm	3100004699
55x40x4000 mm	3100004708
55x50x3000 mm	3100004700
55x50x4000 mm	3100004709
55x80x3000 mm	3100004701
55x80x4000 mm	3100004710
55x100x3000 mm	3100004702
55x100x4000 mm	3100004711
55x130x3000 mm	3100004703
55x130x4000 mm	3100004712
55x150x3000 mm	3100004704
55x150x4000 mm	3100004713
55x160x3000 mm	3100004705
55x160x4000 mm	3100004714
55x180x3000 mm	3100004706
55x180x4000 mm	3100004715
55x200x3000 mm	3100005456
55x200x4000 mm	3100005462
55x220x3000 mm	3100005457
55x220x4000 mm	3100005463
55x240x3000 mm	3100005458
55x240x4000 mm	3100005464
55x260x3000 mm	3100005459
55x260x4000 mm	3100005465
55x280x3000 mm	3100005460
55x280x4000 mm	3100005466
55x300x3000 mm	3100005461
55x300x4000 mm	3100005467

TECHNISCHE DATEN

Wärmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,696 W/m²K

Brandverhalten B2

Drucklastfähigkeit
blaugelb Montageklotz 60x40 mm
4.440 N

Luftschalldämmung
(geprüft bei 64 mm) 33 dB

Schraubenauszugswert
bei 60 mm Einschraubtiefe
mit blaugelb FK-T30 7,5 x L
x-Achse: F_{RK} 4,06 kN
Y-Achse: F_{RK} 3,67 kN

Lieferbar in **zwei Stablängen**:

3.000 mm
4.000 mm

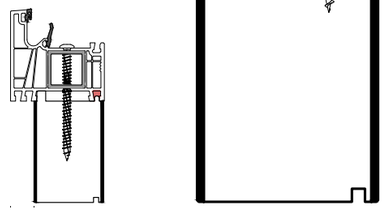



STATIK F | dB | GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm | EINE SICHERE VERBINDUNG OHNE VERSCHNITT

Position am Element
(Schemazeichnung)

Bitte beachten Sie auch die Zeichnungsübersicht auf den nächsten beiden Doppelseiten.

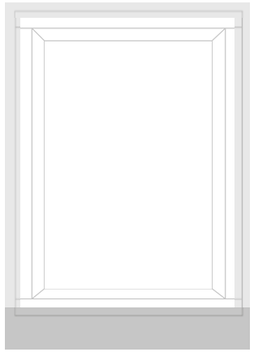

Für dieses Profilsystem ist eine **weitere Variante** mit einer **Stärke von 60 mm** erhältlich.
Das Sortiment hierzu finden Sie **ab Seite 28** in dieser Broschüre.

blaugelb Adapterprofile PVC/TK // Variante I

passend für **Bautiefe 74 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

Koppelbar mit den **blaugelb Sockeldämmprofilen PVC/TK (Standardkontur)** um eine abweichende Höhe zu realisieren:



+



ABMESSUNG	ART-NR.	ABMESSUNG	ART-NR.
55x30x3000 mm	3100004493	55x180x3000 mm	3100004501
55x30x4000 mm	3100004508	55x180x4000 mm	3100004516
55x40x3000 mm	3100004494	55x200x3000 mm	3100004502
55x40x4000 mm	3100004509	55x200x4000 mm	3100004517
55x50x3000 mm	3100004495	55x220x3000 mm	3100004503
55x50x4000 mm	3100004510	55x220x4000 mm	3100004518
55x80x3000 mm	3100004496	55x240x3000 mm	3100004504
55x80x4000 mm	3100004511	55x240x4000 mm	3100004519
55x100x3000 mm	3100004497	55x260x3000 mm	3100004505
55x100x4000 mm	3100004512	55x260x4000 mm	3100004520
55x130x3000 mm	3100004498	55x280x3000 mm	3100004506
55x130x4000 mm	3100004513	55x280x4000 mm	3100004521
55x150x3000 mm	3100004499	55x300x3000 mm	3100004507
55x150x4000 mm	3100004514	55x300x4000 mm	3100004522
55x160x3000 mm	3100004500		
55x160x4000 mm	3100004515		

Diese Höhen sind mit **profilbezogener Kontur** im Sortiment erhältlich:

30 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm
130 mm	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm
220 mm	240 mm	260 mm	280 mm	300 mm

3.000 mm – **3100004698**
4.000 mm – **3100004707**



3.000 mm – **3100004699**
4.000 mm – **3100004708**



3.000 mm – **3100004700**
4.000 mm – **3100004709**



3.000 mm – **3100004701**
4.000 mm – **3100004710**



3.000 mm – **3100004702**
4.000 mm – **3100004711**



3.000 mm – **3100004703**
4.000 mm – **3100004712**

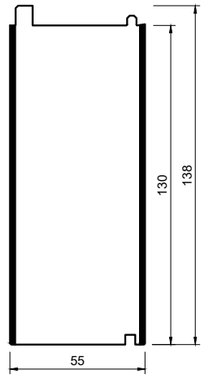

3.000 mm – **3100004704**
4.000 mm – **3100004713**

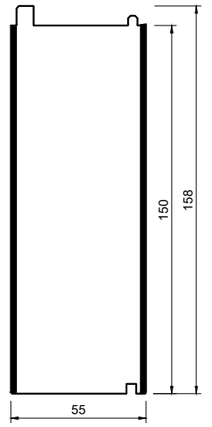

3.000 mm – **3100004705**
4.000 mm – **3100004714**

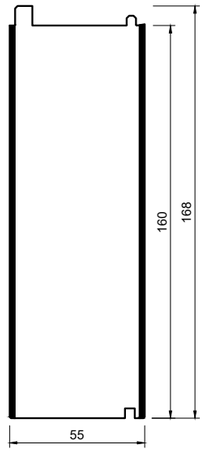

3.000 mm – **3100004706**
4.000 mm – **3100004715**

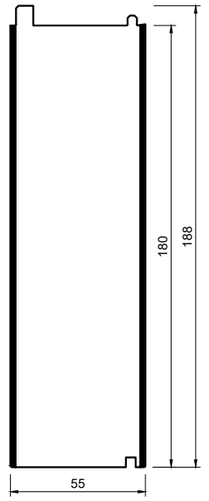

blaugelb Adapterprofile PVC/TK // Variante I

passend für **Bautiefe 74 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

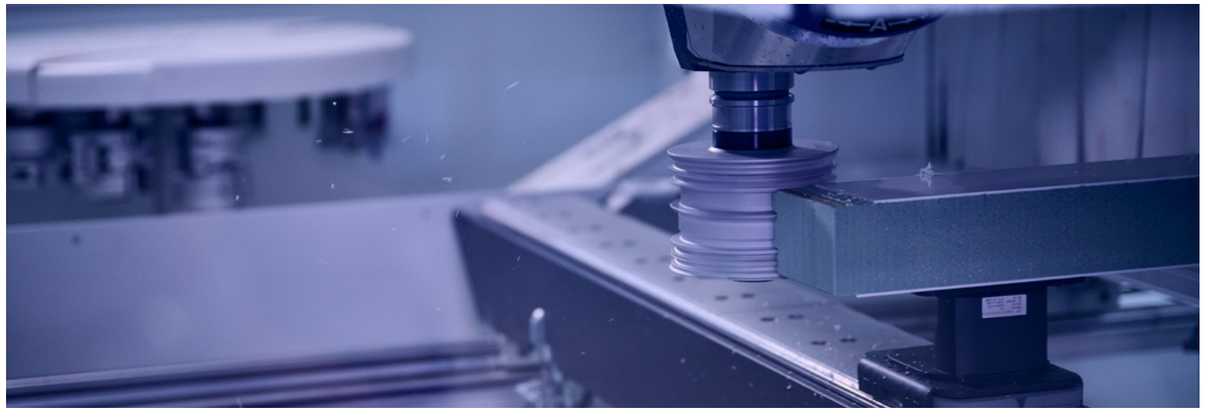

Das richtige Werkzeug mit dem richtigen Know-How – Passgenaue Lösungen für Ihr Gealan System.

3.000 mm – **3100005456**
4.000 mm – **3100005462**

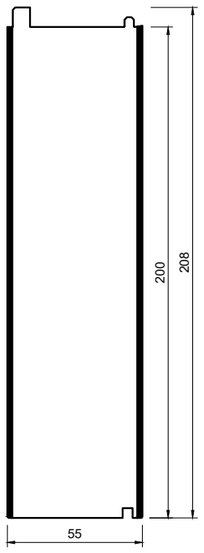

3.000 mm – **3100005457**
4.000 mm – **3100005463**

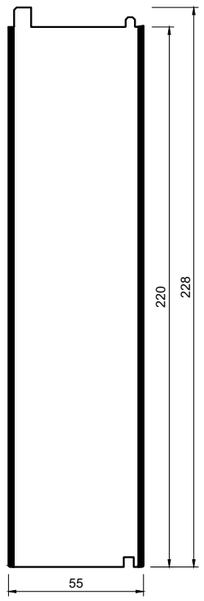

3.000 mm – **3100005458**
4.000 mm – **3100005464**

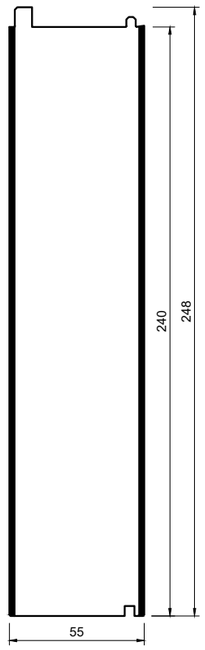

3.000 mm – **3100005459**
4.000 mm – **3100005465**

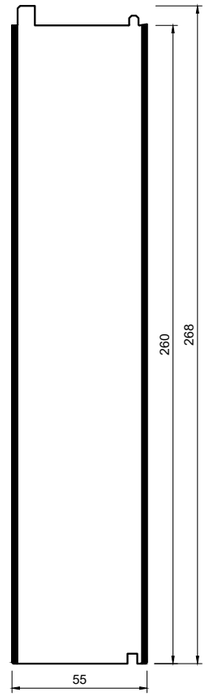

3.000 mm – **3100005460**
4.000 mm – **3100005466**

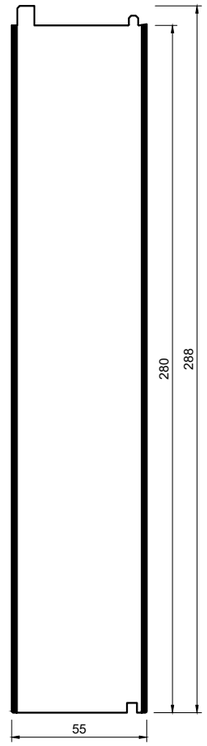

3.000 mm – **3100005461**
4.000 mm – **3100005467**

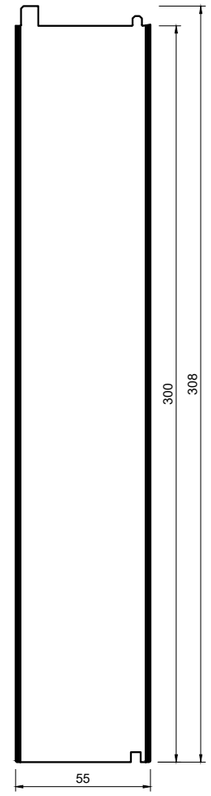

Die passenden Datenblätter zu diesen Produkten stehen auf **www.ihre-fertigung.de/sortimente** zum Download bereit.

direkt zur Seite

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM

blaugelb Adapterprofil PVC/TK

Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) wurde speziell für die Montage als **Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen und Systembodenschwellen** für bodentiefe Elemente entwickelt. Die Fräskontur des blaugelb Adapterprofils PVC/TK passt sich sowohl dem Systembodenschwellenprofil als auch dem Blendrahmenprofil nahtlos an. Somit kann ein blaugelb Adapterprofil PVC/TK für die Blendrahmensysteme und Systembodenschwellen eines Profilsystemgebers verwenden werden. Die profilbezogenen Adapterprofile PVC/TK können in **Höhen von 30 bis 300 mm** hergestellt werden.

ABMESSUNG	ART-NR.
60x30x3000 mm	3100002980
60x30x4000 mm	3100002982
60x40x3000 mm	3100003124
60x40x4000 mm	3100003159
60x50x3000 mm	3100002981
60x50x4000 mm	3100002983
60x80x3000 mm	3100003125
60x80x4000 mm	3100003160
60x100x3000 mm	3100003126
60x100x4000 mm	3100003161
60x130x3000 mm	3100003127
60x130x4000 mm	3100003162
60x150x3000 mm	3100003128
60x150x4000 mm	3100003163
60x160x3000 mm	3100003129
60x160x4000 mm	3100003164
60x180x3000 mm	3100003130
60x180x4000 mm	3100003165
60x200x3000 mm	3100005468
60x200x4000 mm	3100005474
60x220x3000 mm	3100005469
60x220x4000 mm	3100005475
60x240x3000 mm	3100005470
60x240x4000 mm	3100005476
60x260x3000 mm	3100005471
60x260x4000 mm	3100005477
60x280x3000 mm	3100005472
60x280x4000 mm	3100005478
60x300x3000 mm	3100005473
60x300x4000 mm	3100005479

TECHNISCHE DATEN

Wärmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,641 W/m²K

Brandverhalten B2

Drucklastfähigkeit
blaugelb Montageklotz 60x40 mm
4.440 N

Luftschalldämmung
(geprüft bei 64 mm) 33 dB

Schraubenauszugswert
bei 60 mm Einschraubtiefe
mit blaugelb FK-T30 7,5 x L
x-Achse: F_{RK} 4,06 kN
Y-Achse: F_{RK} 3,67 kN

Lieferbar in **zwei Stablängen**:

3.000 mm
4.000 mm

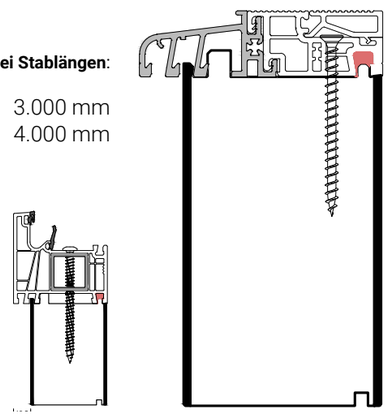

STATIK F | dB | GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm | EINE SICHERE VERBINDUNG OHNE VERSCHNITT

Position am Element
(Schemazeichnung)

Bitte beachten Sie auch die Zeichnungsübersicht auf den nächsten beiden Doppelseiten.

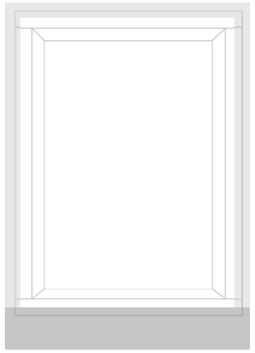

Für dieses Profilsystem ist eine **weitere Variante** mit einer **Stärke von 55 mm** erhältlich.
Das Sortiment hierzu finden Sie **ab Seite 22** in dieser Broschüre.

blaugelb Adapterprofile PVC/TK // Variante II

passend für **Bautiefe 74 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

Koppelbar mit den **blaugelb Sockeldämmprofilen PVC/TK (Standardkontur)** um eine abweichende Höhe zu realisieren:

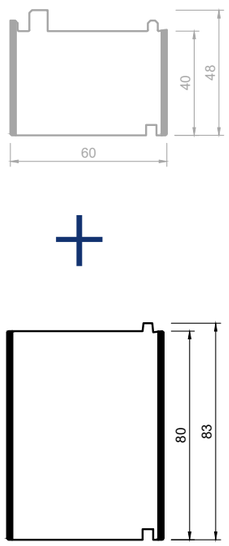

ABMESSUNG	ART-NR.	ABMESSUNG	ART-NR.
60x30x3000 mm	3100001639	60x180x3000 mm	3100001647
60x30x4000 mm	3100001648	60x180x4000 mm	3100001656
60x40x3000 mm	3100001640	60x200x3000 mm	3100005136
60x40x4000 mm	3100001649	60x200x4000 mm	3100005142
60x50x3000 mm	3100001641	60x220x3000 mm	3100005137
60x50x4000 mm	3100001650	60x220x4000 mm	3100005143
60x80x3000 mm	3100001642	60x240x3000 mm	3100005138
60x80x4000 mm	3100001651	60x240x4000 mm	3100005144
60x100x3000 mm	3100001643	60x260x3000 mm	3100005139
60x100x4000 mm	3100001652	60x260x4000 mm	3100005145
60x130x3000 mm	3100001644	60x280x3000 mm	3100005140
60x130x4000 mm	3100001653	60x280x4000 mm	3100005146
60x150x3000 mm	3100001645	60x300x3000 mm	3100005141
60x150x4000 mm	3100001654	60x300x4000 mm	3100005147
60x160x3000 mm	3100001646		
60x160x4000 mm	3100001655		

Diese Höhen sind mit **profilbezogener Kontur** im Sortiment erhältlich:

30 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm
130 mm	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm
220 mm	240 mm	260 mm	280 mm	300 mm

3.000 mm – **3100002980**
4.000 mm – **3100002982**



3.000 mm – **3100003124**
4.000 mm – **3100003159**



3.000 mm – **3100002981**
4.000 mm – **3100002983**



3.000 mm – **3100003125**
4.000 mm – **3100003160**



3.000 mm – **3100003126**
4.000 mm – **3100003161**



3.000 mm – **3100003127**
4.000 mm – **3100003162**

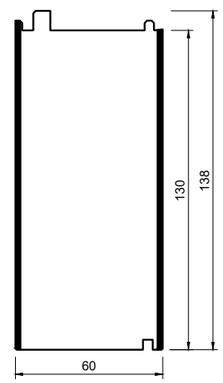

3.000 mm – **3100003128**
4.000 mm – **3100003163**

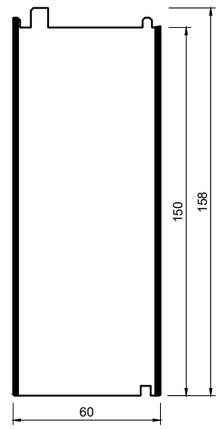

3.000 mm – **3100003129**
4.000 mm – **3100003164**

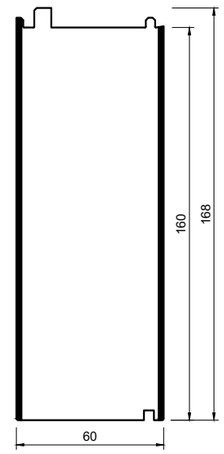

3.000 mm – **3100003130**
4.000 mm – **3100003165**

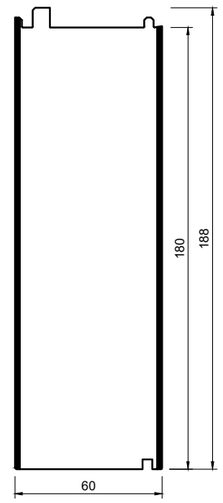

blaugelb Adapterprofile PVC/TK // Variante II

passend für **Bautiefe 74 mm**

Maßanfertigung für **Ihre neuen Profile** – Das passende Werkzeug für die optimale Konturen.

3.000 mm – **3100005468**
4.000 mm – **3100005474**

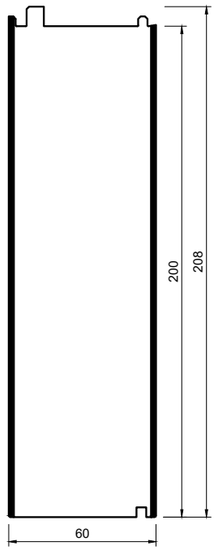

3.000 mm – **3100005469**
4.000 mm – **3100005475**

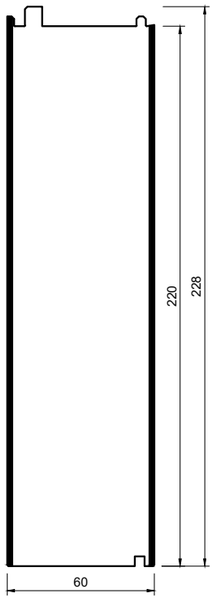

3.000 mm – **3100005470**
4.000 mm – **3100005476**

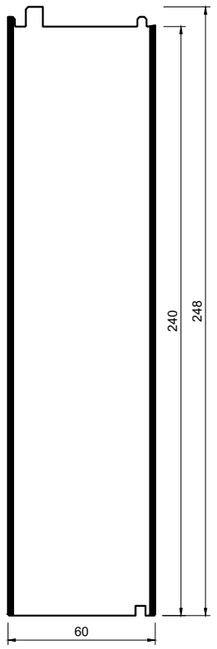

3.000 mm – **3100005471**
4.000 mm – **3100005477**

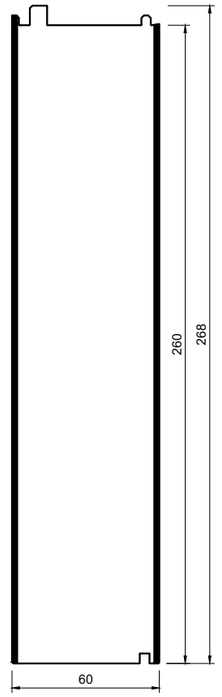

3.000 mm – **3100005472**
4.000 mm – **3100005478**

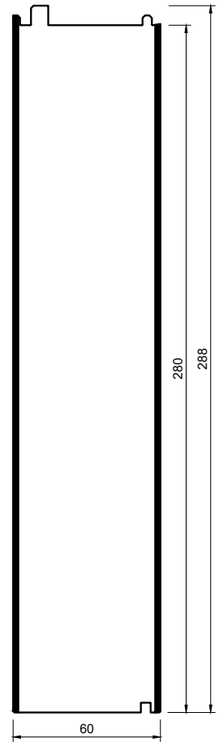

3.000 mm – **3100005473**
4.000 mm – **3100005479**

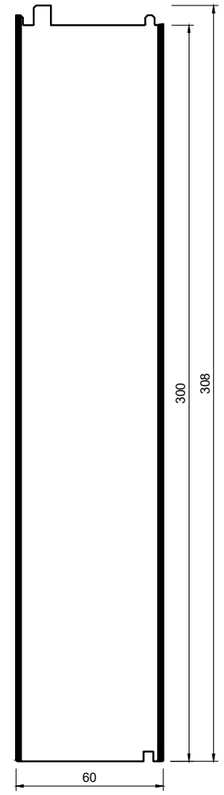

Die passenden Datenblätter zu diesen Produkten stehen auf **www.ihre-fertigung.de/sortimente** zum Download bereit.

direkt zur Seite

blaugelb Bankanschlussprofil EPS

Das Bankanschlussprofil aus hochverdichtetem EPS (expandiertes Polystyrol) ist schmaler als der Blendrahmen des Fensters, so besteht die Möglichkeit die **Innen- bzw. Außenfensterbank optimal zu positionieren.** Die blaugelb Bankanschlussprofile können in Höhen von **30 bis 70 mm** hergestellt werden. Eine Nut-und-Feder-Steckverbindung ermöglicht hierbei eine endlose Verlängerung und durch die **ausgezeichnete Drucklastfähigkeit** von 5.800 N können die Profile auch bei großen und sehr breiten Fensterelementen problemlos eingesetzt werden – inklusive einer optimalen, thermischen Trennung.

ABMESSUNG	ART-NR.
45x30x1200 mm	3100003208
45x35x1200 mm	3100003209
45x40x1200 mm	3100003260
45x45x1200 mm	3100003261
45x50x1200 mm	3100003262
45x60x1200 mm	3100003263
45x70x1200 mm	3100003264

TECHNISCHE DATEN

Wärmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,896 W/m²K

Brandverhalten B2

Drucklastfähigkeit
blaugelb Montageklotz 60x40 mm
5.800 N

Luftschalldämmung
28,5 dB

Schraubenauszugswert
mit blaugelb FK-T30 7,5 x 42
F_{RK} 1,2 kN
mit SFS FBS 4,5 x 35
F_{RK} 0,51 kN







1.200 mm – **3100003208**



1.200 mm – **3100003209**



1.200 mm – **3100003260**



1.200 mm – **3100003261**



1.200 mm – **3100003262**



1.200 mm – **3100003263**



1.200 mm – **3100003264**



blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 30 dB

Speziell für die Montage als **Verbreiterung des Blendrahmens** bei Fenstern und Türen aus Kunststoff in der Sanierung sowie im Neubau entwickelt. Sie besteht aus einem Schichtaufbau mit einem Kern aus technischem Kunststoff (TK) in der Befestigungsebene, sowie zwei Dämmschichten aus Polystyrol-Hartschaum an den Seiten, die von zwei auf den Weisston des Rahmenprofils abgestimmten PVC-Deckschichten eingeschlossen werden. **Hervorragende Wärmedämmung** sowie eine **gute Schallschutzeigenschaft** sind gegeben.

ABMESSUNG	ART-NR.
74x50x1500 mm	3100002395
74x50x2500 mm	3100002056
74x50x3000 mm	3100001713
74x75x1500 mm	3100002396
74x75x2500 mm	3100002057
74x75x3000 mm	3100001714
74x100x1500 mm	3100002397
74x100x2500 mm	3100002058
74x100x3000 mm	3100001715
74x125x1500 mm	3100002398
74x125x2500 mm	3100002059
74x125x3000 mm	3100001716
74x150x1500 mm	3100002399
74x150x2500 mm	3100002060
74x150x3000 mm	3100001717
74x175x1500 mm	3100002400
74x175x2500 mm	3100002061
74x175x3000 mm	3100001718
74x200x1500 mm	3100002401
74x200x2500 mm	3100002062
74x200x3000 mm	3100001719
74x225x1500 mm	3100002402
74x225x2500 mm	3100002063
74x225x3000 mm	3100001720
74x250x1500 mm	3100002403
74x250x2500 mm	3100002064
74x250x3000 mm	3100001721

TECHNISCHE DATEN

Wärmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,441 W/m²K

Brandverhalten B2

Luftschalldämmung
30 dB

Schraubenauszugswert
bei 60 mm Einschraubtiefe
mit blaugelb FK-T30 7,5 x L
x-Achse: F_{RK} 1,77 kN
Y-Achse: F_{RK} 3,06 kN

Lieferbar in **drei Stablängen**:

1.500 mm
2.500 mm
3.000 mm

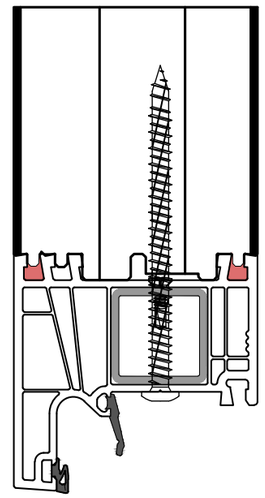

STATIK F · dB · GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Position am Element
(Schemazeichnung)

Bitte beachten Sie auch die Zeichnungsübersicht auf der nächsten Doppelseite.

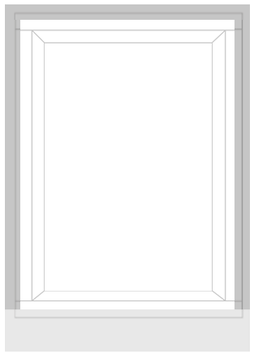

blaugelb Rahmenverbreiterungen PVC/TK

passend für **Bautiefe 74 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

1.500 mm – **3100002395**
2.500 mm – **3100002056**
3.000 mm – **3100001713**



1.500 mm – **3100002396**
2.500 mm – **3100002057**
3.000 mm – **3100001714**



1.500 mm – **3100002397**
2.500 mm – **3100002058**
3.000 mm – **3100001715**



1.500 mm – **3100002398**
2.500 mm – **3100002059**
3.000 mm – **3100001716**

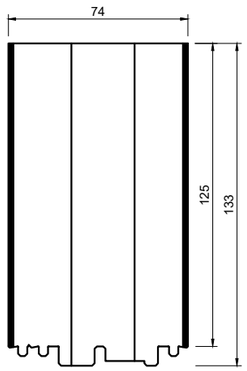

1.500 mm – **3100002399**
2.500 mm – **3100002060**
3.000 mm – **3100001717**

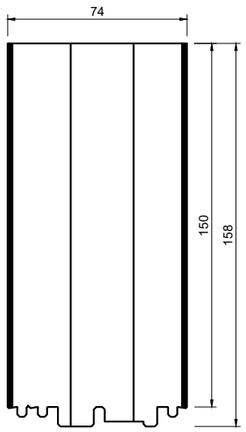

1.500 mm – **3100002400**
2.500 mm – **3100002061**
3.000 mm – **3100001718**

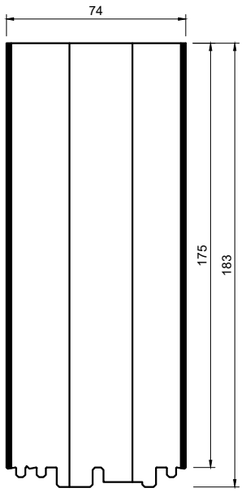

1.500 mm – **3100002401**
2.500 mm – **3100002062**
3.000 mm – **3100001719**

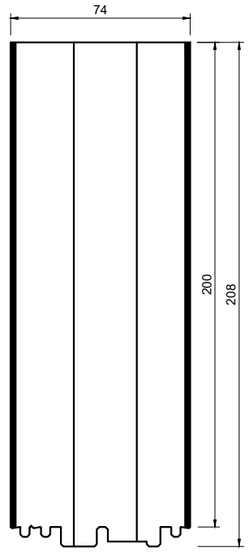

1.500 mm – **3100002402**
2.500 mm – **3100002063**
3.000 mm – **3100001720**

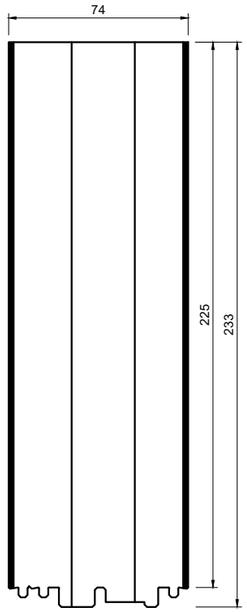

1.500 mm – **3100002403**
2.500 mm – **3100002064**
3.000 mm – **3100001721**

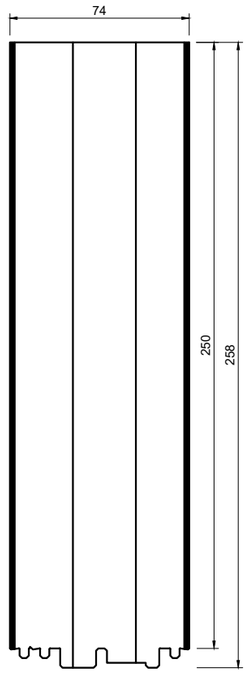

Diese Höhen sind mit **profilbezogener Kontur** im Sortiment erhältlich:

50 mm	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm
175 mm	200 mm	225 mm	250 mm	

blaugelb Rahmenverbreiterungen PVC/TK

passend für **Bautiefe 74 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 36 dB

Speziell für die Montage als **Verbreiterung des Blendrahmens** bei Fenstern und Türen aus Kunststoff in der Sanierung sowie im Neubau entwickelt. Sie besteht aus einem Schichtaufbau mit einem Kern aus technischem Kunststoff (TK) in der Befestigungsebene, einer Schallschutzfolie sowie zwei Dämmschichten aus Polystyrol-Hartschaum an den Seiten, die von zwei auf den Weisston des Rahmenprofils abgestimmten PVC-Deckschichten eingeschlossen werden. **Hervorragende Wärmedämmung** sowie **sehr gute Schallschutzeigenschaft** sind gegeben.

ABMESSUNG	ART-NR.
74x50x1500 mm	3100002404
74x50x2500 mm	3100002065
74x50x3000 mm	3100001722
74x75x1500 mm	3100002405
74x75x2500 mm	3100002066
74x75x3000 mm	3100001723
74x100x1500 mm	3100002406
74x100x2500 mm	3100002067
74x100x3000 mm	3100001724
74x125x1500 mm	3100002407
74x125x2500 mm	3100002068
74x125x3000 mm	3100001725
74x150x1500 mm	3100002408
74x150x2500 mm	3100002069
74x150x3000 mm	3100001726
74x175x1500 mm	3100002409
74x175x2500 mm	3100002070
74x175x3000 mm	3100001727
74x200x1500 mm	3100002410
74x200x2500 mm	3100002071
74x200x3000 mm	3100001728
74x225x1500 mm	3100002411
74x225x2500 mm	3100002072
74x225x3000 mm	3100001729
74x250x1500 mm	3100002412
74x250x2500 mm	3100002073
74x250x3000 mm	3100001730

TECHNISCHE DATEN

Wärmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,460 W/m²K

Brandverhalten B2

Luftschalldämmung
36 dB

Schraubenauszugswert
bei 60 mm Einschraubtiefe
mit blaugelb FK-T30 7,5 x L
x-Achse: F_{RK} 1,77 kN
Y-Achse: F_{RK} 3,06 kN

Lieferbar in **drei Stablängen**:

1.500 mm
2.500 mm
3.000 mm

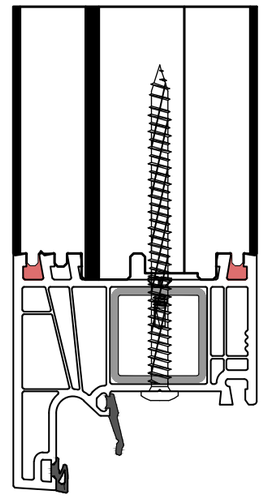

STATIK F
dB
GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Position am Element
(Schemazeichnung)

Bitte beachten Sie auch die Zeichnungsübersicht auf der nächsten Doppelseite.

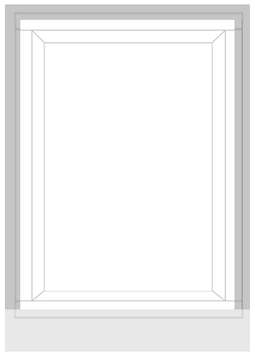

blaugelb Rahmenverbreiterungen PVC/TK

passend für **Bautiefe 74 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

1.500 mm – **3100002404**
2.500 mm – **3100002065**
3.000 mm – **3100001722**



1.500 mm – **3100002405**
2.500 mm – **3100002066**
3.000 mm – **3100001723**



1.500 mm – **3100002406**
2.500 mm – **3100002067**
3.000 mm – **3100001724**



1.500 mm – **3100002407**
2.500 mm – **3100002068**
3.000 mm – **3100001725**

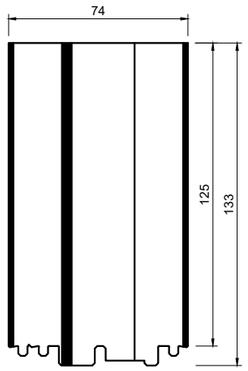

1.500 mm – **3100002408**
2.500 mm – **3100002069**
3.000 mm – **3100001726**

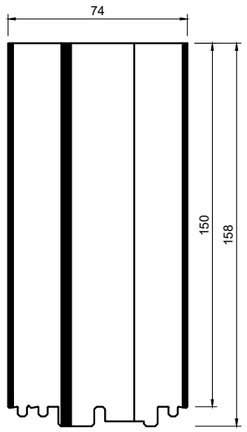

1.500 mm – **3100002409**
2.500 mm – **3100002070**
3.000 mm – **3100001727**

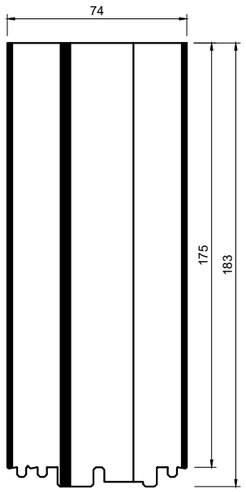

1.500 mm – **3100002410**
2.500 mm – **3100002071**
3.000 mm – **3100001728**

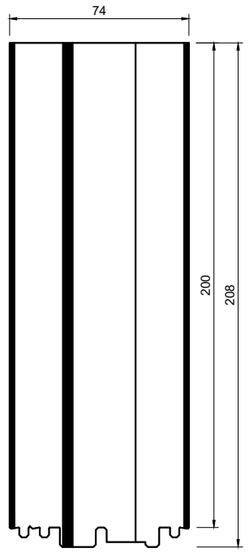

1.500 mm – **3100002411**
2.500 mm – **3100002072**
3.000 mm – **3100001729**

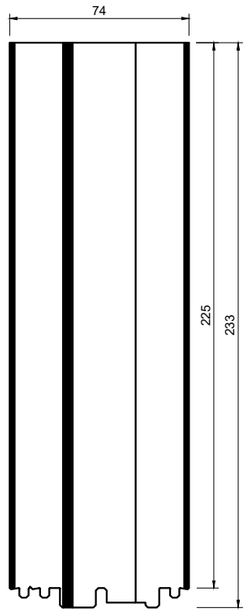

1.500 mm – **3100002412**
2.500 mm – **3100002073**
3.000 mm – **3100001730**

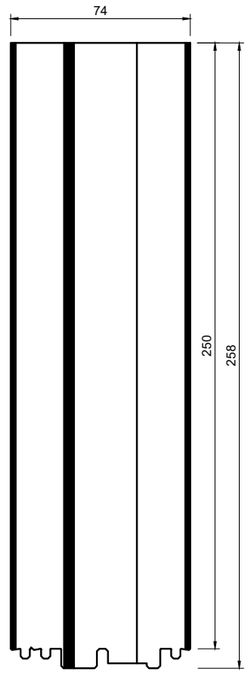

Diese Höhen sind mit **profilbezogener Kontur** im Sortiment erhältlich:

50 mm	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm
175 mm	200 mm	225 mm	250 mm	

Wir denken in Lebenszyklusphasen –
Produktionsphase / Nutzungsphase / END OF LIFE.

Wir haben es uns zum Ziel gemacht, die Umwelt mit unseren Produkten zu schützen.

EPS basierte Produkte wie das blaugelb Trio**therm**+ Profil, die blaugelb Dämm-Konstruktionsplatten, die blaugelb Sockeldämmprofile EPS und die blaugelb Bankanschlussprofile sparen CO_2 ein. All diese Produkte sind nach dem Cradle to Cradle® (C2C) Silver Standard zertifiziert.

Bei unserer Fertigung vereinen wir hochmoderne CNC-Technologie mit unserem umfangreichen KNOW-HOW – Maßanfertigung, die überzeugt.

So können individuelle Kundenwünsche genauestens realisiert werden, sei es Bodeneinstandsprofile, Rahmenverbreiterungen und Bankanschlussprofile für PVC-, Holz-, Holz-Alu- und Alu-Elemente.

Mit diesen Profilen sparen sie Gewicht, sorgen für eine höhere Wärmedämmung, verbessern den Schallschutz und vereinfachen die Montage zum Verankerungsgrund, in Bezug auf Befestigung und Abdichtung.

Klima schützen. Werte schaffen. Ressourcen effizient nutzen.

We care
Social Responsibility

MEHR
CO_2
Ersparnis

Ein paar Schnitte weitergedacht

Ihre Konturen auf unseren Profilen – eine hocheffiziente Einheit.

blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK // Variante I

passend für **Bautiefe 82 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) wurde speziell für die Montage als **Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen** für bodentiefe Elemente entwickelt. Die profilbezogenen Sockeldämmprofile PVC/TK können in **Höhen von 30 bis 300 mm** hergestellt werden. Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergefügt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

ABMESSUNG	ART-NR.
60x30x3000 mm	3100004212
60x30x4000 mm	3100004221
60x40x3000 mm	3100004213
60x40x4000 mm	3100004222
60x50x3000 mm	3100004214
60x50x4000 mm	3100004223
60x80x3000 mm	3100004215
60x80x4000 mm	3100004224
60x100x3000 mm	3100004216
60x100x4000 mm	3100004225
60x130x3000 mm	3100004217
60x130x4000 mm	3100004226
60x150x3000 mm	3100004218
60x150x4000 mm	3100004227
60x160x3000 mm	3100004219
60x160x4000 mm	3100004228
60x180x3000 mm	3100004220
60x180x4000 mm	3100004229
60x200x3000 mm	3100005528
60x200x4000 mm	3100005534
60x220x3000 mm	3100005529
60x220x4000 mm	3100005535
60x240x3000 mm	3100005530
60x240x4000 mm	3100005536
60x260x3000 mm	3100005531
60x260x4000 mm	3100005537
60x280x3000 mm	3100005532
60x280x4000 mm	3100005538
60x300x3000 mm	3100005533
60x300x4000 mm	3100005539

TECHNISCHE DATEN

Wärmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,641 W/m²K

Brandverhalten B2

Drucklastfähigkeit
blaugelb Montageklotz 60x40 mm
4.440 N

Luftschalldämmung
(geprüft bei 64 mm) 33 dB

Schraubenauszugswert
bei 60 mm Einschraubtiefe
mit blaugelb FK-T30 7,5 x L
x-Achse: F_{RK} 4,06 kN
Y-Achse: F_{RK} 3,67 kN

Lieferbar in **zwei Stablängen**:

3.000 mm
4.000 mm

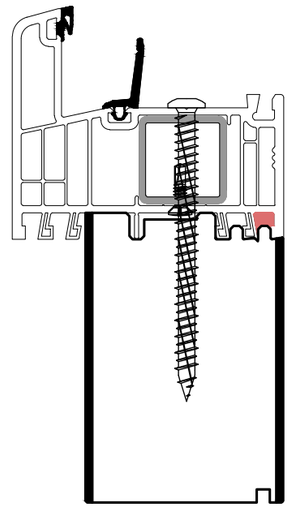

STATIK F | dB | GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm | EINE SICHERE VERBINDUNG OHNE VERSCHNITT

Position am Element
(Schemazeichnung)

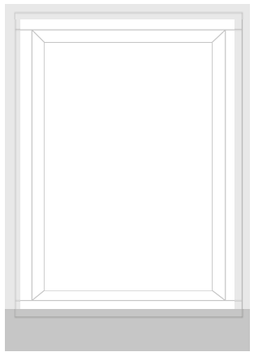

Bitte beachten Sie auch die Zeichnungsübersicht auf den nächsten beiden Doppelseiten.

Für dieses Profilsystem ist eine **weitere Variante** mit einer **Stärke von 66 mm** erhältlich.
Das Sortiment hierzu finden Sie **ab Seite 64** in dieser Broschüre.

blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK // Variante I

passend für **Bautiefe 82 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

Koppelbar mit den **blaugelb Sockeldämmprofilen PVC/TK (Standardkontur)** um eine abweichende Höhe zu realisieren:

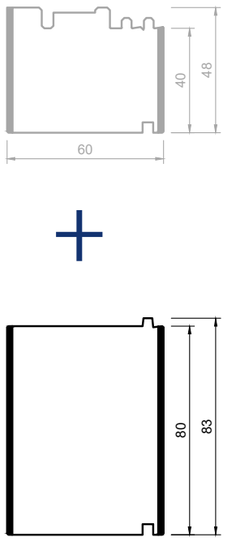

ABMESSUNG	ART-NR.	ABMESSUNG	ART-NR.
60x30x3000 mm	3100001639	60x180x3000 mm	3100001647
60x30x4000 mm	3100001648	60x180x4000 mm	3100001656
60x40x3000 mm	3100001640	60x200x3000 mm	3100005136
60x40x4000 mm	3100001649	60x200x4000 mm	3100005142
60x50x3000 mm	3100001641	60x220x3000 mm	3100005137
60x50x4000 mm	3100001650	60x220x4000 mm	3100005143
60x80x3000 mm	3100001642	60x240x3000 mm	3100005138
60x80x4000 mm	3100001651	60x240x4000 mm	3100005144
60x100x3000 mm	3100001643	60x260x3000 mm	3100005139
60x100x4000 mm	3100001652	60x260x4000 mm	3100005145
60x130x3000 mm	3100001644	60x280x3000 mm	3100005140
60x130x4000 mm	3100001653	60x280x4000 mm	3100005146
60x150x3000 mm	3100001645	60x300x3000 mm	3100005141
60x150x4000 mm	3100001654	60x300x4000 mm	3100005147
60x160x3000 mm	3100001646		
60x160x4000 mm	3100001655		

Diese Höhen sind mit **profilbezogener Kontur** im Sortiment erhältlich:

30 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm
130 mm	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm
220 mm	240 mm	260 mm	280 mm	300 mm

3.000 mm – **3100004212**
4.000 mm – **3100004221**



3.000 mm – **3100004213**
4.000 mm – **3100004222**



3.000 mm – **3100004214**
4.000 mm – **3100004223**



3.000 mm – **3100004215**
4.000 mm – **3100004224**



3.000 mm – **3100004216**
4.000 mm – **3100004225**



3.000 mm – **3100004217**
4.000 mm – **3100004226**

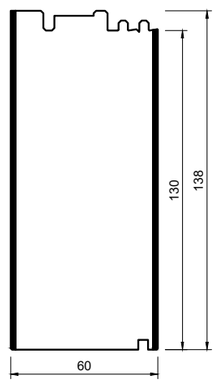

3.000 mm – **3100004218**
4.000 mm – **3100004227**

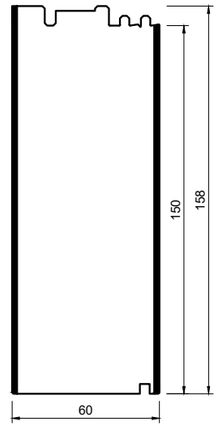

3.000 mm – **3100004219**
4.000 mm – **3100004228**

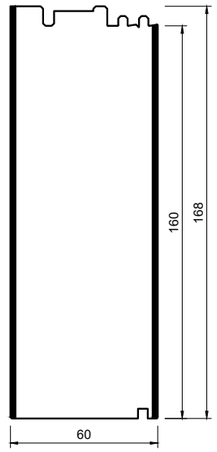

3.000 mm – **3100004220**
4.000 mm – **3100004229**

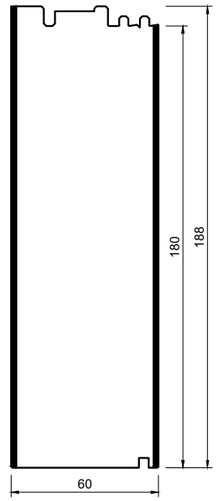

blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK // Variante I

passend für **Bautiefe 82 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

Maßanfertigung für **Ihre neuen Profile** – Im Made to Measure Fertigungszentrum.

3.000 mm – **3100005528**
4.000 mm – **3100005534**

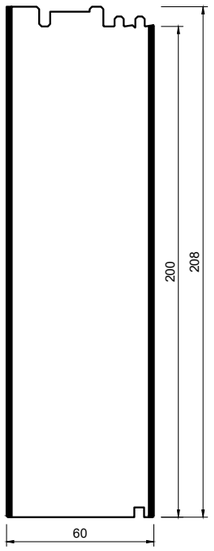

3.000 mm – **3100005529**
4.000 mm – **3100005535**

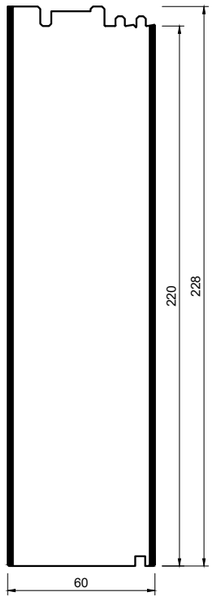

3.000 mm – **3100005530**
4.000 mm – **3100005536**

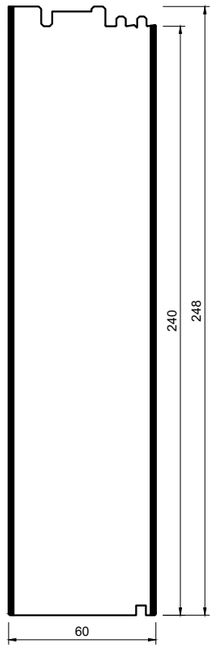

3.000 mm – **3100005531**
4.000 mm – **3100005537**

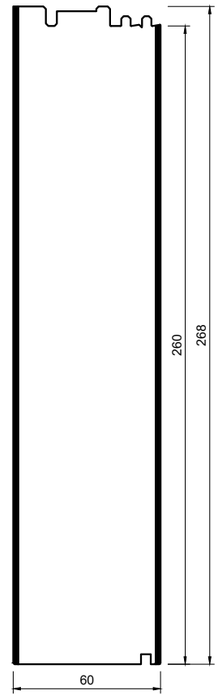

3.000 mm – **3100005532**
4.000 mm – **3100005538**

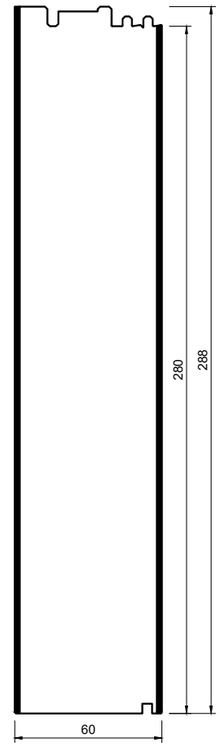

3.000 mm – **3100005533**
4.000 mm – **3100005539**

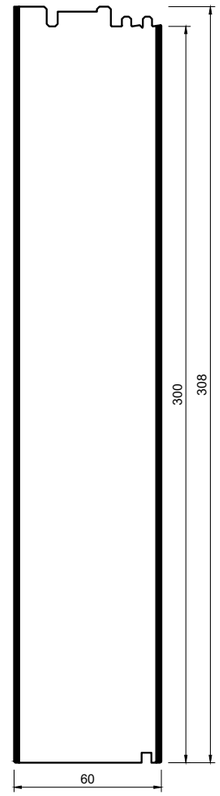

Die passenden Datenblätter zu diesen Produkten stehen auf **www.ihre-fertigung.de/sortimente** zum Download bereit.

direkt zur Seite

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM

blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK // Variante II

passend für **Bautiefe 82 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) wurde speziell für die Montage als **Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen** für bodentiefe Elemente entwickelt. Die profilbezogenen Sockeldämmprofile PVC/TK können in **Höhen von 30 bis 300 mm** hergestellt werden. Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergefügt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

ABMESSUNG	ART-NR.
66x30x3000 mm	3100001239
66x30x4000 mm	3100001288
66x40x3000 mm	3100001280
66x40x4000 mm	3100001289
66x50x3000 mm	3100001281
66x50x4000 mm	3100001290
66x80x3000 mm	3100001282
66x80x4000 mm	3100001291
66x100x3000 mm	3100001283
66x100x4000 mm	3100001292
66x130x3000 mm	3100001284
66x130x4000 mm	3100001293
66x150x3000 mm	3100001285
66x150x4000 mm	3100001294
66x160x3000 mm	3100001286
66x160x4000 mm	3100001295
66x180x3000 mm	3100001287
66x180x4000 mm	3100001296
66x200x3000 mm	3100005540
66x200x4000 mm	3100005545
66x220x3000 mm	3100005541
66x220x4000 mm	3100005546
66x240x3000 mm	3100005542
66x240x4000 mm	3100005547
66x260x3000 mm	3100005543
66x260x4000 mm	3100005548
66x280x3000 mm	3100005544
66x280x4000 mm	3100005549
66x300x3000 mm	3100003252
66x300x4000 mm	3100003253

TECHNISCHE DATEN

Wärmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,586 W/m²K

Brandverhalten B2

Drucklastfähigkeit
blaugelb Montageklotz 60x40 mm
4.440 N

Luftschalldämmung
(geprüft bei 64 mm) 33 dB

Schraubenauszugswert
bei 60 mm Einschraubtiefe
mit blaugelb FK-T30 7,5 x L
x-Achse: F_{RK} 4,06 kN
Y-Achse: F_{RK} 3,67 kN

Lieferbar in **zwei Stablängen**:

3.000 mm
4.000 mm

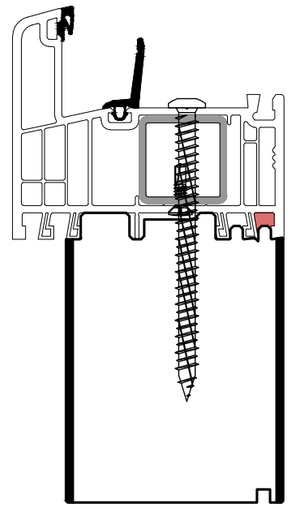

STATIK F | dB | GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm | EINE SICHERE VERBINDUNG OHNE VERSCHNITT

Position am Element
(Schemazeichnung)

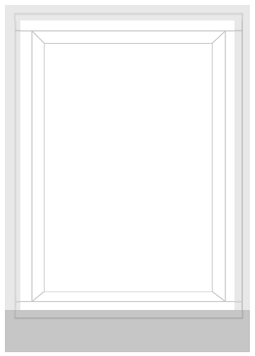

Bitte beachten Sie auch die Zeichnungsübersicht auf den nächsten beiden Doppelseiten.

Für dieses Profilsystem ist eine **weitere Variante** mit einer **Stärke von 60 mm** erhältlich.
Das Sortiment hierzu finden Sie **ab Seite 58** in dieser Broschüre.

blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK // Variante II

passend für **Bautiefe 82 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

Koppelbar mit den **blaugelb Sockeldämmprofilen PVC/TK (Standardkontur)** um eine abweichende Höhe zu realisieren:



+



ABMESSUNG	ART-NR.	ABMESSUNG	ART-NR.
66x30x3000 mm	3100001657	66x180x3000 mm	3100001665
66x30x4000 mm	3100001666	66x180x4000 mm	3100001674
66x40x3000 mm	3100001658	66x200x3000 mm	3100005148
66x40x4000 mm	3100001667	66x200x4000 mm	3100005154
66x50x3000 mm	3100001659	66x220x3000 mm	3100005149
66x50x4000 mm	3100001668	66x220x4000 mm	3100005155
66x80x3000 mm	3100001660	66x240x3000 mm	3100005150
66x80x4000 mm	3100001669	66x240x4000 mm	3100005156
66x100x3000 mm	3100001661	66x260x3000 mm	3100005151
66x100x4000 mm	3100001670	66x260x4000 mm	3100005157
66x130x3000 mm	3100001662	66x280x3000 mm	3100005152
66x130x4000 mm	3100001671	66x280x4000 mm	3100005158
66x150x3000 mm	3100001663	66x300x3000 mm	3100005153
66x150x4000 mm	3100001672	66x300x4000 mm	3100005159
66x160x3000 mm	3100001664		
66x160x4000 mm	3100001673		

Diese Höhen sind mit **profilbezogener Kontur** im Sortiment erhältlich:

30 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm
130 mm	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm
220 mm	240 mm	260 mm	280 mm	300 mm

3.000 mm – **3100001239**
4.000 mm – **3100001288**



3.000 mm – **3100001280**
4.000 mm – **3100001289**



3.000 mm – **3100001281**
4.000 mm – **3100001290**



3.000 mm – **3100001282**
4.000 mm – **3100001291**



3.000 mm – **3100001283**
4.000 mm – **3100001292**



3.000 mm – **3100001284**
4.000 mm – **3100001293**

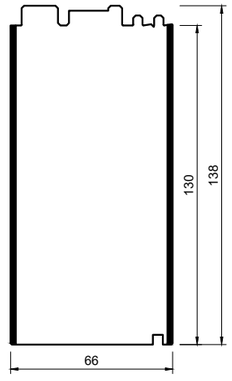

3.000 mm – **3100001285**
4.000 mm – **3100001294**

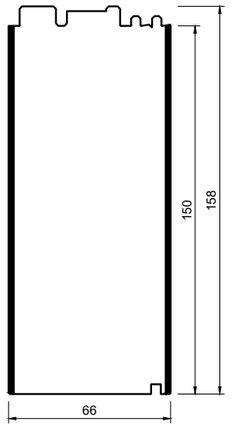

3.000 mm – **3100001286**
4.000 mm – **3100001295**

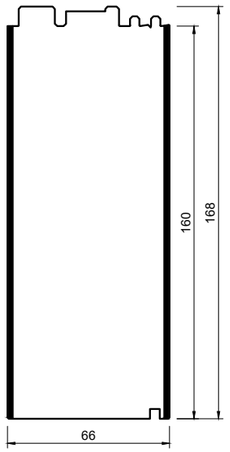

3.000 mm – **3100001287**
4.000 mm – **3100001296**

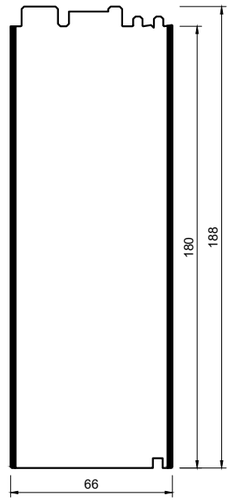

blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK // Variante II

passend für **Bautiefe 82 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

Die Basis für **Ihre neuen Profile** – Just in time und passgenau für Ihr Gealan S9000 System.

3.000 mm – **3100005540**
4.000 mm – **3100005545**

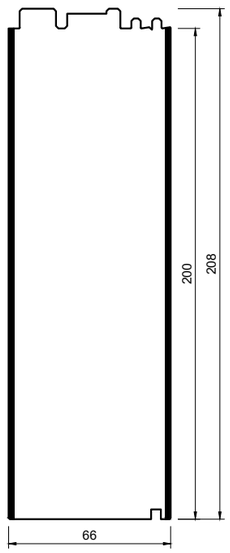

3.000 mm – **3100005541**
4.000 mm – **3100005546**

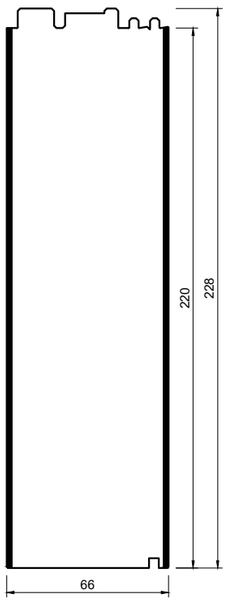

3.000 mm – **3100005542**
4.000 mm – **3100005547**

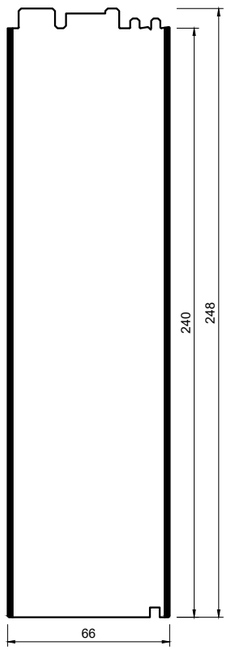

3.000 mm – **3100005543**
4.000 mm – **3100005548**

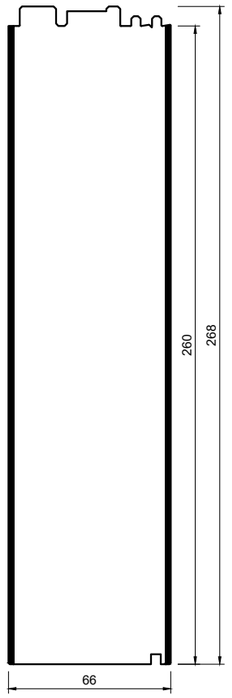

3.000 mm – **3100005544**
4.000 mm – **3100005549**

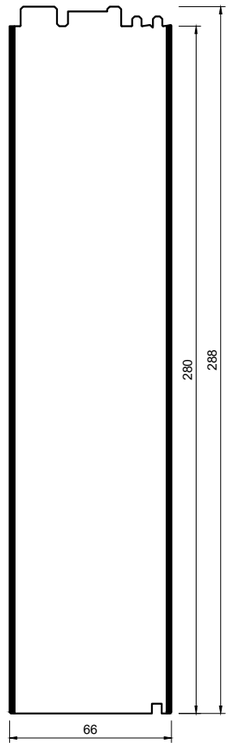

3.000 mm – **3100003252**
4.000 mm – **3100003253**

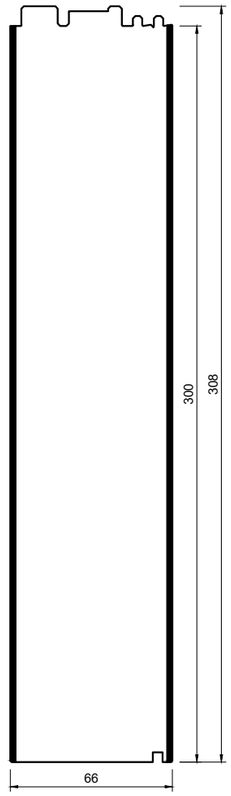

Die passenden Datenblätter zu diesen Produkten stehen auf **www.ihre-fertigung.de/sortimente** zum Download bereit.

direkt zur Seite

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM

blaugelb Adapterprofile PVC/TK // Variante I

passend für **Bautiefe 82 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

blaugelb Adapterprofil PVC/TK

Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) wurde speziell für die Montage als **Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen und Systembodenschwellen** für bodentiefe Elemente entwickelt. Die Fräskontur des blaugelb Adapterprofils PVC/TK passt sich sowohl dem Systembodenschwellenprofil als auch dem Blendrahmenprofil nahtlos an. Somit kann ein blaugelb Adapterprofil PVC/TK für die Blendrahmensysteme und Systembodenschwellen eines Profilsystemgebers verwenden werden. Die profilbezogenen Adapterprofile PVC/TK können in **Höhen von 30 bis 300 mm** hergestellt werden.

ABMESSUNG	ART-NR.
60x30x3000 mm	3100003876
60x30x4000 mm	3100004135
60x40x3000 mm	3100003877
60x40x4000 mm	3100004136
60x50x3000 mm	3100003878
60x50x4000 mm	3100004137
60x80x3000 mm	3100003879
60x80x4000 mm	3100004138
60x100x3000 mm	3100004130
60x100x4000 mm	3100004139
60x130x3000 mm	3100004131
60x130x4000 mm	3100004140
60x150x3000 mm	3100004132
60x150x4000 mm	3100004141
60x160x3000 mm	3100004133
60x160x4000 mm	3100004142
60x180x3000 mm	3100004134
60x180x4000 mm	3100004143
60x200x3000 mm	3100005480
60x200x4000 mm	3100005486
60x220x3000 mm	3100005481
60x220x4000 mm	3100005487
60x240x3000 mm	3100005482
60x240x4000 mm	3100005488
60x260x3000 mm	3100005483
60x260x4000 mm	3100005489
60x280x3000 mm	3100005484
60x280x4000 mm	3100005490
60x300x3000 mm	3100005485
60x300x4000 mm	3100005491

TECHNISCHE DATEN

Wärmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,641 W/m²K

Brandverhalten B2

Drucklastfähigkeit
blaugelb Montageklotz 60x40 mm
4.440 N

Luftschalldämmung
(geprüft bei 64 mm) 33 dB

Schraubenauszugswert
bei 60 mm Einschraubtiefe
mit blaugelb FK-T30 7,5 x L
x-Achse: F_{RK} 4,06 kN
Y-Achse: F_{RK} 3,67 kN

Lieferbar in **zwei Stablängen**:

3.000 mm
4.000 mm

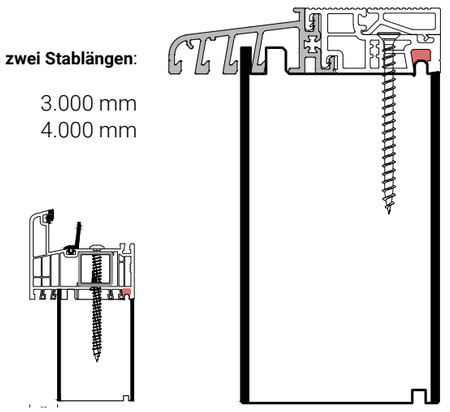

STATIK F | dB | GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm | EINE SICHERE VERBINDUNG OHNE VERSCHNITT

Position am Element
(Schemazeichnung)

Bitte beachten Sie auch die Zeichnungsübersicht auf den nächsten beiden Doppelseiten.

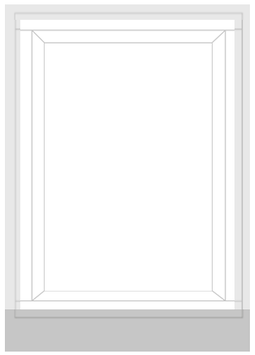

Für dieses Profilsystem ist eine **weitere Variante** mit einer **Stärke von 66 mm** erhältlich.
Das Sortiment hierzu finden Sie **ab Seite 66** in dieser Broschüre.

blaugelb Adapterprofile PVC/TK // Variante I

passend für **Bautiefe 82 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

Koppelbar mit den **blaugelb Sockeldämmprofilen PVC/TK (Standardkontur)** um eine abweichende Höhe zu realisieren:



+



ABMESSUNG	ART-NR.	ABMESSUNG	ART-NR.
60x30x3000 mm	3100001639	60x180x3000 mm	3100001647
60x30x4000 mm	3100001648	60x180x4000 mm	3100001656
60x40x3000 mm	3100001640	60x200x3000 mm	3100005136
60x40x4000 mm	3100001649	60x200x4000 mm	3100005142
60x50x3000 mm	3100001641	60x220x3000 mm	3100005137
60x50x4000 mm	3100001650	60x220x4000 mm	3100005143
60x80x3000 mm	3100001642	60x240x3000 mm	3100005138
60x80x4000 mm	3100001651	60x240x4000 mm	3100005144
60x100x3000 mm	3100001643	60x260x3000 mm	3100005139
60x100x4000 mm	3100001652	60x260x4000 mm	3100005145
60x130x3000 mm	3100001644	60x280x3000 mm	3100005140
60x130x4000 mm	3100001653	60x280x4000 mm	3100005146
60x150x3000 mm	3100001645	60x300x3000 mm	3100005141
60x150x4000 mm	3100001654	60x300x4000 mm	3100005147
60x160x3000 mm	3100001646		
60x160x4000 mm	3100001655		

Diese Höhen sind mit **profilbezogener Kontur** im Sortiment erhältlich:

30 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm
130 mm	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm
220 mm	240 mm	260 mm	280 mm	300 mm

3.000 mm – **3100003876**
4.000 mm – **3100004135**



3.000 mm – **3100003877**
4.000 mm – **3100004136**



3.000 mm – **3100003878**
4.000 mm – **3100004137**



3.000 mm – **3100003879**
4.000 mm – **3100004138**



3.000 mm – **3100004130**
4.000 mm – **3100004139**



3.000 mm – **3100004131**
4.000 mm – **3100004140**

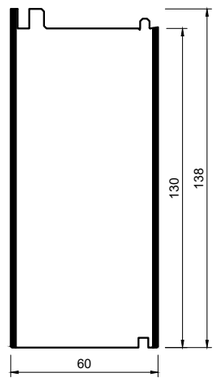

3.000 mm – **3100004132**
4.000 mm – **3100004141**

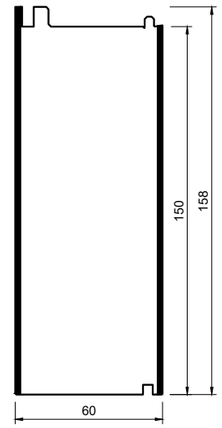

3.000 mm – **3100004133**
4.000 mm – **3100004142**

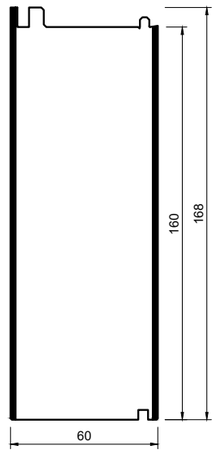

3.000 mm – **3100004134**
4.000 mm – **3100004143**

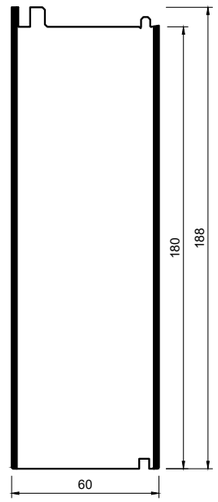

blaugelb Adapterprofile PVC/TK // Variante I

passend für **Bautiefe 82 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

Maßanfertigung für **Ihre neuen Profile** – Automatisierte Prozesse für Ihre individuellen Lösungen.

3.000 mm – **3100005480**
4.000 mm – **3100005486**

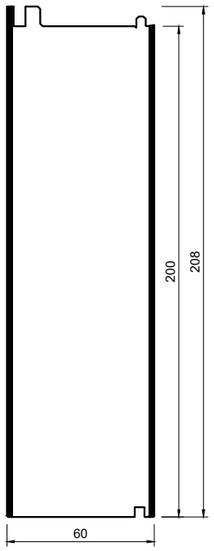

3.000 mm – **3100005481**
4.000 mm – **3100005487**

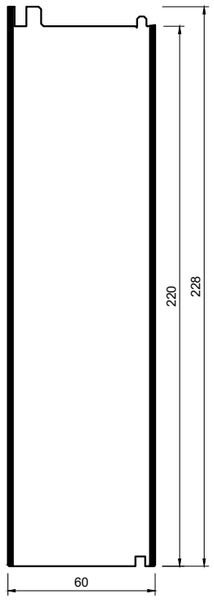

3.000 mm – **3100005482**
4.000 mm – **3100005488**

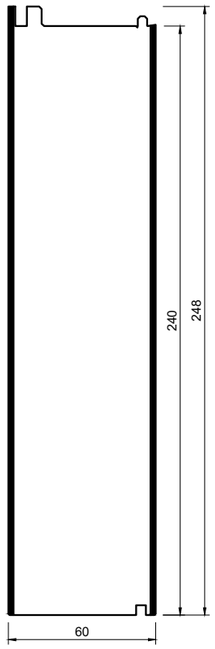

3.000 mm – **3100005483**
4.000 mm – **3100005489**

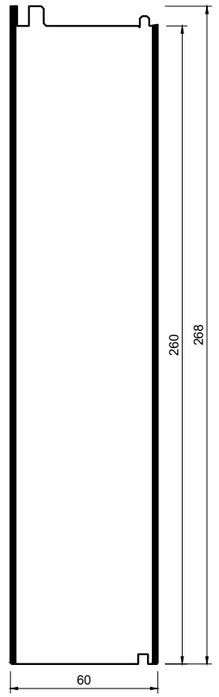

3.000 mm – **3100005484**
4.000 mm – **3100005490**

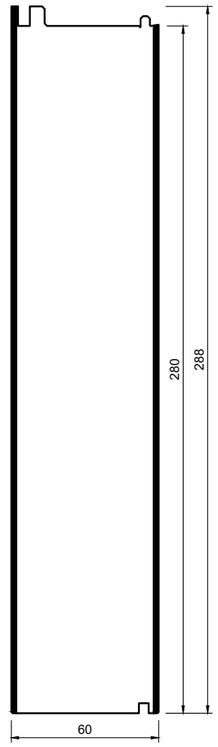

3.000 mm – **3100005485**
4.000 mm – **3100005491**

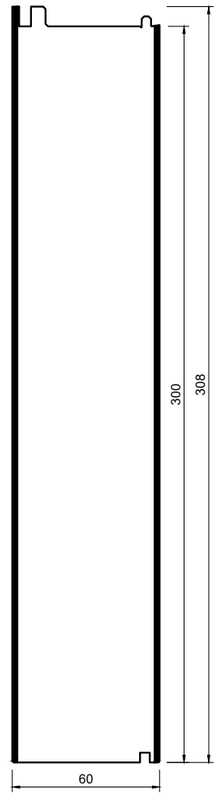

Die passenden Datenblätter zu diesen Produkten stehen auf **www.ihre-fertigung.de/sortimente** zum Download bereit.

direkt zur Seite

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

blaugelb Adapterprofil PVC/TK

Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) wurde speziell für die Montage als **Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen und Systembodenschwellen** für bodentiefe Elemente entwickelt. Die Fräskontur des blaugelb Adapterprofils PVC/TK passt sich sowohl dem Systembodenschwellenprofil als auch dem Blendrahmenprofil nahtlos an. Somit kann ein blaugelb Adapterprofil PVC/TK für die Blendrahmensysteme und Systembodenschwellen eines Profilsystemgebers verwenden werden. Die profilbezogenen Adapterprofile PVC/TK können in **Höhen von 30 bis 300 mm** hergestellt werden.

ABMESSUNG	ART-NR.
66x30x3000 mm	3100002766
66x30x4000 mm	3100002768
66x40x3000 mm	3100003110
66x40x4000 mm	3100003117
66x50x3000 mm	3100002767
66x50x4000 mm	3100002769
66x80x3000 mm	3100003111
66x80x4000 mm	3100003118
66x100x3000 mm	3100003112
66x100x4000 mm	3100003119
66x130x3000 mm	3100003113
66x130x4000 mm	3100003120
66x150x3000 mm	3100003114
66x150x4000 mm	3100003121
66x160x3000 mm	3100003115
66x160x4000 mm	3100003122
66x180x3000 mm	3100003116
66x180x4000 mm	3100003123
66x200x3000 mm	3100005492
66x200x4000 mm	3100005498
66x220x3000 mm	3100005493
66x220x4000 mm	3100005499
66x240x3000 mm	3100005494
66x240x4000 mm	3100005500
66x260x3000 mm	3100005495
66x260x4000 mm	3100005501
66x280x3000 mm	3100005496
66x280x4000 mm	3100005502
66x300x3000 mm	3100005497
66x300x4000 mm	3100005503

TECHNISCHE DATEN

Wärmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,586 W/m²K

Brandverhalten B2

Drucklastfähigkeit
blaugelb Montageklotz 60x40 mm
4.440 N

Luftschalldämmung
(geprüft bei 64 mm) 33 dB

Schraubenauszugswert
bei 60 mm Einschraubtiefe
mit blaugelb FK-T30 7,5 x L
x-Achse: F_{RK} 4,06 kN
Y-Achse: F_{RK} 3,67 kN

Lieferbar in **zwei Stablängen**:

3.000 mm
4.000 mm

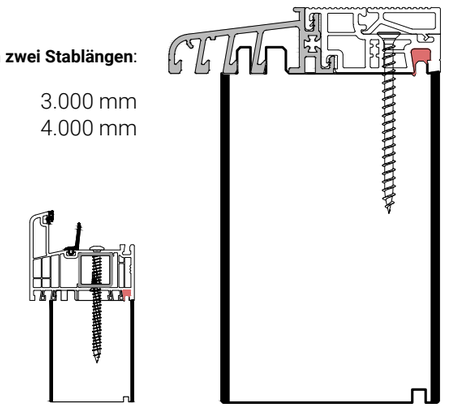

STATIK F | dB | GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm | EINE SICHERE VERBINDUNG OHNE VERSCHNITT

Position am Element
(Schemazeichnung)

Bitte beachten Sie auch die Zeichnungsübersicht auf den nächsten beiden Doppelseiten.

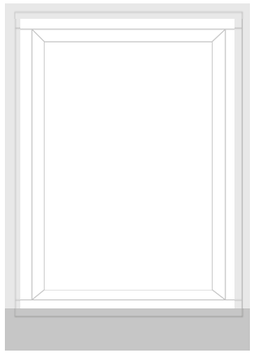

Für dieses Profilsystem ist eine **weitere Variante** mit einer **Stärke von 60 mm** erhältlich.
Das Sortiment hierzu finden Sie **ab Seite 60** in dieser Broschüre.

blaugelb Adapterprofile PVC/TK // Variante II

passend für **Bautiefe 82 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

Koppelbar mit den **blaugelb Sockeldämmprofilen PVC/TK (Standardkontur)** um eine abweichende Höhe zu realisieren:



+



ABMESSUNG	ART-NR.	ABMESSUNG	ART-NR.
66x30x3000 mm	3100001657	66x180x3000 mm	3100001665
66x30x4000 mm	3100001666	66x180x4000 mm	3100001674
66x40x3000 mm	3100001658	66x200x3000 mm	3100005148
66x40x4000 mm	3100001667	66x200x4000 mm	3100005154
66x50x3000 mm	3100001659	66x220x3000 mm	3100005149
66x50x4000 mm	3100001668	66x220x4000 mm	3100005155
66x80x3000 mm	3100001660	66x240x3000 mm	3100005150
66x80x4000 mm	3100001669	66x240x4000 mm	3100005156
66x100x3000 mm	3100001661	66x260x3000 mm	3100005151
66x100x4000 mm	3100001670	66x260x4000 mm	3100005157
66x130x3000 mm	3100001662	66x280x3000 mm	3100005152
66x130x4000 mm	3100001671	66x280x4000 mm	3100005158
66x150x3000 mm	3100001663	66x300x3000 mm	3100005153
66x150x4000 mm	3100001672	66x300x4000 mm	3100005159
66x160x3000 mm	3100001664		
66x160x4000 mm	3100001673		

Diese Höhen sind mit **profilbezogener Kontur** im Sortiment erhältlich:

30 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm
130 mm	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm
220 mm	240 mm	260 mm	280 mm	300 mm

3.000 mm – **3100002766**
4.000 mm – **3100002768**



3.000 mm – **3100003110**
4.000 mm – **3100003117**



3.000 mm – **3100002767**
4.000 mm – **3100002769**



3.000 mm – **3100003111**
4.000 mm – **3100003118**



3.000 mm – **3100003112**
4.000 mm – **3100003119**



3.000 mm – **3100003113**
4.000 mm – **3100003120**

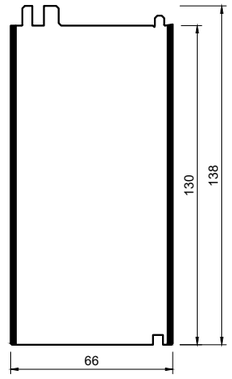

3.000 mm – **3100003114**
4.000 mm – **3100003121**

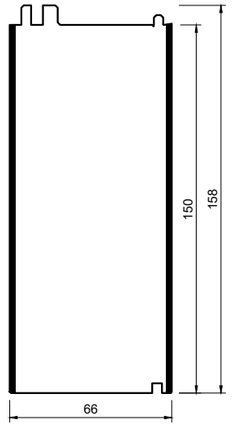

3.000 mm – **3100003115**
4.000 mm – **3100003122**

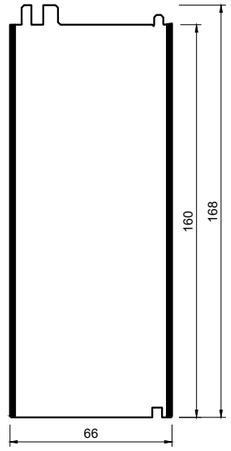

3.000 mm – **3100003116**
4.000 mm – **3100003123**

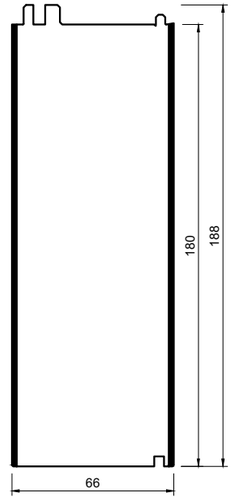

blaugelb Adapterprofile PVC/TK // Variante II

passend für **Bautiefe 82 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

Maßanfertigung in wenigen, **hocheffizienten Schritten** – Das ist das Made to Measure Fertigungszentrum.

3.000 mm – **3100005492**
4.000 mm – **3100005498**

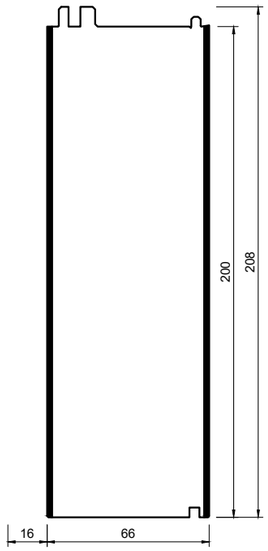

3.000 mm – **3100005493**
4.000 mm – **3100005499**

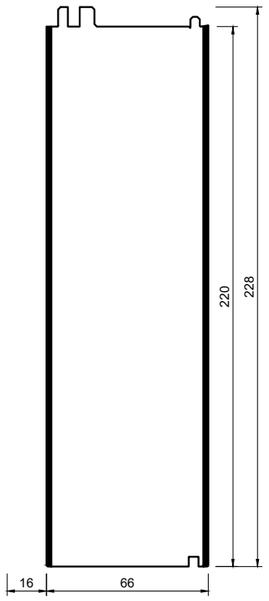

3.000 mm – **3100005494**
4.000 mm – **3100005500**

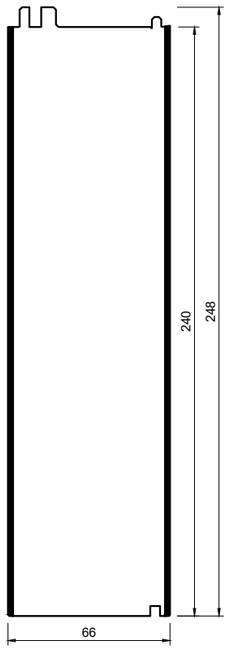

3.000 mm – **3100005495**
4.000 mm – **3100005501**

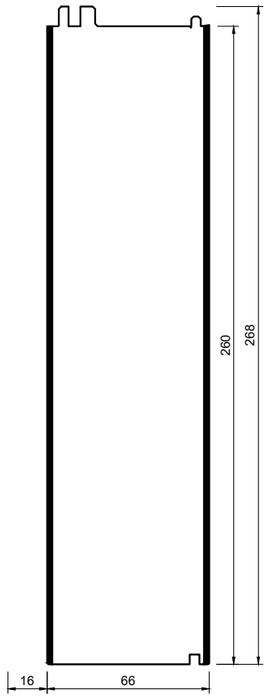

3.000 mm – **3100005496**
4.000 mm – **3100005502**

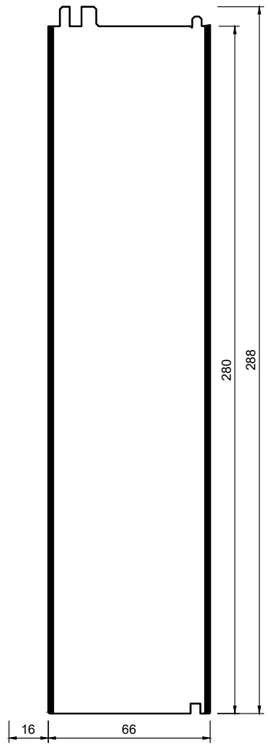

3.000 mm – **3100005497**
4.000 mm – **3100005503**

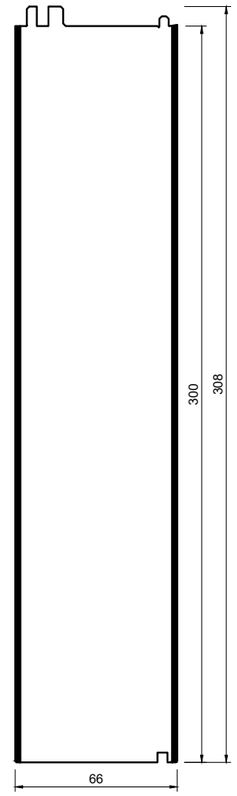

Die passenden Datenblätter zu diesen Produkten stehen auf **www.ihre-fertigung.de/sortimente** zum Download bereit.

direkt zur Seite

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM

blaugelb Bankanschlussprofil EPS

Das Bankanschlussprofil aus hochverdichtetem EPS (expandiertes Polystyrol) ist schmaler als der Blendrahmen des Fensters, so besteht die Möglichkeit die **Innen- bzw. Außenfensterbank optimal zu positionieren.** Die blaugelb Bankanschlussprofile können in Höhen von **30 bis 70 mm** hergestellt werden. Eine Nut-und-Feder-Steckverbindung ermöglicht hierbei eine endlose Verlängerung und durch die **ausgezeichnete Drucklastfähigkeit** von 5.800 N können die Profile auch bei großen und sehr breiten Fensterelementen problemlos eingesetzt werden – inklusive einer optimalen, thermischen Trennung.

ABMESSUNG	ART-NR.
45x30x1200 mm	3100003208
45x35x1200 mm	3100003209
45x40x1200 mm	3100003260
45x45x1200 mm	3100003261
45x50x1200 mm	3100003262
45x60x1200 mm	3100003263
45x70x1200 mm	3100003264

TECHNISCHE DATEN

Wärmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,896 W/m²K

Brandverhalten B2

Drucklastfähigkeit
blaugelb Montageklotz 60x40 mm
5.800 N

Luftschalldämmung
28,5 dB

Schraubenauszugswert
mit blaugelb FK-T30 7,5 x 42
F_{RK} 1,2 kN
mit SFS FBS 4,5 x 35
F_{RK} 0,51 kN

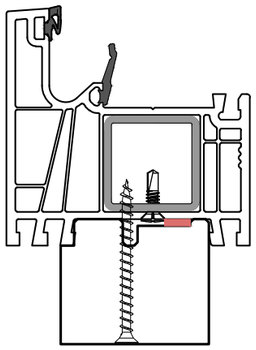





1.200 mm – **3100003208**



1.200 mm – **3100003209**



1.200 mm – **3100003260**



1.200 mm – **3100003261**



1.200 mm – **3100003262**



1.200 mm – **3100003263**



1.200 mm – **3100003264**



MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

blaugelb Bankanschlussprofil EPS

Das Bankanschlussprofil aus hochverdichtetem EPS (expandiertes Polystyrol) ist schmaler als der Blendrahmen des Fensters, so besteht die Möglichkeit die **Innen- bzw. Außenfensterbank optimal zu positionieren.** Die blaugelb Bankanschlussprofile können in Höhen von **30 bis 70 mm** hergestellt werden. Eine Nut-und-Feder-Steckverbindung ermöglicht hierbei eine endlose Verlängerung und durch die **ausgezeichnete Drucklastfähigkeit** von 5.800 N können die Profile auch bei großen und sehr breiten Fensterelementen problemlos eingesetzt werden – inklusive einer optimalen, thermischen Trennung.

ABMESSUNG	ART-NR.
50x30x1200 mm	3100005550
50x35x1200 mm	3100005551
50x40x1200 mm	3100005552
50x45x1200 mm	3100005553
50x50x1200 mm	3100005554
50x60x1200 mm	3100005555
50x70x1200 mm	3100005556

TECHNISCHE DATEN

Wärmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,806 W/m²K

Brandverhalten B2

Drucklastfähigkeit
blaugelb Montageklotz 60x40 mm
5.800 N

Luftschalldämmung
28,5 dB

Schraubenauszugswert
mit blaugelb FK-T30 7,5 x 42
F_{RK} 1,2 kN
mit SFS FBS 4,5 x 35
F_{RK} 0,51 kN



1.200 mm – **3100005550**



1.200 mm – **3100005551**



1.200 mm – **3100005552**



1.200 mm – **3100005553**



1.200 mm – **3100005554**



1.200 mm – **3100005555**



1.200 mm – **3100005556**



blaugelb Bankanschlussprofil EPS

Das Bankanschlussprofil aus hochverdichtetem EPS (expandiertes Polystyrol) ist schmaler als der Blendrahmen des Fensters, so besteht die Möglichkeit die **Innen- bzw. Außenfensterbank optimal zu positionieren.** Die blaugelb Bankanschlussprofile können in Höhen von **30 bis 70 mm** hergestellt werden. Eine Nut-und-Feder-Steckverbindung ermöglicht hierbei eine endlose Verlängerung und durch die **ausgezeichnete Drucklastfähigkeit** von 5.800 N können die Profile auch bei großen und sehr breiten Fensterelementen problemlos eingesetzt werden – inklusive einer optimalen, thermischen Trennung.

ABMESSUNG	ART-NR.
55x30x1200 mm	3100005557
55x35x1200 mm	3100005558
55x40x1200 mm	3100005559
55x45x1200 mm	3100005560
55x50x1200 mm	3100005561
55x60x1200 mm	3100005562
55x70x1200 mm	3100005563

TECHNISCHE DATEN

Wärmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,733 W/m²K

Brandverhalten B2

Drucklastfähigkeit
blaugelb Montageklotz 60x40 mm
5.800 N

Luftschalldämmung
28,5 dB

Schraubenauszugswert
mit blaugelb FK-T30 7,5 x 42
F_{RK} 1,2 kN
mit SFS FBS 4,5 x 35
F_{RK} 0,51 kN





1.200 mm – **3100005557**



1.200 mm – **3100005558**



1.200 mm – **3100005559**



1.200 mm – **3100005560**



1.200 mm – **3100005561**



1.200 mm – **3100005562**



1.200 mm – **3100005563**



blaugelb Bankanschlussprofile PVC/TK

passend für **Bautiefe 82 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK

Das Bankanschlussprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) ist schmaler als der Blendrahmen des Fensters, so besteht die Möglichkeit die **Innen- bzw. Außenfensterbank optimal zu positionieren**. Die profilbezogenen blaugelb Bankanschlussprofile PVC/TK können in Höhen von **30 bis 70 mm** hergestellt werden. Durch die **innovative Schwalbenschwanzverbindung** können die blaugelb Bankanschlussprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergefügt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit – inklusive einer optimalen, thermischen Trennung.

ABMESSUNG	ART-NR.
55x30x3000 mm	3100005570
55x35x3000 mm	3100005571
55x40x3000 mm	3100005572
55x45x3000 mm	3100005573
55x50x3000 mm	3100005574
55x60x3000 mm	3100005575
55x70x3000 mm	3100005576
55x30x4000 mm	3100005577
55x35x4000 mm	3100005578
55x40x4000 mm	3100005579
55x45x4000 mm	3100005580
55x50x4000 mm	3100005581
55x60x4000 mm	3100005582
55x70x4000 mm	3100005583

TECHNISCHE DATEN

Wärmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,696 W/m²K

Brandverhalten B2

Drucklastfähigkeit
blaugelb Montageklotz 60x40 mm
4.440 N

Luftschalldämmung
(geprüft bei 64 mm) 33 dB

Schraubenauszugswert
bei 60 mm Einschraubtiefe
mit blaugelb FK-T30 7,5 x L
x-Achse: F_{RK} 4,06 kN
Y-Achse: F_{RK} 3,67 kN



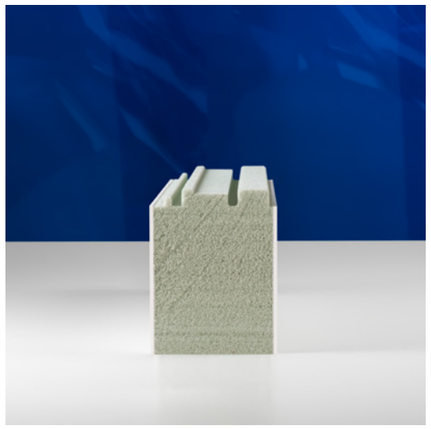



3.000 mm – **3100005570**
4.000 mm – **3100005577**



3.000 mm – **3100005571**
4.000 mm – **3100005578**



3.000 mm – **3100005572**
4.000 mm – **3100005579**



3.000 mm – **3100005573**
4.000 mm – **3100005580**



3.000 mm – **3100005574**
4.000 mm – **3100005581**



3.000 mm – **3100005575**
4.000 mm – **3100005582**



3.000 mm – **3100005576**
4.000 mm – **3100005583**



MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 30 dB

Speziell für die Montage als **Verbreiterung des Blendrahmens** bei Fenstern und Türen aus Kunststoff in der Sanierung sowie im Neubau entwickelt. Sie besteht aus einem Schichtaufbau mit einem Kern aus technischem Kunststoff (TK) in der Befestigungsebene, sowie zwei Dämmschichten aus Polystyrol-Hartschaum an den Seiten, die von zwei auf den Weisston des Rahmenprofils abgestimmten PVC-Deckschichten eingeschlossen werden. **Hervorragende Wärmedämmung** sowie eine **gute Schallschutzeigenschaft** sind gegeben.

ABMESSUNG	ART-NR.
82x50x1500 mm	3100002037
82x50x2500 mm	3100001258
82x50x3000 mm	3100001695
82x75x1500 mm	3100002038
82x75x2500 mm	3100001259
82x75x3000 mm	3100001696
82x100x1500 mm	3100002039
82x100x2500 mm	3100002040
82x100x3000 mm	3100001697
82x125x1500 mm	3100002380
82x125x2500 mm	3100002041
82x125x3000 mm	3100001698
82x150x1500 mm	3100002381
82x150x2500 mm	3100002042
82x150x3000 mm	3100001699
82x175x1500 mm	3100002382
82x175x2500 mm	3100002043
82x175x3000 mm	3100001700
82x200x1500 mm	3100002383
82x200x2500 mm	3100002044
82x200x3000 mm	3100001701
82x225x1500 mm	3100002384
82x225x2500 mm	3100002045
82x225x3000 mm	3100001702
82x250x1500 mm	3100002385
82x250x2500 mm	3100002046
82x250x3000 mm	3100001703

TECHNISCHE DATEN

Wärmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,398 W/m²K

Brandverhalten B2

Luftschalldämmung
30 dB

Schraubenauszugswert
bei 60 mm Einschraubtiefe
mit blaugelb FK-T30 7,5 x L
x-Achse: F_{RK} 1,77 kN
Y-Achse: F_{RK} 3,06 kN

Lieferbar in **drei Stablängen**:

1.500 mm
2.500 mm
3.000 mm

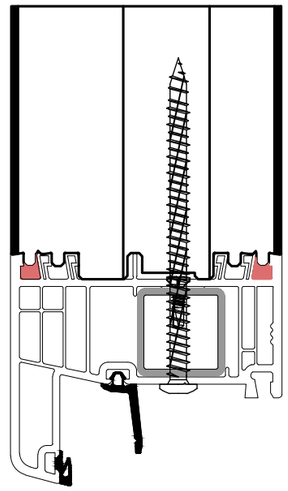

STATIK F
dB
GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Position am Element
(Schemazeichnung)

Bitte beachten Sie auch die Zeichnungsübersicht auf der nächsten Doppelseite.

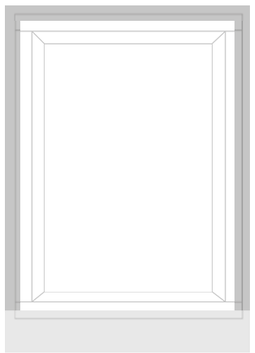

blaugelb Rahmenverbreiterungen PVC/TK

passend für **Bautiefe 82 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

1.500 mm – **3100002037**
2.500 mm – **3100001258**
3.000 mm – **3100001695**



1.500 mm – **3100002038**
2.500 mm – **3100001259**
3.000 mm – **3100001696**



1.500 mm – **3100002039**
2.500 mm – **3100002040**
3.000 mm – **3100001697**



1.500 mm – **3100002380**
2.500 mm – **3100002041**
3.000 mm – **3100001698**

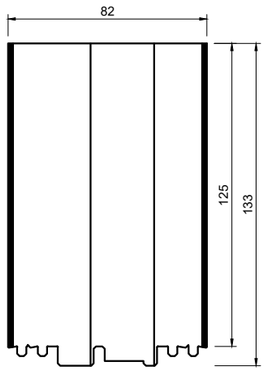

1.500 mm – **3100002381**
2.500 mm – **3100002042**
3.000 mm – **3100001699**

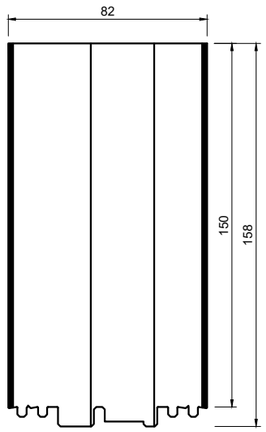

1.500 mm – **3100002382**
2.500 mm – **3100002043**
3.000 mm – **3100001700**

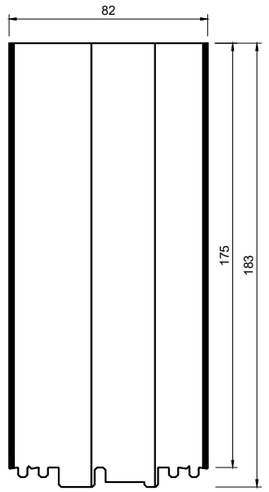

1.500 mm – **3100002383**
2.500 mm – **3100002044**
3.000 mm – **3100001701**

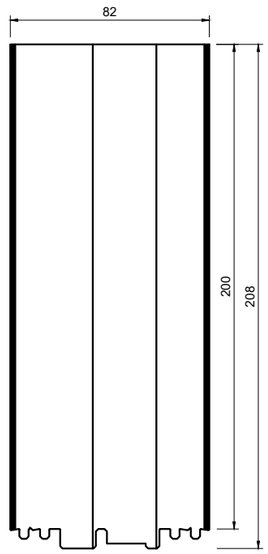

1.500 mm – **3100002384**
2.500 mm – **3100002045**
3.000 mm – **3100001702**

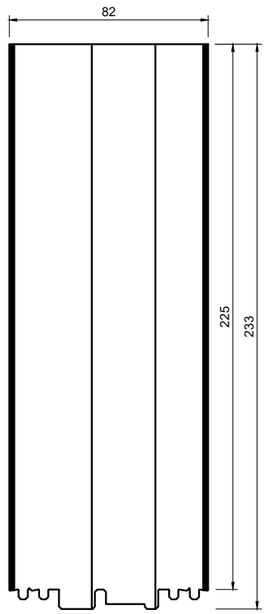

1.500 mm – **3100002385**
2.500 mm – **3100002046**
3.000 mm – **3100001703**

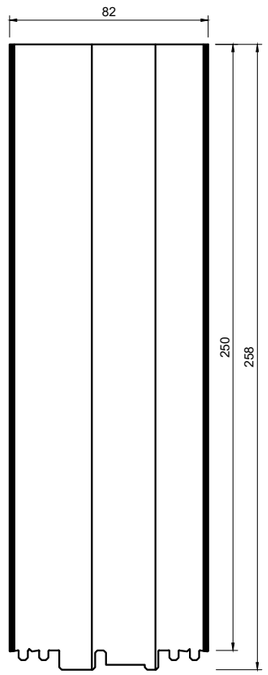

Diese Höhen sind mit **profilbezogener Kontur** im Sortiment erhältlich:

50 mm	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm
175 mm	200 mm	225 mm	250 mm	

blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK 36 dB

Speziell für die Montage als **Verbreiterung des Blendrahmens** bei Fenstern und Türen aus Kunststoff in der Sanierung sowie im Neubau entwickelt. Sie besteht aus einem Schichtaufbau mit einem Kern aus technischem Kunststoff (TK) in der Befestigungsebene, einer Schallschutzfolie sowie zwei Dämmschichten aus Polystyrol-Hartschaum an den Seiten, die von zwei auf den Weisston des Rahmenprofils abgestimmten PVC-Deckschichten eingeschlossen werden. **Hervorragende Wärmedämmung** sowie **sehr gute Schallschutzeigenschaft** sind gegeben.

ABMESSUNG	ART-NR.
82x50x1500 mm	3100002386
82x50x2500 mm	3100002047
82x50x3000 mm	3100001704
82x75x1500 mm	3100002387
82x75x2500 mm	3100002048
82x75x3000 mm	3100001705
82x100x1500 mm	3100002388
82x100x2500 mm	3100002049
82x100x3000 mm	3100001706
82x125x1500 mm	3100002389
82x125x2500 mm	3100002050
82x125x3000 mm	3100001707
82x150x1500 mm	3100002390
82x150x2500 mm	3100002051
82x150x3000 mm	3100001708
82x175x1500 mm	3100002391
82x175x2500 mm	3100002052
82x175x3000 mm	3100001709
82x200x1500 mm	3100002392
82x200x2500 mm	3100002053
82x200x3000 mm	3100001710
82x225x1500 mm	3100002393
82x225x2500 mm	3100002054
82x225x3000 mm	3100001711
82x250x1500 mm	3100002394
82x250x2500 mm	3100002055
82x250x3000 mm	3100001712

TECHNISCHE DATEN

Wärmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,414 W/m²K

Brandverhalten B2

Luftschalldämmung
36 dB

Schraubenauszugswert
bei 60 mm Einschraubtiefe
mit blaugelb FK-T30 7,5 x L
x-Achse: F_{RK} 1,77 kN
Y-Achse: F_{RK} 3,06 kN

Lieferbar in **drei Stablängen**:

1.500 mm
2.500 mm
3.000 mm

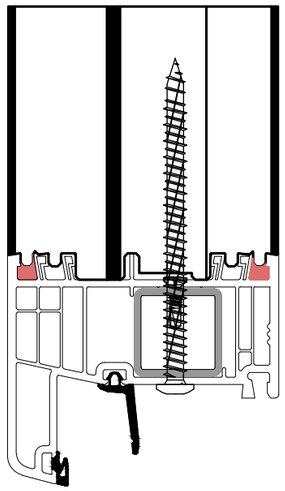

STATIK F · dB · GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Position am Element
(Schemazeichnung)

Bitte beachten Sie auch die Zeichnungsübersicht auf der nächsten Doppelseite.

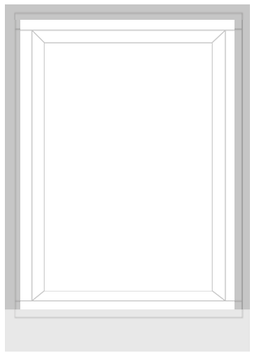

blaugelb Rahmenverbreiterungen PVC/TK

passend für **Bautiefe 70 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

1.500 mm – **3100002386**
2.500 mm – **3100002047**
3.000 mm – **3100001704**



1.500 mm – **3100002387**
2.500 mm – **3100002048**
3.000 mm – **3100001705**



1.500 mm – **3100002388**
2.500 mm – **3100002049**
3.000 mm – **3100001706**



1.500 mm – **3100002389**
2.500 mm – **3100002050**
3.000 mm – **3100001707**

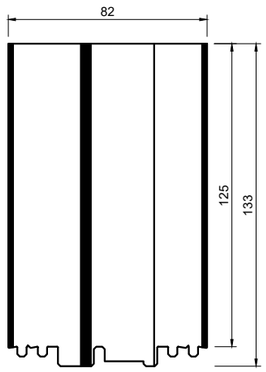

1.500 mm – **3100002390**
2.500 mm – **3100002051**
3.000 mm – **3100001708**

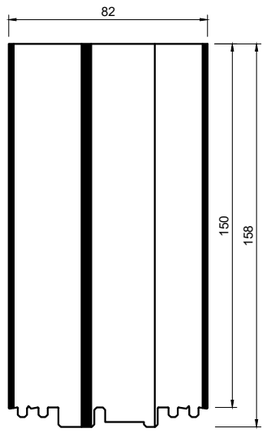

1.500 mm – **3100002391**
2.500 mm – **3100002052**
3.000 mm – **3100001709**

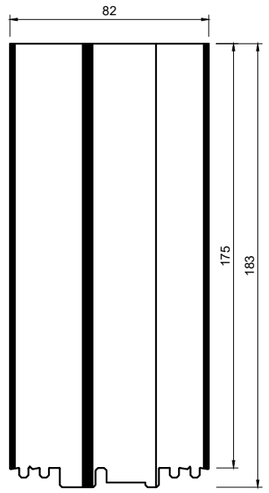

1.500 mm – **3100002392**
2.500 mm – **3100002053**
3.000 mm – **3100001710**

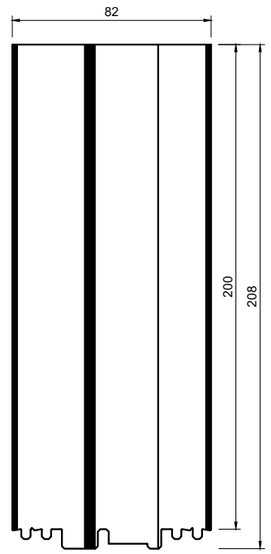

1.500 mm – **3100002393**
2.500 mm – **3100002054**
3.000 mm – **3100001711**

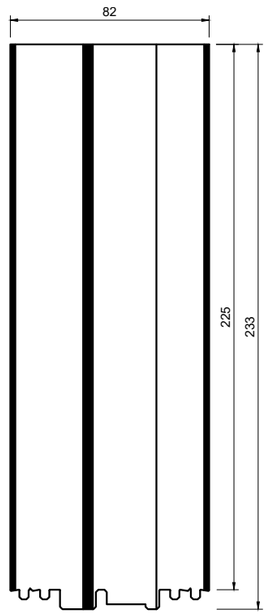

1.500 mm – **3100002394**
2.500 mm – **3100002055**
3.000 mm – **3100001712**

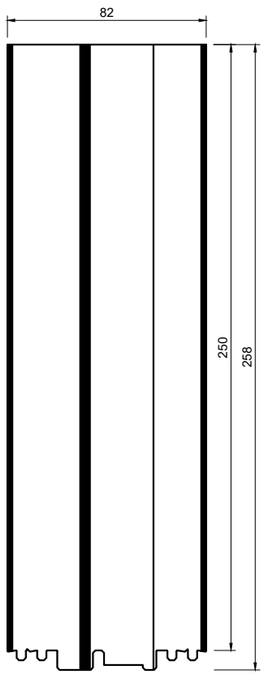

Diese Höhen sind mit **profilbezogener Kontur** im Sortiment erhältlich:

50 mm | 75 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm
175 mm | 200 mm | 225 mm | 250 mm

blaugelb Rahmenverbreiterungen PVC/TK

passend für **Bautiefe 82 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

blaugelb Rahmenverbreiterung PVC/TK Hebe-Schiebe-Tür

Speziell für die Montage als **Verbreiterung des Blendrahmens** bei Hebe-Schiebe-Türen aus Kunststoff in der Sanierung sowie im Neubau entwickelt. Sie besteht aus einem Schichtaufbau mit einem Kern aus technischem Kunststoff (TK) in der Befestigungsebene, einer Schallschutzfolie sowie zwei Dämmschichten aus Polystyrol-Hartschaum an den Seiten, die von zwei auf den Weisston des Rahmenprofils abgestimmten PVC-Deckschichten eingeschlossen werden. **Hervorragende Wärmedämmung** sowie eine **gute Schallschutzeigenschaft** sind gegeben.

ABMESSUNG	ART-NR.
82x50x2500 mm	3100003820
82x50x3000 mm	3100003750
82x75x2500 mm	3100003821
82x75x3000 mm	3100003751
82x100x2500 mm	3100003822
82x100x3000 mm	3100003752
82x125x2500 mm	3100003823
82x125x3000 mm	3100003753
82x150x2500 mm	3100003824
82x150x3000 mm	3100003754
82x175x2500 mm	3100003825
82x175x3000 mm	3100003755
82x200x2500 mm	3100003826
82x200x3000 mm	3100003756
82x225x2500 mm	3100003827
82x225x3000 mm	3100003757
82x250x2500 mm	3100003828
82x250x3000 mm	3100003758

TECHNISCHE DATEN

Wärmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,398 W/m²K
gemessen je Profil

Brandverhalten B2

Schraubenauszugswert
bei 60 mm Einschraubtiefe
mit blaugelb FK-T30 7,5 x L
x-Achse: F_{RK} 1,77 kN
Y-Achse: F_{RK} 3,06 kN

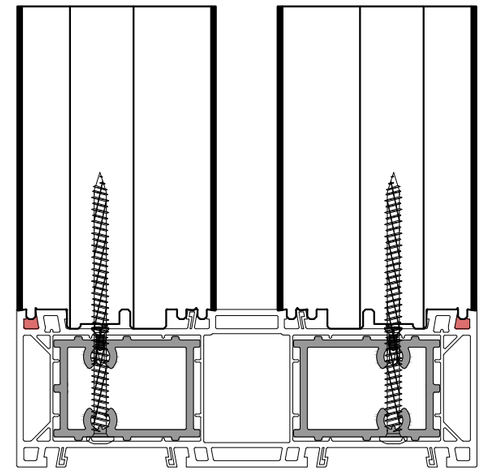

STATIK F

dB

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Position am Element
(Schemazeichnung)

Bitte beachten Sie auch die Zeichnungsübersicht auf der nächsten Doppelseite.

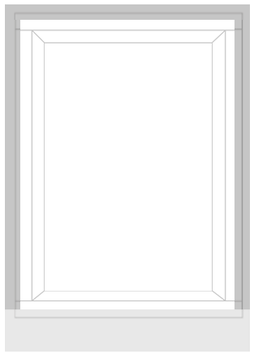

blaugelb Rahmenverbreiterungen PVC/TK

passend für **Bautiefe 70 mm**

MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

2.500 mm – **3100003820**
3.000 mm – **3100003750**



2.500 mm – **3100003821**
3.000 mm – **3100003751**



2.500 mm – **3100003822**
3.000 mm – **3100003752**



2.500 mm – **3100003823**
3.000 mm – **3100003753**

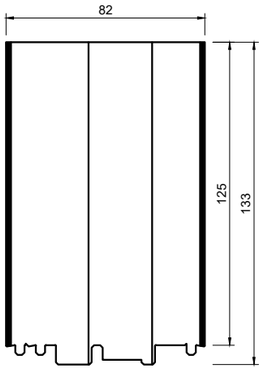

2.500 mm – **3100003824**
3.000 mm – **3100003754**

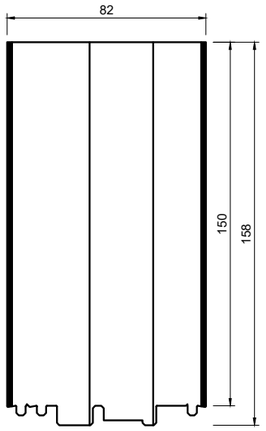

2.500 mm – **3100003825**
3.000 mm – **3100003755**

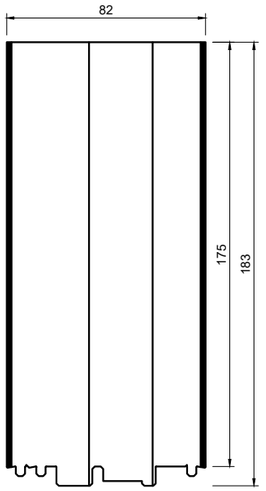

2.500 mm – **3100003826**
3.000 mm – **3100003756**

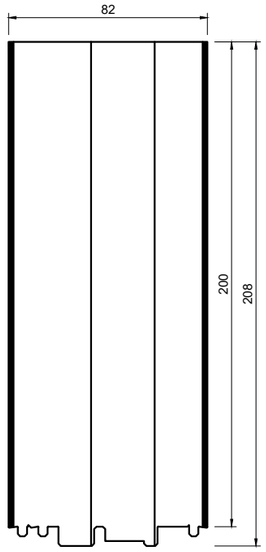

2.500 mm – **3100003827**
3.000 mm – **3100003757**

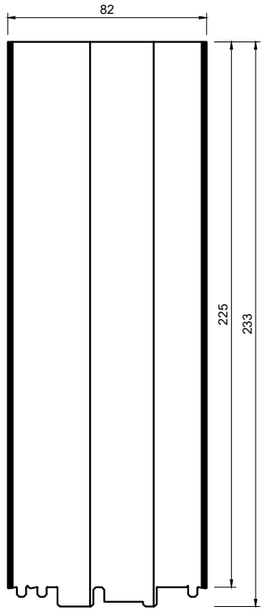

2.500 mm – **3100003828**
3.000 mm – **3100003758**

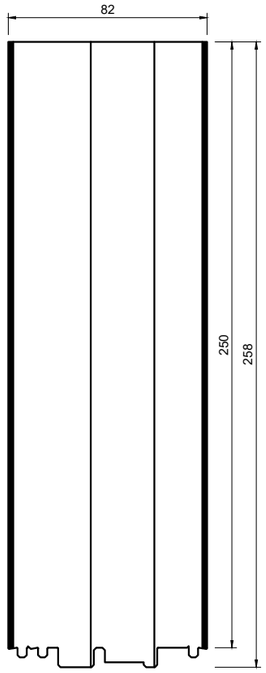

Diese Höhen sind mit **profilbezogener Kontur** im Sortiment erhältlich:

50 mm	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm
175 mm	200 mm	225 mm	250 mm	

Made to Measure – Ihr neues Fertigungszentrum

www.ihre-fertigung.de

Ein paar Schnitte weitergedacht

Ihre Konturen auf unseren Profilen – eine hocheffiziente Einheit.

MADE TO MEASURE

FERTIGUNGSZENTRUM

Meesenburg est. 1758

www.ihre-fertigung.de

Juli 2023 - ME | WS | 0002