

Schwalbenschwanzverbindung
garantiert eine endlose Verlängerung
ohne Verschnitt



blaugelb Adapterprofil PVC/TK ALUPLAST für BT 76

Für ein perfektes Dämmergebnis.

- **Effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial**
- **Kann mit Universalsockeldämmprofil EPS, PVC/TK, IHP/EPS, PVC/EPS kombiniert werden**
- **Beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen**
- **Geringes Gewicht**
- **Kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmen-/Schwellenkonstruktion**

Produkteigenschaften:

Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) ist für bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz an Haus- und Balkontüren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz/Aluminium einsetzbar. Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK ist robust, widerstandsfähig und zeichnet sich durch schnelle und einfache Montage aus. Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK ermöglicht eine thermische Trennung und reduziert mögliche Wärmebrücken gegenüber herkömmlichen Kunststoffprofilen mit Stahlarmierung. Es ist dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei.

Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK wurde speziell für die Montage als Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen und Systembodenschwellen für bodentiefe Elemente entwickelt. Die Fräskontur des blaugelb Adapterprofils PVC/TK passt sich sowohl dem Systembodenschwellenprofil als auch dem Blendrahmenprofil nahtlos an. Somit kann ein blaugelb Adapterprofil PVC/TK für die Blendrahmensysteme und Systembodenschwellen eines Profilsystemgebers verwendet werden. Die profilbezogenen Adapterprofile PVC/TK können in Höhen von 30 bis 180 mm hergestellt werden.

Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Adapterprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergefügt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

Durch die eingefräste Nut-Feder-Verbindung besteht die Möglichkeit das profilbezogene Adapterprofil PVC/TK mit profilunabhängigen Sockeldämmprofilen zu adaptieren. So haben beide zu verbindende Profile an einem Rand je eine Nut und am anderen Rand je eine Feder und sind untereinander in der Höhe koppelbar.

Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Konturfräsung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.

Produktvorteile:

- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- kann mit Universalsockeldämmprofil EPS, PVC/TK, IHP/EPS, PVC/EPS kombiniert werden
- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhöht den Wohnkomfort
- beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor
- hohe Lastabtragung
- geringes Gewicht
- kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmen-/Schwellenkonstruktion
- recyclebar
- UV-beständig

Technische Daten:

Oberfläche und Deckschicht:	beidseitig 2 mm PVC weiß
Material:	Thermoplastischer Kunststoff (TK)

Drucklasttragfähigkeit bei 60 x 40mm: (blaugelb Montageklotz)	4.440 N
Drucklasttragfähigkeit bei 170 x 53mm: (blaugelb Unterligplatte HST)	16.669 N
Drucklasttragfähigkeit bei 210 x 53 mm: (blaugelb Unterligplatte HST)	20.628 N
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 60 mm:	0,641 W/m ² K
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 66 mm:	0,586 W/m ² K
Formstabilität:	sehr hoch, auch bei Freibewitterung
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm 60 mm Einschraubtiefe	X-Achse: F _{RK} 4,06 kN Y-Achse: F _{RK} 3,67 kN
UV-Beständigkeit der PVC-Deckschicht: DIN EN 513 (Einstrahlungsenergie 12GJ/m ² oder Freibewitterung über 5 Jahre)	Witterungs- und Lichtechtheit; Es ergeben sich keine Farbabweichungen von mehr als Graufabstufstufe 4 nach ISO 105 A-03
Abfallschlüssel:	AW 070213

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 30 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004547
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 30 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004556
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 40 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004548
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 40 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004557
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 50 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004549
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 50 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004558
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 80 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004550
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 80 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004559
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 100 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004551
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 100 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004560
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 130 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004552
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 130 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004561
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 150 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004553
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 150 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004562
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 160 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004554
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 160 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004563
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 180 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004555
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 180 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004564
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 200 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004830
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 200 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004836
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 220 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004831
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 220 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004837
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 240 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004832
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 240 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004838

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.

blaugelb Adapterprofil PVC/TK ALUPLAST für BT 76

Für ein perfektes Dämmergebnis.



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 260 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004833
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 260 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004839
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 280 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004834
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 280 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004840
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 300 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004835
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 300 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004841
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 30 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100002996
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 30 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100002998
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 40 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100003342
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 40 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100003349
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 50 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100002997
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 50 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100002999
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 80 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100003343
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 80 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100003350
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 100 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100003344
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 100 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100003351
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 130 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100003345
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 130 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100003352
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 150 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100003346
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 150 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100003353
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 160 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100003347


Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 160 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100003354
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 180 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100003348
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 180 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100003355
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 200 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004842
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 200 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004848
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 220 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004843
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 220 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004849
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 240 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004844
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 240 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004850
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 260 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004845
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 260 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004851
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 280 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004846
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 280 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004852
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 300 x 3000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004847
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 300 x 4000 mm ALUPLAST für BT 76	1 Stück	3100004853

Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.

Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein Gefahrstoff.

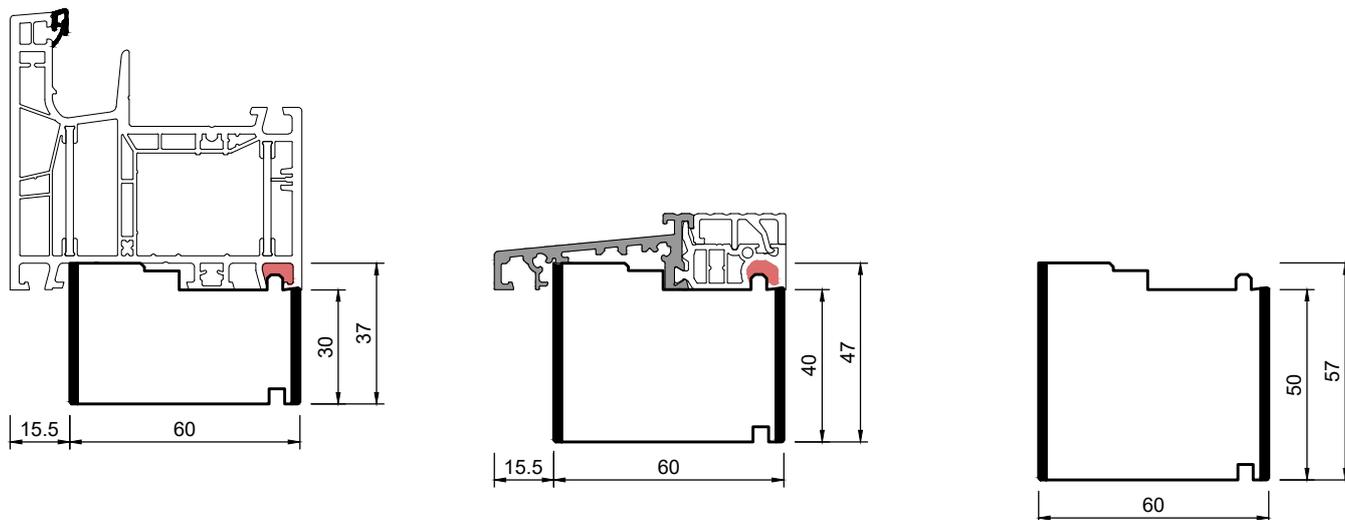

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.

