


Schwalbenschwanzverbindung
garantiert eine endlose Verlängerung
ohne Verschnitt

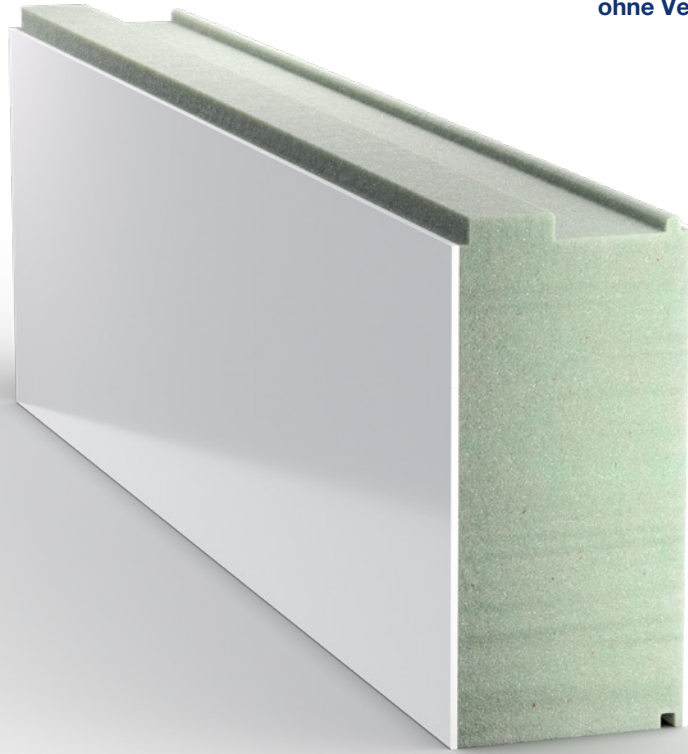

blaugelb Adapterprofil PVC/TK ALUPLAST für BT 85

Für ein perfektes Dämmergebnis.

- **Effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial**
- **Kann mit Universalsockeldämmprofil EPS, PVC/TK, IHP/EPS, PVC/EPS kombiniert werden**
- **Beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen**
- **Geringes Gewicht**
- **Kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmen-/Schwellenkonstruktion**

Produkteigenschaften:

Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) ist für bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz an Haus- und Balkontüren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz/Aluminium einsetzbar. Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK ist robust, widerstandsfähig und zeichnet sich durch schnelle und einfache Montage aus. Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK ermöglicht eine thermische Trennung und reduziert mögliche Wärmebrücken gegenüber herkömmlichen Kunststoffprofilen mit Stahlarmierung. Es ist dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei.

Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK wurde speziell für die Montage als Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen und Systembodenschwellen für bodentiefe Elemente entwickelt. Die Fräskontur des blaugelb Adapterprofils PVC/TK passt sich sowohl dem Systembodenschwellenprofil als auch dem Blendrahmenprofil nahtlos an. Somit kann ein blaugelb Adapterprofil PVC/TK für die Blendrahmensysteme und Systembodenschwellen eines Profilsystemgebers verwendet werden. Die profilbezogenen Adapterprofile PVC/TK können in Höhen von 30 bis 180 mm hergestellt werden.

Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Adapterprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergefügt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

Durch die eingefräste Nut-Feder-Verbindung besteht die Möglichkeit das profilbezogene Adapterprofil PVC/TK mit profilunabhängigen Sockeldämmprofilen zu adaptieren. So haben beide zu verbindende Profile an einem Rand je eine Nut und am anderen Rand je eine Feder und sind untereinander in der Höhe koppelbar.

Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Konturfräsung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.

Produktvorteile:

- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- kann mit Universalsockeldämmprofil EPS, PVC/TK, IHP/EPS, PVC/EPS kombiniert werden
- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhöht den Wohnkomfort
- beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor
- hohe Lastabtragung
- geringes Gewicht
- kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmen-/Schwellenkonstruktion
- recyclebar
- UV-beständig

Technische Daten:

Oberfläche und Deckschicht:	beidseitig 2 mm PVC weiß
Material:	Thermoplastischer Kunststoff (TK)

Drucklasttragfähigkeit bei 60 x 40mm: (blaugelb Montageklotz)	4.440 N
Drucklasttragfähigkeit bei 170 x 53mm: (blaugelb Unterligplatte HST)	16.669 N
Drucklasttragfähigkeit bei 210 x 53 mm: (blaugelb Unterligplatte HST)	20.628 N
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 66 mm:	0,586 W/m ² K
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 74 mm:	0,526 W/m ² K
Formstabilität:	sehr hoch, auch bei Freibewitterung
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm 60 mm Einschraubtiefe	X-Achse: F _{RK} 4,06 kN Y-Achse: F _{RK} 3,67 kN
UV-Beständigkeit der PVC-Deckschicht: DIN EN 513 (Einstrahlungsenergie 12GJ/m ² oder Freibewitterung über 5 Jahre)	Witterungs- und Lichtechtheit; Es ergeben sich keine Farbabweichungen von mehr als Graufmaßstabelle 4 nach ISO 105 A-03
Abfallschlüssel:	AW 070213

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 30 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100002992
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 30 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100002994
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 40 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100003328
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 40 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100003335
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 50 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100002993
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 50 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100002995
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 80 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100003329
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 80 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100003336
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 100 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100003330
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 100 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100003337
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 130 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100003331
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 130 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100003338
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 150 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100003332
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 150 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100003339
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 160 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100003333
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 160 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100003340
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 180 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100003334
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 180 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100003341
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 200 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004806
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 200 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004812
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 220 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004807
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 220 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004813
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 240 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004808
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 240 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004814

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.

blaugelb Adapterprofil PVC/TK ALUPLAST für BT 85

Für ein perfektes Dämmergebnis.



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 260 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004809
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 260 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004815
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 280 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004810
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 280 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004816
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 300 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004811
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 300 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004817
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 30 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004314
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 30 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004323
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 40 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004315
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 40 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004324
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 50 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004316
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 50 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004325
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 80 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004317
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 80 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004326
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 100 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004318
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 100 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004327
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 130 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004319
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 130 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004328
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 150 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004320
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 150 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004329
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 160 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004321


Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 160 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004330
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 180 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004322
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 180 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004331
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 200 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004818
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 200 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004824
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 220 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004819
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 220 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004825
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 240 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004820
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 240 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004826
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 260 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004821
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 260 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004827
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 280 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004822
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 280 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004828
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 300 x 3000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004823
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 300 x 4000 mm ALUPLAST für BT 85	1 Stück	3100004829

Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.

Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein Gefahrstoff.

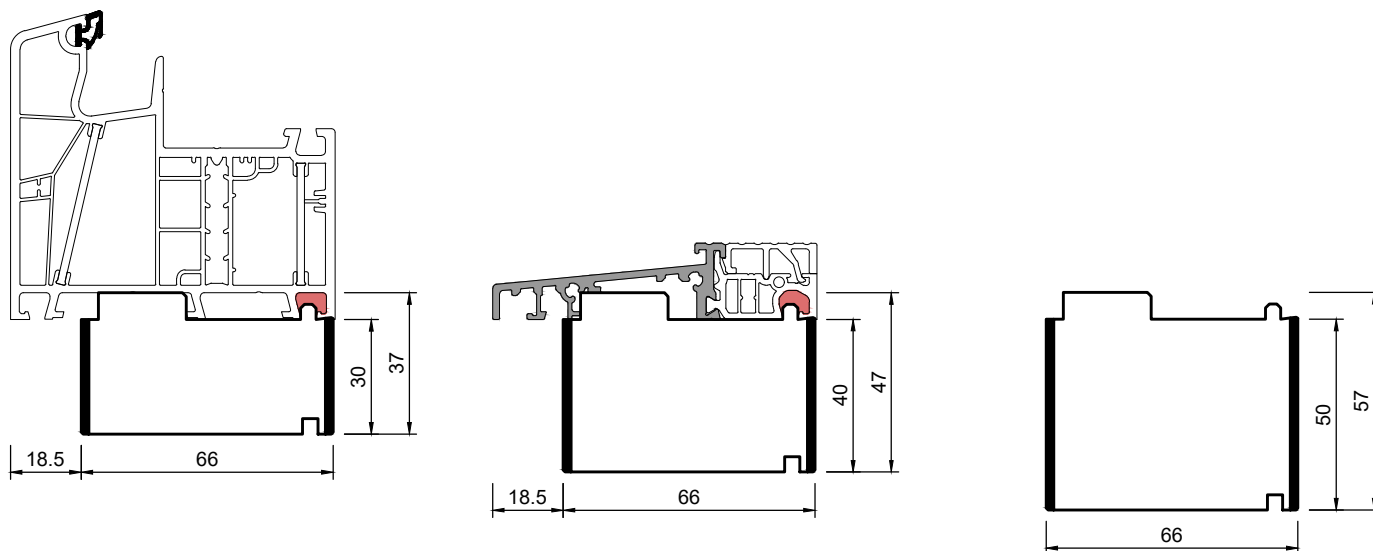

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.

