


**Schwalbenschwanzverbindung**  
garantiert eine endlose Verlängerung  
**ohne Verschnitt**

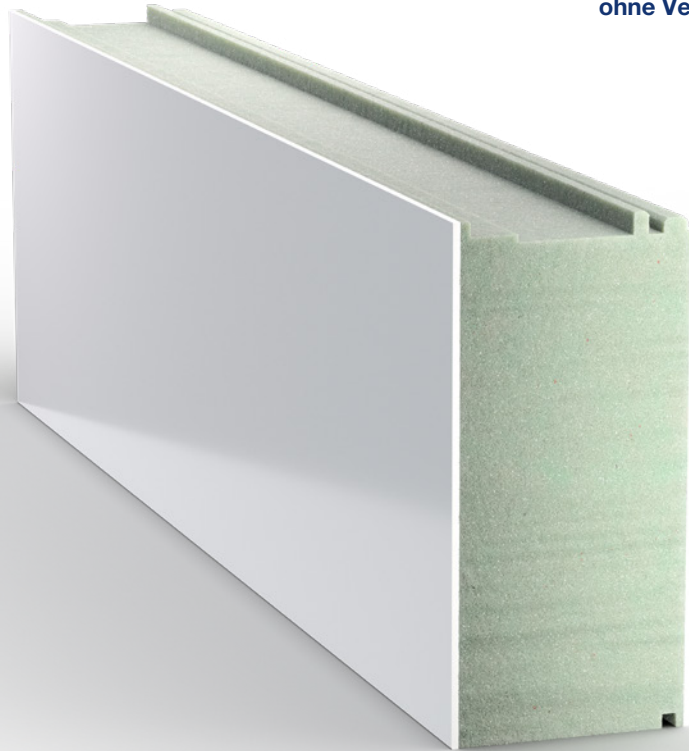

## blaugelb Adapterprofil PVC/TK SALAMANDER für BT 76

Für ein perfektes Dämmergebnis.

- **Effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial**
- **Kann mit Universalsockeldämmprofil EPS, PVC/TK, IHP/EPS, PVC/EPS kombiniert werden**
- **Beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen**
- **Geringes Gewicht**
- **Kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmen-/Schwellenkonstruktion**

## Produkteigenschaften:

Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) ist für bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz an Haus- und Balkontüren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz/Aluminium einsetzbar. Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK ist robust, widerstandsfähig und zeichnet sich durch schnelle und einfache Montage aus. Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK ermöglicht eine thermische Trennung und reduziert mögliche Wärmebrücken gegenüber herkömmlichen Kunststoffprofilen mit Stahlarmierung. Es ist dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei.

Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK wurde speziell für die Montage als Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen und Systembodenschwellen für bodentiefe Elemente entwickelt. Die Fräskontur des blaugelb Adapterprofils PVC/TK passt sich sowohl dem Systembodenschwellenprofil als auch dem Blendrahmenprofil nahtlos an. Somit kann ein blaugelb Adapterprofil PVC/TK für die Blendrahmensysteme und Systembodenschwellen eines Profilsystemgebers verwendet werden. Die profilbezogenen Adapterprofile PVC/TK können in Höhen von 30 bis 300 mm hergestellt werden.

Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Adapterprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergefügt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

Durch die eingefräste Nut-Feder-Verbindung besteht die Möglichkeit das profilbezogene Adapterprofil PVC/TK mit profilunabhängigen Sockeldämmprofilen zu adaptieren. So haben beide zu verbindende Profile an einem Rand je eine Nut und am anderen Rand je eine Feder und sind untereinander in der Höhe koppelbar.

Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Konturfräsung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.

## Produktvorteile:

- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- kann mit Universalsockeldämmprofil EPS, PVC/TK, IHP/EPS, PVC/EPS kombiniert werden
- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhöht den Wohnkomfort
- beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor
- hohe Lastabtragung
- geringes Gewicht
- kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmen-/Schwellenkonstruktion
- recyclebar
- UV-beständig

## Technische Daten:

Oberfläche und Deckschicht:	beidseitig 2 mm PVC weiß
Material:	Thermoplastischer Kunststoff (TK)

Drucklasttragfähigkeit bei 60 x 40mm: (blaugelb Montageklotz)	4.440 N
Drucklasttragfähigkeit bei 170 x 53mm: (blaugelb Unterligplatte HST)	16.669 N
Drucklasttragfähigkeit bei 210 x 53 mm: (blaugelb Unterligplatte HST)	20.628 N
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 60 mm:	0,641 W/m <sup>2</sup> K
Formstabilität:	sehr hoch, auch bei Freibewitterung
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm 60 mm Einschraubtiefe	X-Achse: F <sub>Rk</sub> 4,06 kN Y-Achse: F <sub>Rk</sub> 3,67 kN
UV-Beständigkeit der PVC-Deckschicht: <b>DIN EN 513</b> (Einstrahlungsenergie 12GJ/m <sup>2</sup> oder Freibewitterung über 5 Jahre)	Witterungs- und Lichtechtheit; Es ergeben sich keine Farbabweichungen von mehr als Graumaßstabstufe 4 nach ISO 105 A-03
Abfallschlüssel:	AW 070213

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 30 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006121
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 30 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006136
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 40 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006122
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 40 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006137
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 50 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006123
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 50 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006138
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 80 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006124
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 80 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006139
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 100 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006125
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 100 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006140
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 130 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006126
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 130 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006141
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 150 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006127
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 150 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006142
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 160 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006128
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 160 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006143
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 180 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006129
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 180 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006144
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 200 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006130
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 200 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006145
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 220 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006131
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 220 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006146
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 240 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006132
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 240 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006147
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 260 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006133

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.

# blaugelb Adapterprofil PVC/TK SALAMANDER für BT 76

Für ein perfektes Dämmergebnis.




Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 260 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006148
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 280 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006134
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 280 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006149
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 300 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006135
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 300 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100006150

## Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.

## Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein Gefahrstoff.

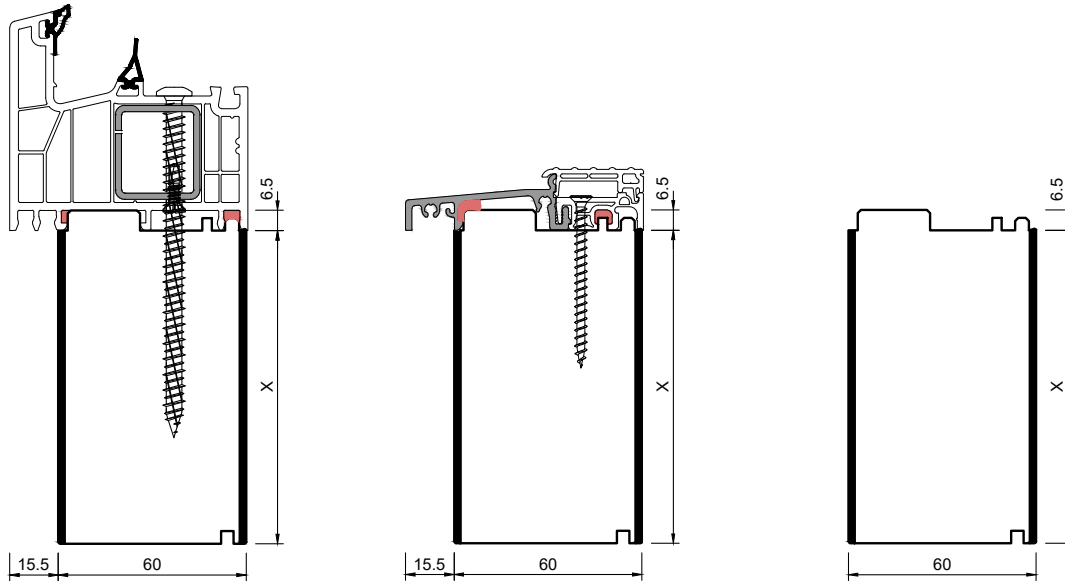

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 mm