


Schwalbenschwanzverbindung
garantiert eine endlose Verlängerung
ohne Verschnitt

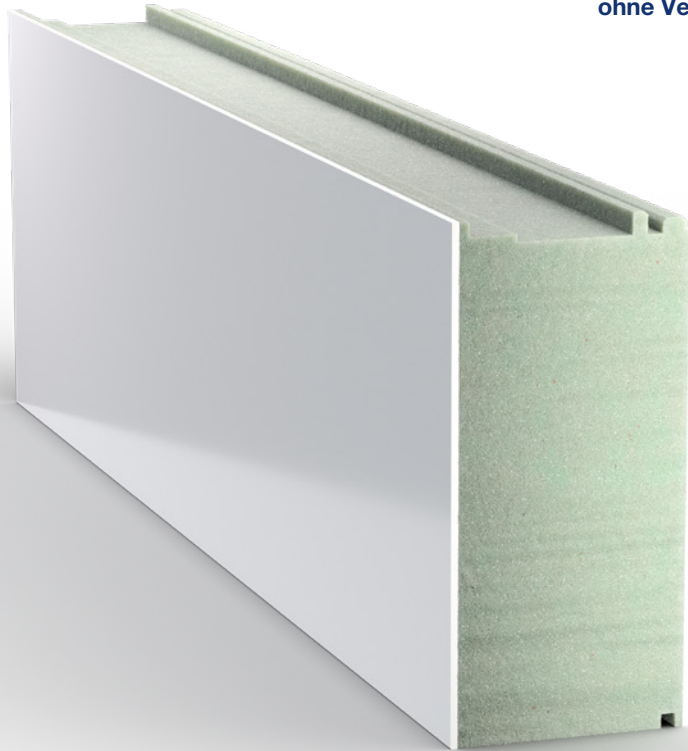

blaugelb Adapterprofil PVC/TK SALAMANDER für BT 82

Für ein perfektes Dämmergebnis.

- **Effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial**
- **Kann mit Universalsockeldämmprofil EPS, PVC/TK, IHP/EPS, PVC/EPS kombiniert werden**
- **Beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen**
- **Geringes Gewicht**
- **Kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmen-/Schwellenkonstruktion**

Produkteigenschaften:

Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) ist für bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz an Haus- und Balkontüren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz/Aluminium einsetzbar. Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK ist robust, widerstandsfähig und zeichnet sich durch schnelle und einfache Montage aus. Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK ermöglicht eine thermische Trennung und reduziert mögliche Wärmebrücken gegenüber herkömmlichen Kunststoffprofilen mit Stahlarmierung. Es ist dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei.

Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK wurde speziell für die Montage als Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen und Systembodenschwellen für bodentiefe Elemente entwickelt. Die Fräskontur des blaugelb Adapterprofils PVC/TK passt sich sowohl dem Systembodenschwellenprofil als auch dem Blendrahmenprofil nahtlos an. Somit kann ein blaugelb Adapterprofil PVC/TK für die Blendrahmensysteme und Systembodenschwellen eines Profilsystemgebers verwendet werden. Die profilbezogenen Adapterprofile PVC/TK können in Höhen von 30 bis 300 mm hergestellt werden.

Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Adapterprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergefügt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

Durch die eingefräste Nut-Feder-Verbindung besteht die Möglichkeit das profilbezogene Adapterprofil PVC/TK mit profilunabhängigen Sockeldämmprofilen zu adaptieren. So haben beide zu verbindende Profile an einem Rand je eine Nut und am anderen Rand je eine Feder und sind untereinander in der Höhe koppelbar.

Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Konturfräsung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.

Produktvorteile:

- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- kann mit Universalsockeldämmprofil EPS, PVC/TK, IHP/EPS, PVC/EPS kombiniert werden
- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhöht den Wohnkomfort
- beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor
- hohe Lastabtragung
- geringes Gewicht
- kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmen-/Schwellenkonstruktion
- recyclebar
- UV-beständig

Technische Daten:

Oberfläche und Deckschicht:	beidseitig 2mm PVC weiß
Material:	Thermoplastischer Kunststoff (TK)

Drucklasttragfähigkeit bei 60 x 40mm: (blaugelb Montageklotz)	4.440 N
Drucklasttragfähigkeit bei 170 x 53mm: (blaugelb Unterligplatte HST)	16.669 N
Drucklasttragfähigkeit bei 210 x 53 mm: (blaugelb Unterligplatte HST)	20.628 N
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 60 mm:	0,641 W/m ² K
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 66 mm:	0,586 W/m ² K
Formstabilität:	sehr hoch, auch bei Freibewitterung
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm 60 mm Einschraubtiefe	X-Achse: F _{RK} 4,06 kN Y-Achse: F _{RK} 3,67 kN
UV-Beständigkeit der PVC-Deckschicht: DIN EN 513 (Einstrahlungsenergie 12GJ/m ² oder Freibewitterung über 5 Jahre)	Witterungs- und Lichtechtheit; Es ergeben sich keine Farbabweichungen von mehr als Graufmaßstabelle 4 nach ISO 105 A-03
Abfallschlüssel:	AWV 070213

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 30 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006007
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 30 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006022
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 40 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006008
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 40 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006023
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 50 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006009
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 50 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006024
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 80 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006010
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 80 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006025
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 100 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006011
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 100 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006026
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 130 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006012
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 130 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006027
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 150 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006013
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 150 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006028
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 160 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006014
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 160 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006029
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 180 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006015
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 180 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006030
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 200 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006016
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 200 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006031
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 220 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006017
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 220 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006032
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 240 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006018
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 240 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006033

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.

blaugelb Adapterprofil PVC/TK SALAMANDER für BT 82

Für ein perfektes Dämmergebnis.



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 260 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006019
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 260 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006034
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 280 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006020
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 280 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006035
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 300 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006021
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 300 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006036
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 30 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100003028
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 30 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100003030
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 40 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100003425
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 40 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100003432
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 50 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100003029
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 50 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100003031
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 80 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100003426
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 80 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100003433
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 100 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100003427
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 100 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100003434
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 130 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100003428
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 130 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100003435
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 150 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100003429
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 150 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100003436
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 160 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100003430


Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 160 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100003437
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 180 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100003431
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 180 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100003438
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 200 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006037
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 200 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006043
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 220 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006038
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 220 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006044
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 240 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006039
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 240 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006045
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 260 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006040
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 260 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006046
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 280 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006041
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 280 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006047
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 300 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006042
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 300 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100006048

Lieferung und Lagerform:


Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.

Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein Gefahrstoff.

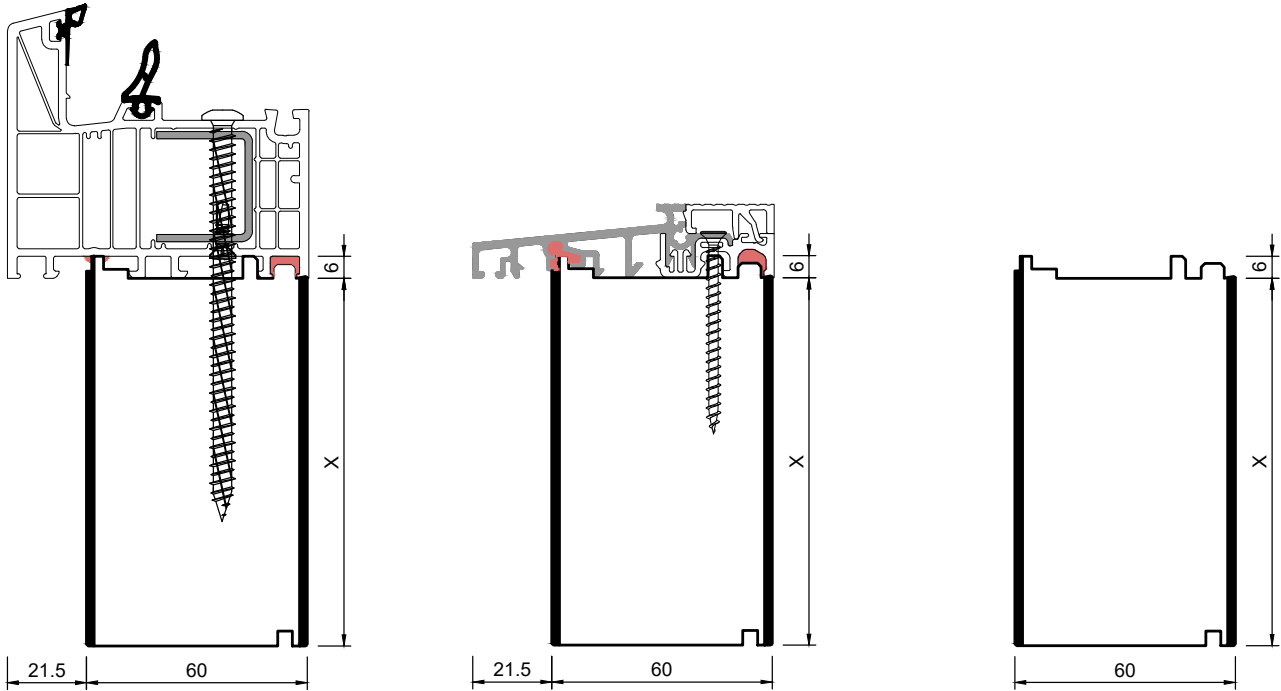

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 mm

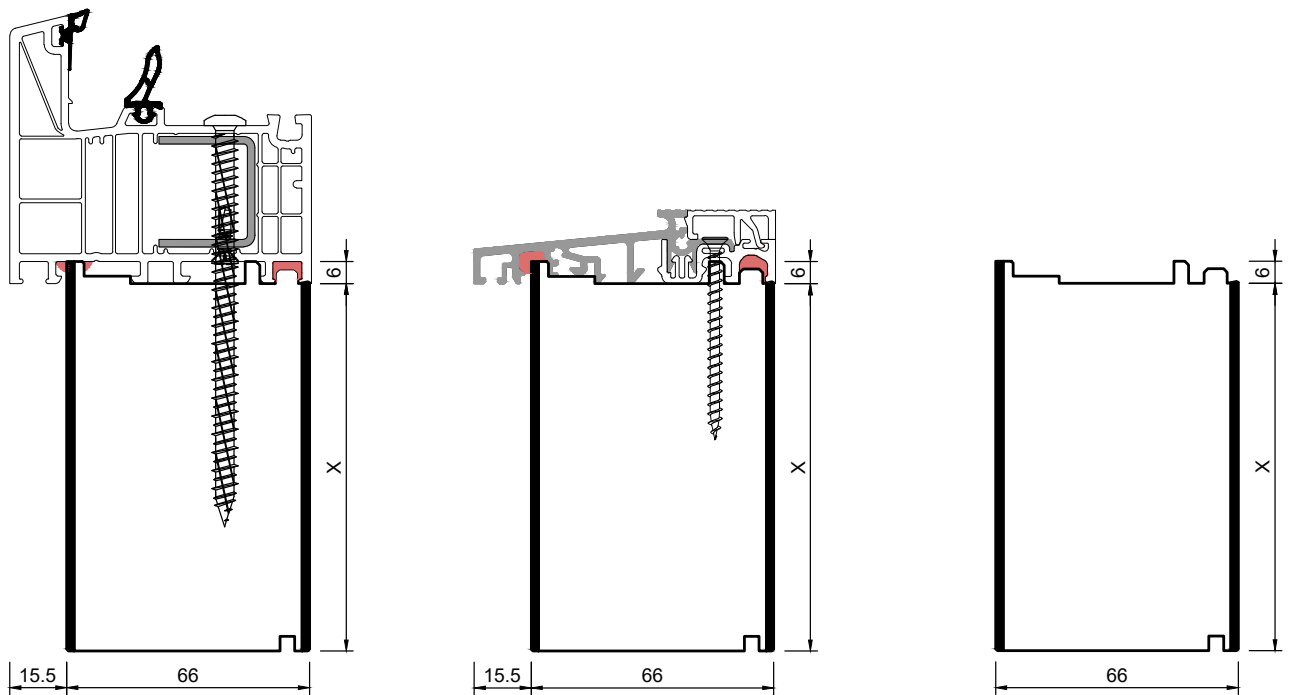

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 mm