


Schwalbenschwanzverbindung
garantiert eine endlose Verlängerung
ohne Verschnitt

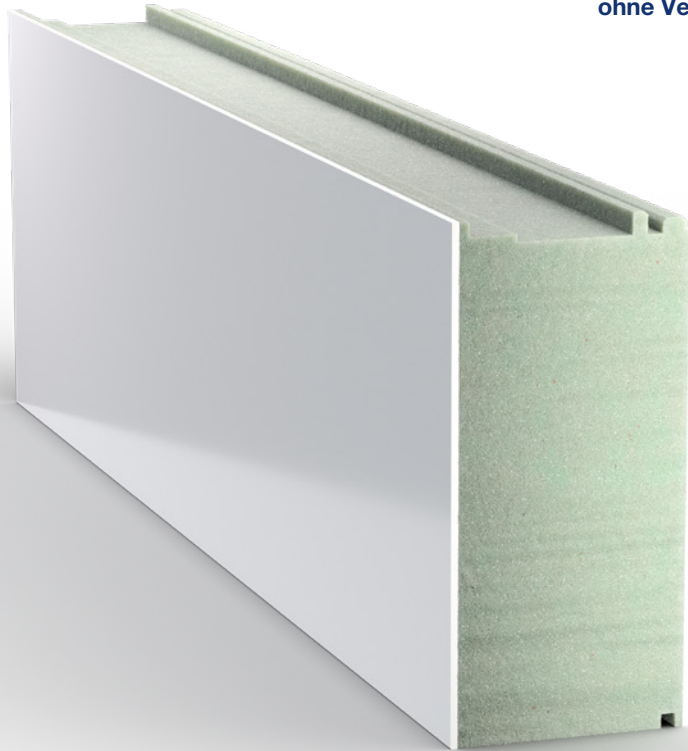

blaugelb Adapterprofil PVC/TK SALAMANDER für BT 92

Für ein perfektes Dämmergebnis.

- **Effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial**
- **Kann mit Universalsockeldämmprofil EPS, PVC/TK, IHP/EPS, PVC/EPS kombiniert werden**
- **Beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen**
- **Geringes Gewicht**
- **Kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmen-/Schwellenkonstruktion**

Produkteigenschaften:

Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) ist für bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz an Haus- und Balkontüren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz/Aluminium einsetzbar. Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK ist robust, widerstandsfähig und zeichnet sich durch schnelle und einfache Montage aus. Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK ermöglicht eine thermische Trennung und reduziert mögliche Wärmebrücken gegenüber herkömmlichen Kunststoffprofilen mit Stahlarmierung. Es ist dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei.

Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK wurde speziell für die Montage als Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen und Systembodenschwellen für bodentiefe Elemente entwickelt. Die Fräskontur des blaugelb Adapterprofils PVC/TK passt sich sowohl dem Systembodenschwellenprofil als auch dem Blendrahmenprofil nahtlos an. Somit kann ein blaugelb Adapterprofil PVC/TK für die Blendrahmensysteme und Systembodenschwellen eines Profilsystemgebers verwendet werden. Die profilbezogenen Adapterprofile PVC/TK können in Höhen von 30 bis 300 mm hergestellt werden.

Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Adapterprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergefügt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

Durch die eingefräste Nut-Feder-Verbindung besteht die Möglichkeit das profilbezogene Adapterprofil PVC/TK mit profilunabhängigen Sockeldämmprofilen zu adaptieren. So haben beide zu verbindende Profile an einem Rand je eine Nut und am anderen Rand je eine Feder und sind untereinander in der Höhe koppelbar.

Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Konturfräsung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.

Produktvorteile:

- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- kann mit Universalsockeldämmprofil EPS, PVC/TK, IHP/EPS, PVC/EPS kombiniert werden
- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhöht den Wohnkomfort
- beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor
- hohe Lastabtragung
- geringes Gewicht
- kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmen-/Schwellenkonstruktion
- recyclebar
- UV-beständig

Technische Daten:

Oberfläche und Deckschicht:	beidseitig 2mm PVC weiß
Material:	Thermoplastischer Kunststoff (TK)

Drucklasttragfähigkeit bei 60 x 40mm: (blaugelb Montageklotz)	4.440 N
Drucklasttragfähigkeit bei 170 x 53mm: (blaugelb Unterligplatte HST)	16.669 N
Drucklasttragfähigkeit bei 210 x 53 mm: (blaugelb Unterligplatte HST)	20.628 N
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 66 mm:	0,586 W/m ² K
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 74 mm:	0,526 W/m ² K
Formstabilität:	sehr hoch, auch bei Freibewitterung
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm 60 mm Einschraubtiefe	X-Achse: F _{RK} 4,06 kN Y-Achse: F _{RK} 3,67 kN
UV-Beständigkeit der PVC-Deckschicht: DIN EN 513 (Einstrahlungsenergie 12GJ/m ² oder Freibewitterung über 5 Jahre)	Witterungs- und Lichtechtheit; Es ergeben sich keine Farbabweichungen von mehr als Graumaßstabstufe 4 nach ISO 105 A-03
Abfallschlüssel:	AWV 070213

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 30 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006049
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 30 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006064
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 40 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006050
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 40 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006065
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 50 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006051
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 50 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006066
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 80 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006052
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 80 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006067
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 100 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006053
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 100 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006068
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 130 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006054
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 130 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006069
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 150 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006055
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 150 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006070
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 160 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006056
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 160 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006071
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 180 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006057
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 180 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006072
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 200 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006058
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 200 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006073
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 220 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006059
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 220 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006074
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 240 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006060
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 240 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006075

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.

blaugelb Adapterprofil PVC/TK SALAMANDER für BT 92

Für ein perfektes Dämmergebnis.



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 260 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006061
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 260 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006076
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 280 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006062
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 280 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006077
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 300 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006063
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 300 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006078
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 30 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100003032
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 30 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100003034
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 40 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100003439
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 40 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100003446
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 50 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100003033
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 50 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100003035
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 80 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100003440
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 80 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100003447
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 100 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100003441
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 100 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100003448
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 130 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100003442
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 130 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100003449
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 150 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100003443
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 150 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100003450
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 160 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100003444


Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 160 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100003451
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 180 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100003445
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 180 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100003452
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 200 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006079
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 200 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006085
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 220 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006080
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 220 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006086
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 240 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006081
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 240 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006087
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 260 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006082
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 260 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006088
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 280 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006083
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 280 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006089
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 300 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006084
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 74 x 300 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 Stück	3100006090

Lieferung und Lagerform:


Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.

Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein Gefahrstoff.

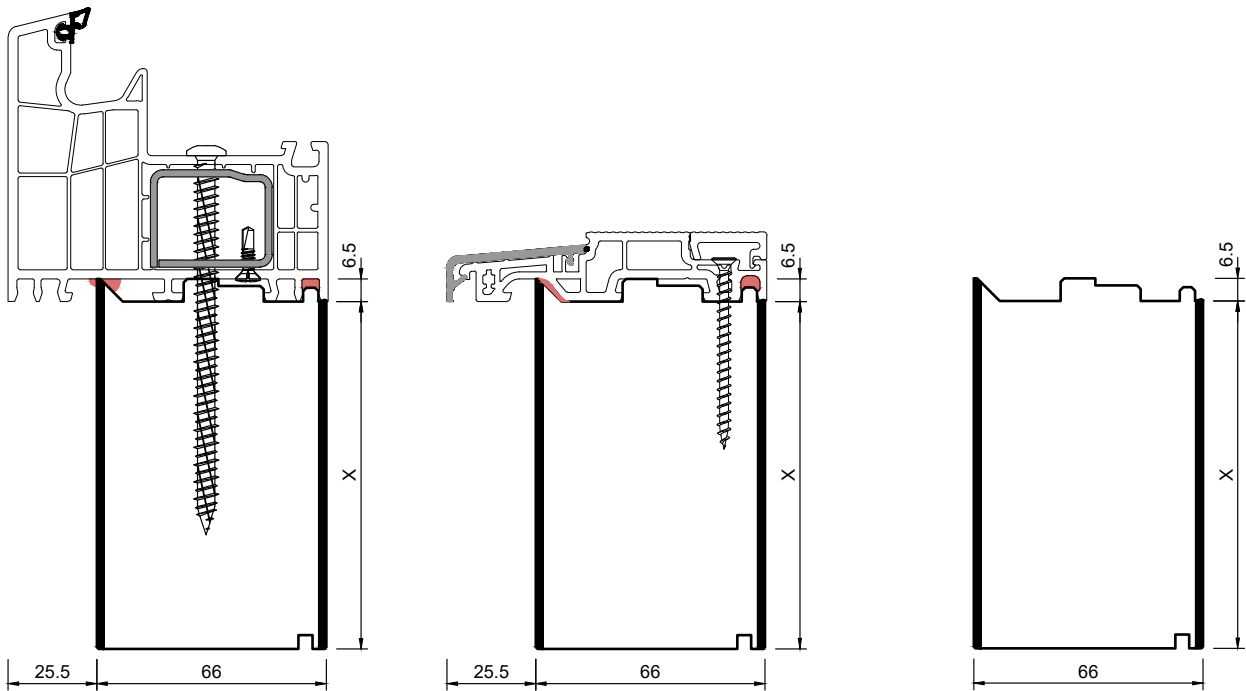

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 mm

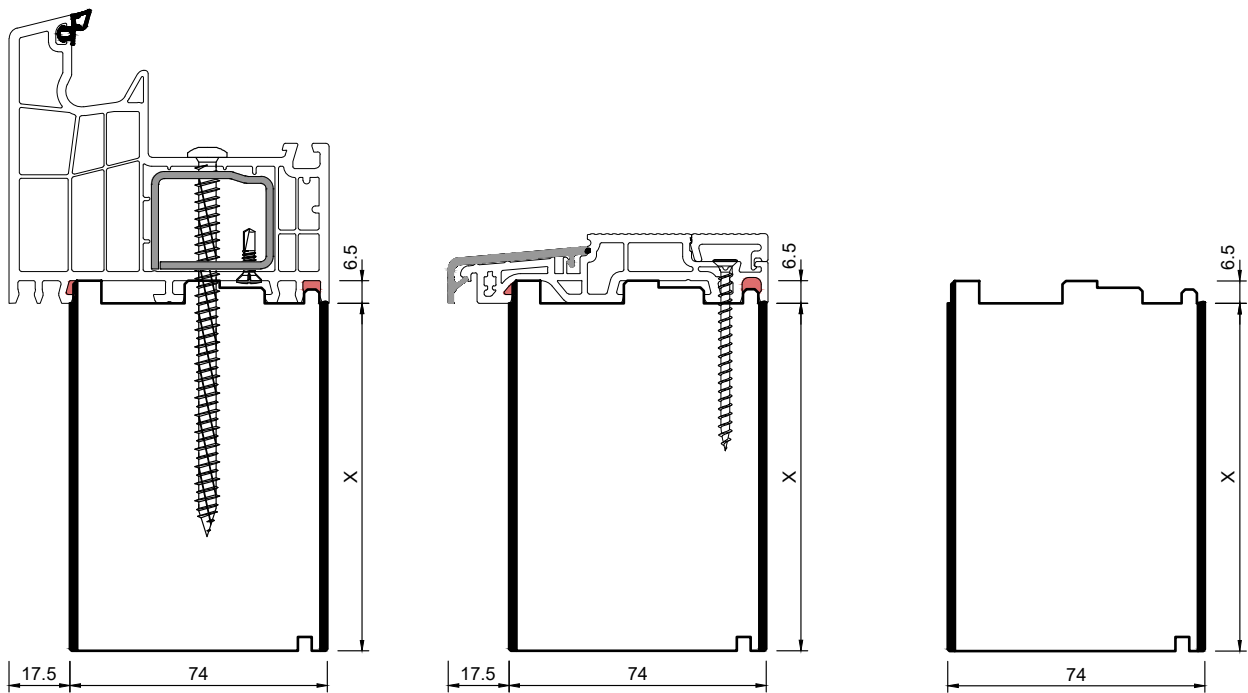

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 mm