


Schwalbenschwanzverbindung
garantiert eine endlose Verlängerung
ohne Verschnitt

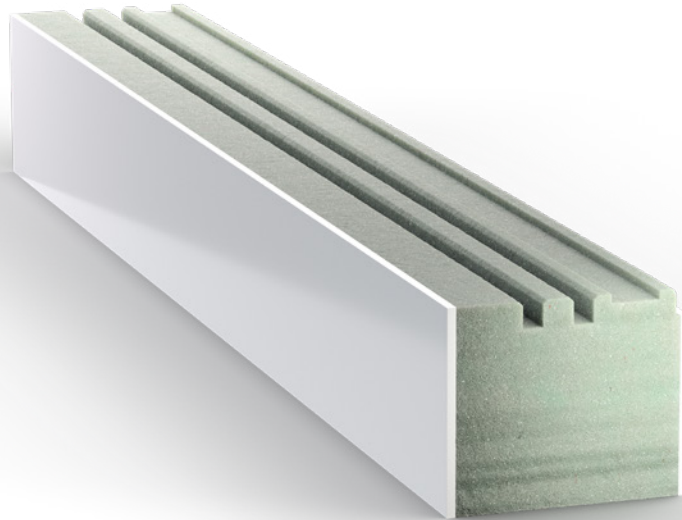

blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK SALAMANDER für BT 92

Für eine ideale thermische Trennung zwischen der Außen- und Innenfensterbank.

- **Gesicherte Lastabtragung auch bei hohen Elementgewichten**
- **Keine Verformung im Bereich des Montageklotzes verhindert unzulässige Bewegung im Gebrauchszustand**
- **Reduzierung des Serviceaufwandes zur Fenstereinstellung**
- **Reduzierung der Wärmebrücke zwischen der Innenfensterbank und Außenfensterbank garantiert eine gute Wärmedämmung**
- **Gesicherte Verschraubung der Aluminiumfensterbank**

Produkteigenschaften:


Das blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) bietet einen bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz und ermöglicht, individuell angepasst auf die verbauten Kunststoff- oder Aluminiumfenster, eine technisch und optisch saubere Montage/Befestigung der Außen- und Innenfensterbank – inklusive einer optimalen thermischen Trennung.

Das Bankanschlussprofil PVC/TK ist schmaler als der Blendrahmen des Fensters, so besteht die Möglichkeit die Innen- bzw. Außenfensterbank optimal zu positionieren. Die profilbezogenen blaugelb Bankanschlussprofile PVC/TK können in Höhen von 30 bis 70 mm hergestellt werden. Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Bankanschlussprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergefügt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Konturfräsung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.

Abdichtungsempfehlung: Zwischen Blendrahmen und blaugelb Bankanschlussprofil mit blaugelb Hybrid Polymer Crystal (Art-Nr. 0426600) abdichten.

Zur Verschraubung mit der Fensterbank empfehlen wir eine Fensterbankschraube mit angepresster Scheibe in A2 4,5x35 mm Art-Nr. 9024210, RAL9016 4,5x35 mm Art-Nr. 9071019 oder RAL7016 4,5x35 mm Art-Nr. 9071018



Produktvorteile:

- sorgt für eine technisch und optisch saubere Aufnahme der Außen- und Innenfensterbank
- gesicherte Lastabtragung auch bei hohen Elementgewichten
- keine Verformung im Bereich des Montageklotzes senkrecht zur Fensterebene, durch plane Flanken, somit Verhinderung einer unzulässigen Bewegung im Gebrauchszustand
- Reduzierung des Serviceaufwandes zur Fenstereinstellung
- Reduzierung der Wärmebrücke zwischen der Innenfensterbank und Außenfensterbank
- garantiert eine gute Wärmedämmung
- passend für alle Kunststoff- und/oder Aluminiumfenster durch individuellen Zuschnitt
- geeignet für Stein- und Aluminiumfensterbänke durch die Bauhöhe 35 und 40 mm
- gesicherte Verschraubung der Aluminiumfensterbank
- Schwalbenschwanzverbindung zur endlosen Verlängerung
- Einsatzbereich im Neu- und Altbau

- eine Lösung für alle Profilsysteme
- recyclebar
- schnelle und einfache Montage durch innovative Schwalbenschwanzverbindung

Technische Daten:

Oberfläche und Deckschicht	beidseitig 2mm PVC weiß
Material:	Thermoplastischer Kunststoff (TK)
Drucklasttragfähigkeit bei 60 x 40mm: (blaugelb Montageklotz)	4.440 N
Drucklasttragfähigkeit bei 170 x 53mm: (blaugelb Unterlgplatte HST)	16.669 N
Drucklasttragfähigkeit bei 210 x 53 mm: (blaugelb Unterlgplatte HST)	20.628 N
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 55 mm:	0,696 W/m²K
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 60 mm:	0,641 W/m²K
Luftschalldämmung: DIN EN ISO 717-1	geprüft bei 64 mm: R_w 33,5 dB ± 1,2 dB
Formstabilität:	sehr hoch, auch bei Freibewitterung
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm 60 mm Einschraubtiefe	X-Achse: F_{Rk} 4,06 kN Y-Achse: F_{Rk} 3,67 kN
UV-Beständigkeit der PVC-Deckschicht: DIN EN 513 (Einstrahlungsenergie 12GJ/m² oder Freibewitterung über 5 Jahre)	Witterungs- und Lichtechtheit Es ergeben sich keine Farbabweichungen von mehr als Graumaßstabstufe 4 nach ISO 105 A-03
Abfallschlüssel:	AVV 070213

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 55 x 30 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005675
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 55 x 30 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005802
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 55 x 35 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005676
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 55 x 35 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005803
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 55 x 40 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005677
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 55 x 40 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005804
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 55 x 45 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005678
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 55 x 45 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005805
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 55 x 50 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005679
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 55 x 50 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005806
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 55 x 60 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005800
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 55 x 60 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005807
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 55 x 70 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005801
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 55 x 70 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005808
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 60 x 30 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005728
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 60 x 30 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005735
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 60 x 35 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005729

blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK SALAMANDER für BT 92

Für eine ideale thermische Trennung zwischen der Außen- und Innenfensterbank.



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 60 x 35 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005736
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 60 x 40 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005730
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 60 x 40 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005737
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 60 x 45 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005731
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 60 x 45 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005738
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 60 x 50 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005732
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 60 x 50 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005739
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 60 x 60 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005733
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 60 x 60 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005740









Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 60 x 70 x 3000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005734
blaugelb Bankanschlussprofil PVC/TK 60 x 70 x 4000 mm SALAMANDER für BT 92	1 St.	3100005741

Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.

Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein Gefahrstoff.

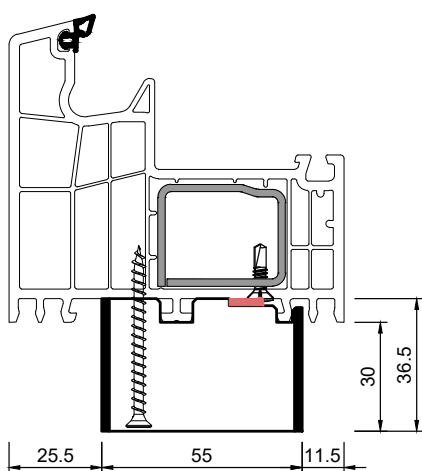

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.

