


**Schwabenschwanzverbindung**  
garantiert eine endlose Verlängerung  
**ohne Verschnitt**

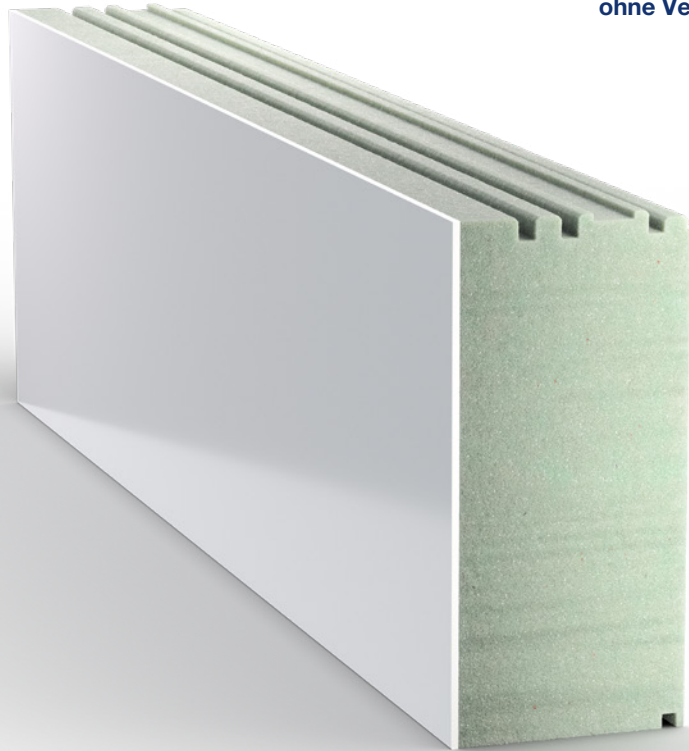

## blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK SALAMANDER für BT 76

Für ein perfektes Dämmergebnis.

- **Effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial**
- **Beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen**
- **Beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor**
- **Hohe Lastabtragung und geringes Gewicht**
- **Kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmenkonstruktion**

## Produkteigenschaften:

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) ist für bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz an Balkontüren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz/Aluminium einsetzbar. Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ist robust, widerstandsfähig und zeichnet sich durch schnelle und einfache Montage aus. Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ermöglicht eine thermische Trennung und reduziert mögliche Wärmebrücken gegenüber herkömmlichen Kunststoffprofilen mit Stahlarmierung. Es ist dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HB-CD-frei.

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK wurde speziell für die Montage als Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen für bodentiefe Elemente entwickelt. Die profilbezogenen Sockeldämmprofile PVC/TK können in Höhen von 30 bis 300 mm hergestellt werden. Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergesetzt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

Durch die eingefräste Nut-Feder-Verbindung besteht die Möglichkeit das profilbezogene Sockeldämmprofil PVC/TK mit profilunabhängigen Sockeldämmprofilen zu adaptieren. So haben beide zu verbindende Profile an einem Rand je eine Nut und am anderen Rand je eine Feder und sind untereinander in der Höhe koppelbar.

Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Konturfräsung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.

## Produktvorteile:

- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhöht den Wohnkomfort
- beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor
- hohe Lastabtragung
- geringes Gewicht
- kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmenkonstruktion
- UV-beständige PVC-Deckschicht

## Technische Daten:

Oberfläche und Deckschicht:	beidseitig 2mm PVC weiß
Material:	Thermoplastischer Kunststoff (TK)
Drucklasttragfähigkeit bei 60 x 40mm: (blaugelb Montageklotz)	4.440 N
Drucklasttragfähigkeit bei 170 x 53mm: (blaugelb Unterigplatte HST)	16.669 N
Drucklasttragfähigkeit bei 210 x 53 mm: (blaugelb Unterigplatte HST)	20.628 N
Brandverhalten: <b>DIN 4102-1:1998-05</b>	B2

Brandverhalten: <b>DIN EN 13501-1:2019-05</b>	KLASSE E
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 55 mm:	0,696 W/m <sup>2</sup> K
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 60 mm:	0,641 W/m <sup>2</sup> K
Formstabilität:	sehr hoch, auch bei Freibewitterung
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm 60 mm Einschraubtiefe	X-Achse: F <sub>FK</sub> 4,06 kN Y-Achse: F <sub>FK</sub> 3,67 kN
UV-Beständigkeit der PVC-Deckschicht: <b>DIN EN 513</b> (Einstrahlungsenergie 12GJ/m <sup>2</sup> oder Freibewitterung über 5 Jahre)	Witterungs- und Lichtechtheit Es ergeben sich keine Farbabweichungen von mehr als Graumaßstabstufe 4 nach ISO 105 A-03
Abfallschlüssel:	AVV 070213

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 30 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005869
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 30 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005884
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 40 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005870
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 40 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005885
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 50 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005871
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 50 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005886
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 80 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005872
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 80 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005887
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 100 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005873
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 100 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005888
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 130 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005874
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 130 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005889
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 150 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005875
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 150 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005890
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 160 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005876
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 160 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005891
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 180 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005877
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 180 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005892
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 200 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005878
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 200 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005893
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 220 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005879
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 220 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005894
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 240 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005880
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 240 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005895
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 260 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005881
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 260 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005896

# blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK SALAMANDER für BT 76

Für ein perfektes Dämmergebnis.



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 280 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005882
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 280 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005897
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 300 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005883
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 300 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005898
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 30 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100001531
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 30 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100001540
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 40 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100001532
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 40 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100001541
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 50 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100001533
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 50 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100001542
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 80 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100001534
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 80 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100001543
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 100 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100001535
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 100 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100001544
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 130 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100001536
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 130 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100001545
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 150 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100001537
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 150 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100001546
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 160 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100001538
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 160 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100001547


Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 180 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100001539
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 180 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100001548
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 200 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005899
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 200 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005905
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 220 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005900
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 220 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005906
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 240 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005901
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 240 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005907
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 260 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005902
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 260 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005908
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 280 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005903
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 280 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005909
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 300 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005904
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 300 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 76</b>	1 Stück	3100005910

## Lieferung und Lagerform:


Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.

## Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein Gefahrstoff.

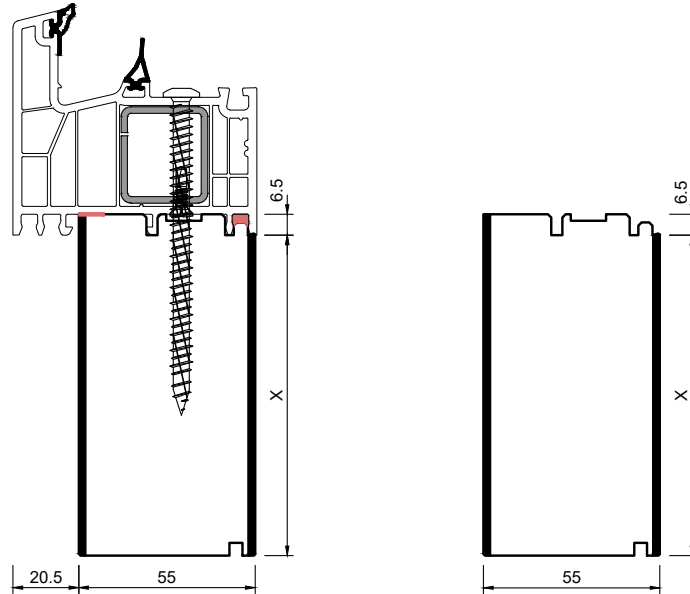

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 mm

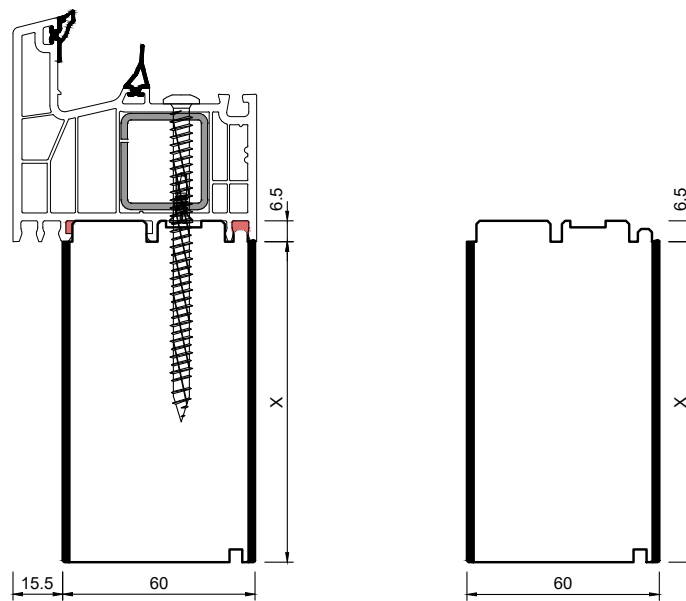

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 mm