


Schwalbenschwanzverbindung
garantiert eine endlose Verlängerung
ohne Verschnitt

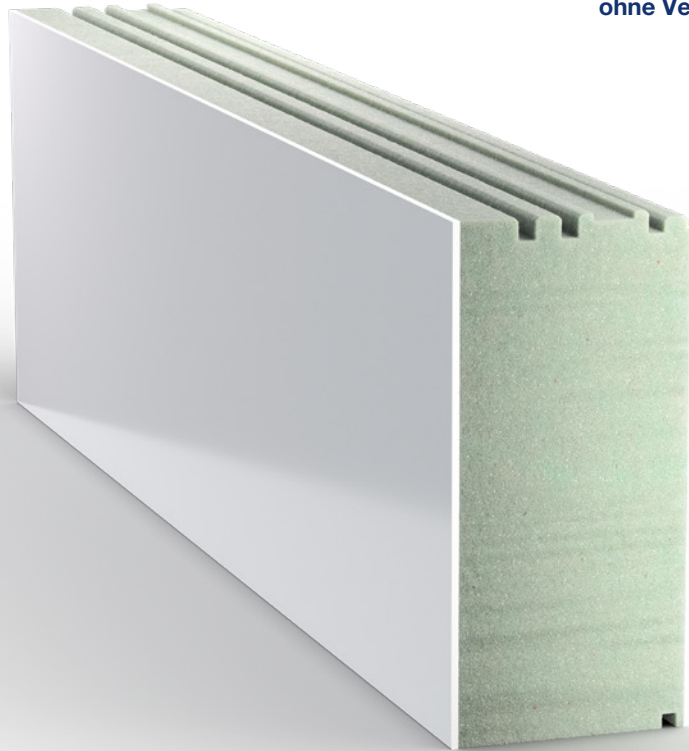

blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK SALAMANDER für BT 82

Für ein perfektes Dämmergebnis.

- **Effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial**
- **Beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen**
- **Beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor**
- **Hohe Lastabtragung und geringes Gewicht**
- **Kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmenkonstruktion**

Produkteigenschaften:

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) ist für bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz an Balkontüren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz/Aluminium einsetzbar. Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ist robust, widerstandsfähig und zeichnet sich durch schnelle und einfache Montage aus. Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ermöglicht eine thermische Trennung und reduziert mögliche Wärmebrücken gegenüber herkömmlichen Kunststoffprofilen mit Stahlarmierung. Es ist dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HB-CD-frei.

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK wurde speziell für die Montage als Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen für bodentiefe Elemente entwickelt. Die profilbezogenen Sockeldämmprofile PVC/TK können in Höhen von 30 bis 300 mm hergestellt werden. Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergesetzt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

Durch die eingefräste Nut-Feder-Verbindung besteht die Möglichkeit das profilbezogene Sockeldämmprofil PVC/TK mit profilunabhängigen Sockeldämmprofilen zu adaptieren. So haben beide zu verbindende Profile an einem Rand je eine Nut und am anderen Rand je eine Feder und sind untereinander in der Höhe koppelbar.

Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Konturfräsung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.

Produktvorteile:

- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhöht den Wohnkomfort
- beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor
- hohe Lastabtragung
- geringes Gewicht
- kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmenkonstruktion
- UV-beständige PVC-Deckschicht

Technische Daten:

Oberfläche und Deckschicht:	beidseitig 2mm PVC weiß
Material:	Thermoplastischer Kunststoff (TK)
Drucklasttragfähigkeit bei 60 x 40mm: (blaugelb Montageklotz)	4.440 N
Drucklasttragfähigkeit bei 170 x 53mm: (blaugelb Unterlplatte HST)	16.669 N
Drucklasttragfähigkeit bei 210 x 53 mm: (blaugelb Unterlplatte HST)	20.628 N
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 60 mm:	0,641 W/m ² K
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 66 mm:	0,586 W/m ² K

Formstabilität:	sehr hoch, auch bei Freibewitterung
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm 60 mm Einschraubtiefe	X-Achse: F _{RK} 4,06 kN Y-Achse: F _{RK} 3,67 kN
UV-Beständigkeit der PVC-Deckschicht: DIN EN 513 (Einstrahlungsenergie 12GJ/m ² oder Freibewitterung über 5 Jahre)	Witterungs- und Lichtechtheit Es ergeben sich keine Farbabweichungen von mehr als Graumaßstabstufe 4 nach ISO 105 A-03
Abfallschlüssel:	AW 070213

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 30 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005911
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 30 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005926
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 40 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005912
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 40 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005927
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 50 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005913
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 50 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005928
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 80 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005914
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 80 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005929
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 100 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005915
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 100 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005930
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 130 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005916
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 130 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005931
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 150 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005917
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 150 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005932
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 160 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005918
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 160 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005933
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 180 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005919
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 180 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005934
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 200 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005920
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 200 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005935
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 220 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005921
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 220 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005936
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 240 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005922
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 240 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005937
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 260 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005923
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 260 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005938
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 280 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005924
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 280 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005939

blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK SALAMANDER für BT 82

Für ein perfektes Dämmergebnis.



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 300 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005925
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 300 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005940
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 30 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100001495
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 30 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100001504
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 40 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100001496
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 40 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100001505
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 50 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100001497
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 50 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100001506
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 80 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100001498
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 80 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100001507
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 100 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100001499
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 100 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100001508
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 130 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100001500
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 130 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100001509
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 150 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100001501
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 150 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100001510
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 160 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100001502
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 160 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100001511
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 180 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100001503


Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 180 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100001512
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 200 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005941
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 200 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005947
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 220 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005942
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 220 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005948
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 240 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005943
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 240 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005949
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 260 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005944
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 260 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005950
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 280 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005945
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 280 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005951
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 300 x 3000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005946
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 300 x 4000 mm SALAMANDER für BT 82	1 Stück	3100005952

Lieferung und Lagerform:


Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.

Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein Gefahrstoff.

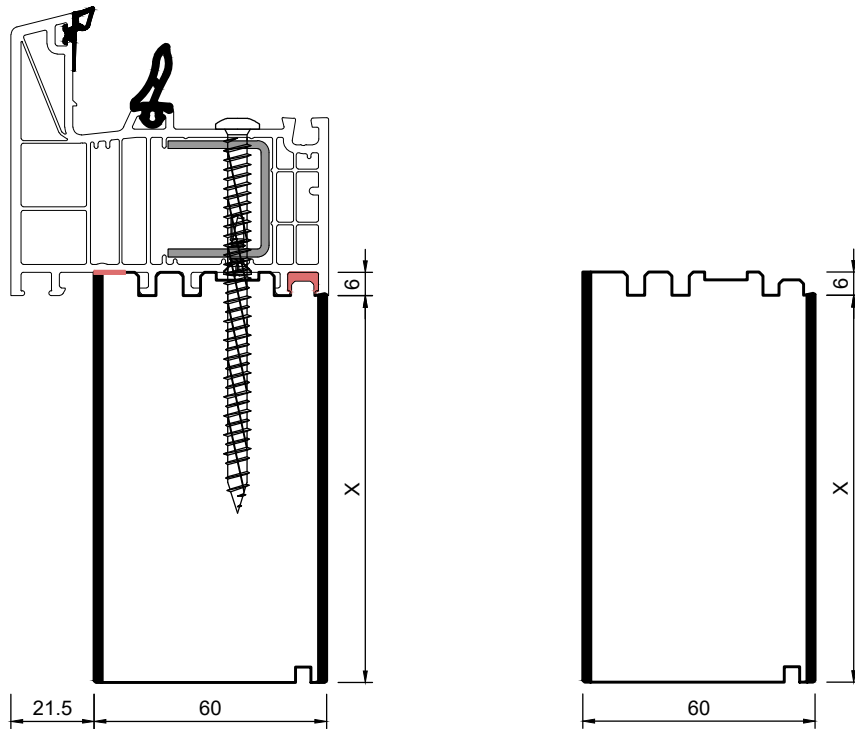

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 mm

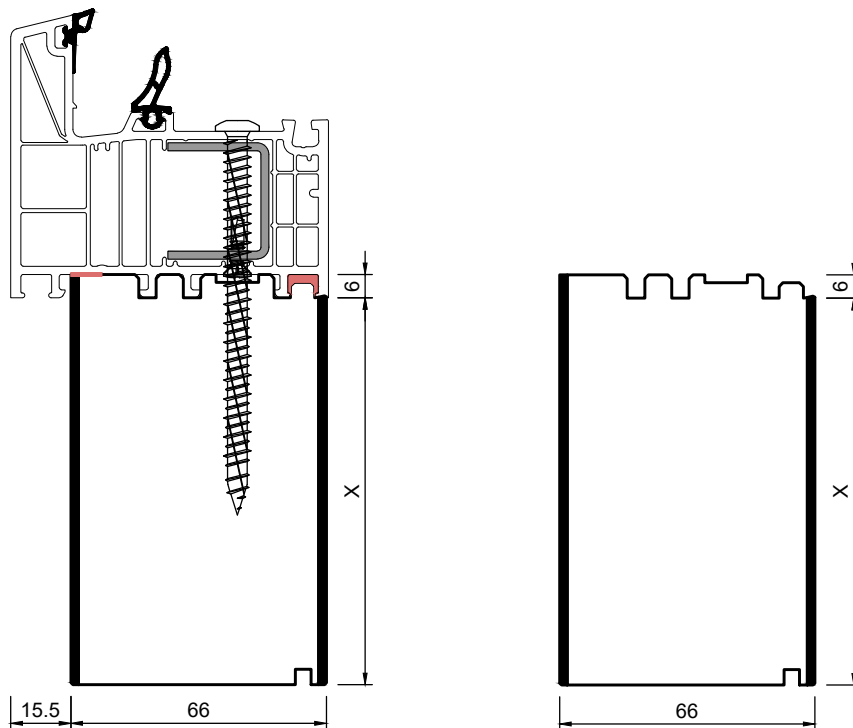

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 mm