


**Schwalbenschwanzverbindung**  
garantiert eine endlose Verlängerung  
**ohne Verschnitt**

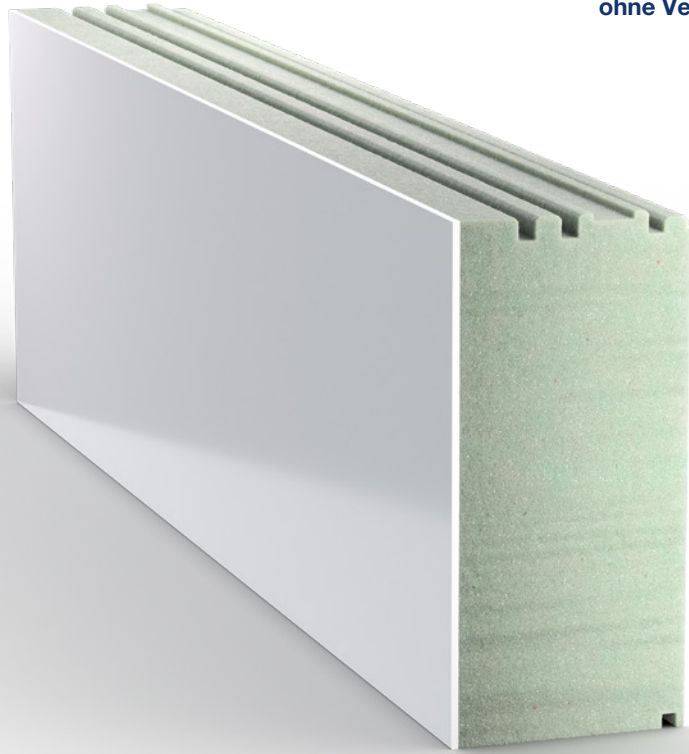

## blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK SALAMANDER für BT 92

Für ein perfektes Dämmergebnis.

- **Effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial**
- **Beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen**
- **Beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor**
- **Hohe Lastabtragung und geringes Gewicht**
- **Kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmenkonstruktion**

## Produkteigenschaften:

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) ist für bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz an Balkontüren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz/Aluminium einsetzbar. Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ist robust, widerstandsfähig und zeichnet sich durch schnelle und einfache Montage aus. Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ermöglicht eine thermische Trennung und reduziert mögliche Wärmebrücken gegenüber herkömmlichen Kunststoffprofilen mit Stahlarmierung. Es ist dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HB-CD-frei.

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK wurde speziell für die Montage als Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen für bodentiefe Elemente entwickelt. Die profilbezogenen Sockeldämmprofile PVC/TK können in Höhen von 30 bis 300 mm hergestellt werden. Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergesetzt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

Durch die eingefräste Nut-Feder-Verbindung besteht die Möglichkeit das profilbezogene Sockeldämmprofil PVC/TK mit profilunabhängigen Sockeldämmprofilen zu adaptieren. So haben beide zu verbindende Profile an einem Rand je eine Nut und am anderen Rand je eine Feder und sind untereinander in der Höhe koppelbar.

Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Konturfräsung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.

## Produktvorteile:

- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhöht den Wohnkomfort
- beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor
- hohe Lastabtragung
- geringes Gewicht
- kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmenkonstruktion
- UV-beständige PVC-Deckschicht

## Technische Daten:

Oberfläche und Deckschicht:	beidseitig 2mm PVC weiß
Material:	Thermoplastischer Kunststoff (TK)
Drucklasttragfähigkeit bei 60 x 40mm: (blaugelb Montageklotz)	4.440 N
Drucklasttragfähigkeit bei 170 x 53mm: (blaugelb Unterlplatte HST)	16.669 N
Drucklasttragfähigkeit bei 210 x 53 mm: (blaugelb Unterlplatte HST)	20.628 N
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 66 mm:	0,586 W/m <sup>2</sup> K
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 74 mm:	0,526 W/m <sup>2</sup> K

Formstabilität:	sehr hoch, auch bei Freibewitterung
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm 60 mm Einschraubtiefe	X-Achse: F <sub>RK</sub> 4,06 kN Y-Achse: F <sub>RK</sub> 3,67 kN
UV-Beständigkeit der PVC-Deckschicht: <b>DIN EN 513</b> (Einstrahlungsenergie 12GJ/m <sup>2</sup> oder Freibewitterung über 5 Jahre)	Witterungs- und Lichtechtheit Es ergeben sich keine Farbabweichungen von mehr als Graumaßstabstufe 4 nach ISO 105 A-03
Abfallschlüssel:	AW 070213

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 30 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005953
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 30 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005968
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 40 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005954
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 40 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005969
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 50 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005955
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 50 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005970
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 80 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005956
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 80 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005971
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 100 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005957
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 100 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005972
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 130 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005958
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 130 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005973
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 150 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005959
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 150 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005974
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 160 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005960
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 160 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005975
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 180 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005961
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 180 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005976
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 200 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005962
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 200 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005977
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 220 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005963
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 220 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005978
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 240 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005964
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 240 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005979
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 260 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005965
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 260 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005980
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 280 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005966
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 280 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005981

# blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK SALAMANDER für BT 92

Für ein perfektes Dämmergebnis.



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 300 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005967
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 300 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005982
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 30 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100001513
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 30 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100001522
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 40 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100001514
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 40 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100001523
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 50 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100001515
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 50 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100001524
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 80 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100001516
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 80 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100001525
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 100 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100001517
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 100 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100001526
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 130 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100001518
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 130 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100001527
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 150 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100001519
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 150 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100001528
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 160 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100001520
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 160 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100001529
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 180 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100001521


Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 180 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100001530
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 200 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005983
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 200 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005989
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 220 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005984
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 220 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005990
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 240 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005985
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 240 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005991
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 260 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005986
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 260 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005992
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 280 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005987
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 280 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005993
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 300 x 3000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005988
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 300 x 4000 mm <b>SALAMANDER für BT 92</b>	1 Stück	3100005994

## Lieferung und Lagerform:


Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.

## Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein Gefahrstoff.

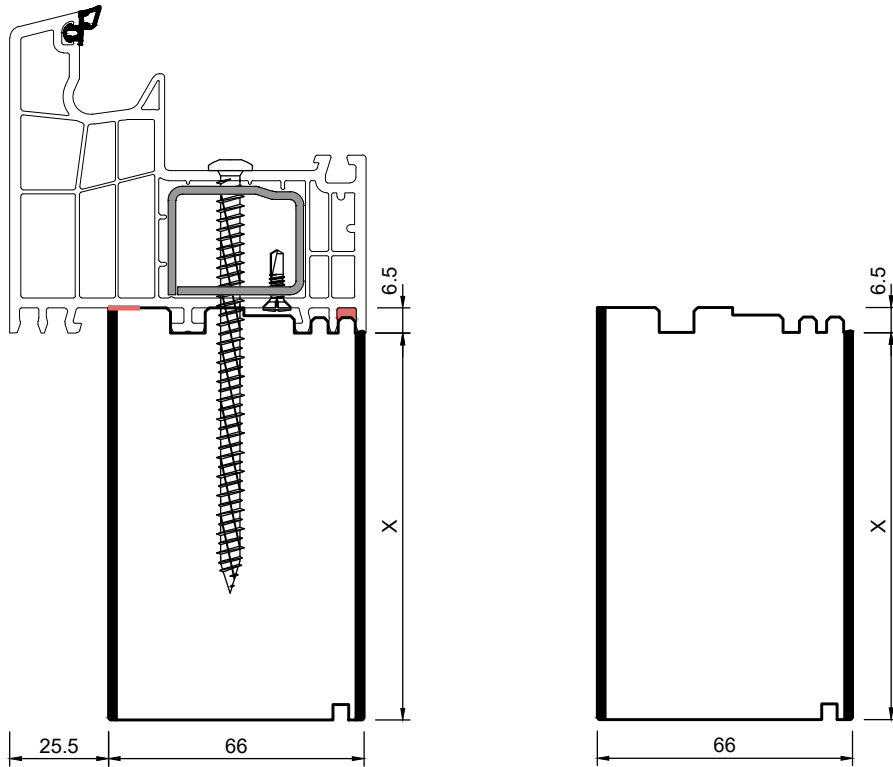

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 mm

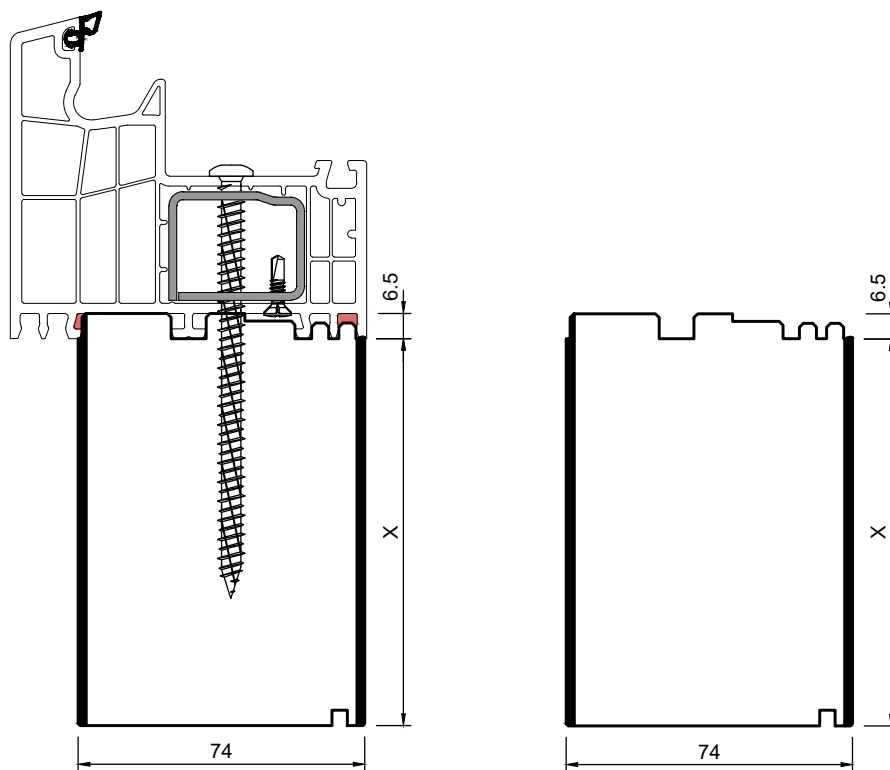

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 mm