

**Schwalbenschwanzverbindung**  
garantiert eine endlose Verlängerung  
**ohne Verschnitt**



## blaugelb Adapterprofil PVC/TK VEKA für BT 70

Für ein perfektes Dämmergebnis.

- **Effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial**
- **Kann mit Universalsockeldämmprofil EPS, PVC/TK, IHP/EPS, PVC/EPS kombiniert werden**
- **Beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen**
- **Geringes Gewicht**
- **Kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmen-/Schwellenkonstruktion**

# blaugelb Adapterprofil PVC/TK VEKA für BT 70

Für ein perfektes Dämmergebnis.



## Produkteigenschaften:

Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) ist für bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz an Haus- und Balkontüren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz/Aluminium einsetzbar. Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK ist robust, widerstandsfähig und zeichnet sich durch schnelle und einfache Montage aus. Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK ermöglicht eine thermische Trennung und reduziert mögliche Wärmebrücken gegenüber herkömmlichen Kunststoffprofilen mit Stahlarmierung. Es ist dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei.

Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK wurde speziell für die Montage als Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen und Systembodenschwellen für bodentiefe Elemente entwickelt. Die Fräskontur des blaugelb Adapterprofils PVC/TK passt sich sowohl dem Systembodenschwellenprofil als auch dem Blendrahmenprofil nahtlos an. Somit kann ein blaugelb Adapterprofil PVC/TK für die Blendrahmensysteme und Systembodenschwellen eines Profilsystemgebers verwendet werden. Die profilbezogenen Adapterprofile PVC/TK können in Höhen von 30 bis 300 mm hergestellt werden.

Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Adapterprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergefügt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

Durch die eingefräste Nut-Feder-Verbindung besteht die Möglichkeit das profilbezogene Adapterprofil PVC/TK mit profilunabhängigen Sockeldämmprofilen zu adaptieren. So haben beide zu verbindende Profile an einem Rand je eine Nut und am anderen Rand je eine Feder und sind untereinander in der Höhe koppelbar.

Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Konturfräsung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.

## Produktvorteile:

- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- kann mit Universalsockeldämmprofil EPS, PVC/TK, IHP/EPS, PVC/EPS kombiniert werden
- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhöht den Wohnkomfort
- beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor
- hohe Lastabtragung
- geringes Gewicht
- kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmen-/Schwellenkonstruktion
- recyclebar
- UV-beständig

## Technische Daten:

Oberfläche und Deckschicht:	beidseitig 2 mm PVC weiß
Material:	Thermoplastischer Kunststoff (TK)

Drucklasttragfähigkeit bei 60 x 40mm: (blaugelb Montageklotz)	4.440 N
Drucklasttragfähigkeit bei 170 x 53mm: (blaugelb Unterligplatte HST)	16.669 N
Drucklasttragfähigkeit bei 210 x 53 mm: (blaugelb Unterligplatte HST)	20.628 N
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 55 mm:	0,696 W/m <sup>2</sup> K
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 60 mm:	0,641 W/m <sup>2</sup> K
Formstabilität:	sehr hoch, auch bei Freibewitterung
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm 60 mm Einschraubtiefe	X-Achse: F <sub>RK</sub> 4,06 kN Y-Achse: F <sub>RK</sub> 3,67 kN
UV-Beständigkeit der PVC-Deckschicht: <b>DIN EN 513</b> (Einstrahlungsenergie 12GJ/m <sup>2</sup> oder Freibewitterung über 5 Jahre)	Witterungs- und Lichtechtheit; Es ergeben sich keine Farbabweichungen von mehr als Graufmaßstabelle 4 nach ISO 105 A-03
Abfallschlüssel:	AW 070213

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 30 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004565
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 30 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004574
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 40 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004566
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 40 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004575
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 50 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004567
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 50 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004576
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 80 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004568
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 80 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004577
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 100 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004569
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 100 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004578
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 130 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004570
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 130 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004579
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 150 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004571
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 150 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004580
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 160 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004572
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 160 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004581
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 180 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004573
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 180 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004582
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 200 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004890
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 200 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004896
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 220 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004891
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 220 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004897
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 240 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004892
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 240 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004898

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.

# blaugelb Adapterprofil PVC/TK VEKA für BT 70

Für ein perfektes Dämmergebnis.



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 260 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004893
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 260 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004899
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 280 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004894
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 280 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004900
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 300 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004895
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 300 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004901
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 30 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100003048
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 30 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100003050
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 40 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100003495
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 40 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100003502
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 50 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100003049
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 50 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100003051
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 80 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100003496
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 80 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100003503
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 100 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100003497
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 100 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100003504
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 130 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100003498
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 130 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100003505
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 150 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100003499
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 150 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100003506
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 160 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100003500


Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 160 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100003507
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 180 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100003501
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 180 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100003508
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 200 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004902
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 200 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004908
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 220 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004903
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 220 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004909
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 240 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004904
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 240 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004910
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 260 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004905
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 260 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004911
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 280 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004906
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 280 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004912
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 300 x 3000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004907
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 300 x 4000 mm <b>VEKA für BT 70</b>	1 Stück	3100004913

## Lieferung und Lagerform:


Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.

## Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein Gefahrstoff.

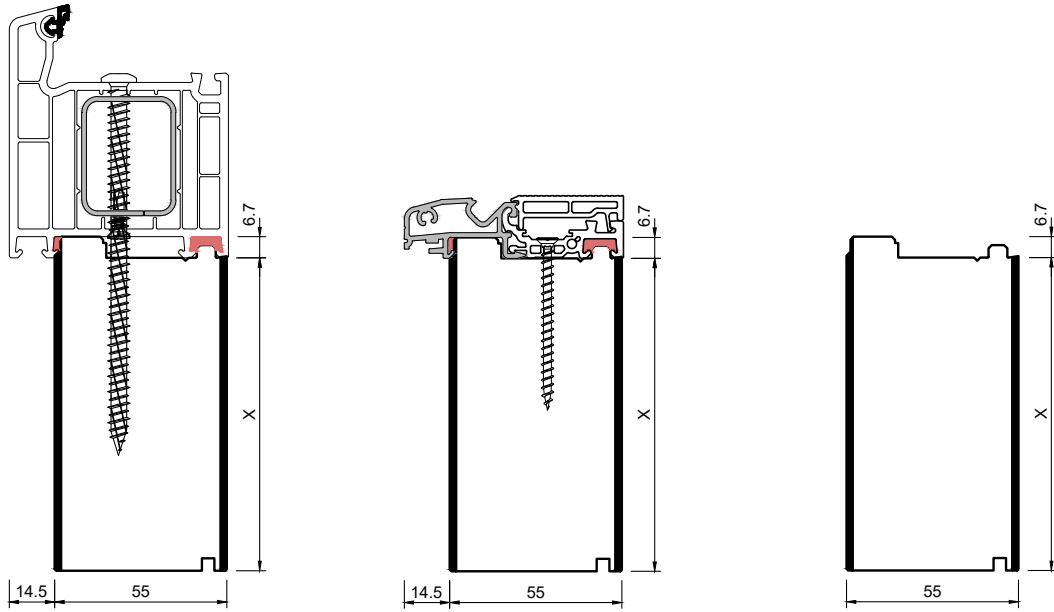

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 mm

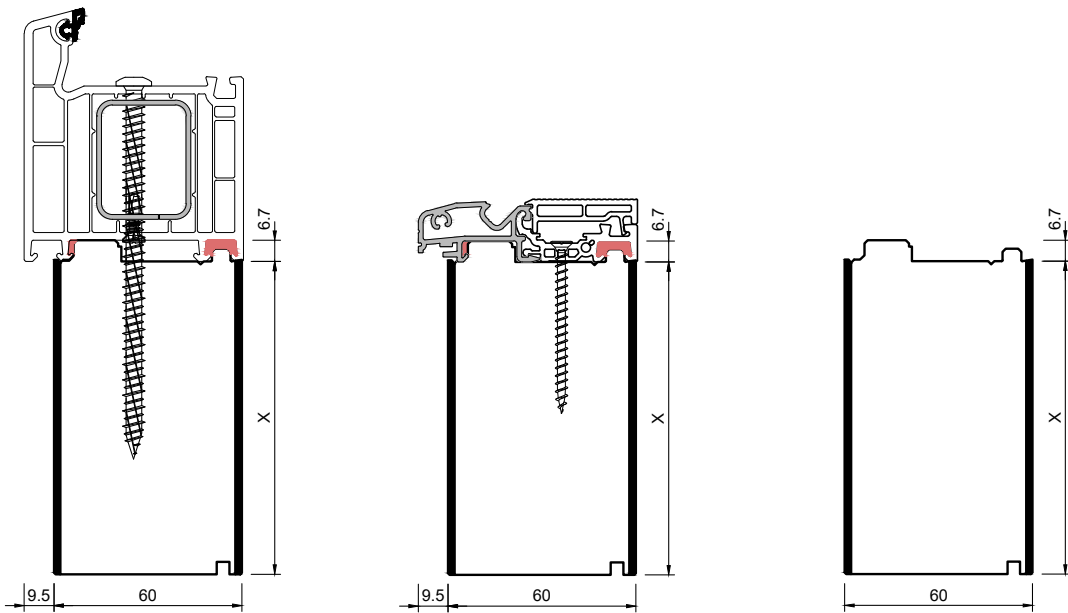

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 mm