

**Schwalbenschwanzverbindung**  
garantiert eine endlose Verlängerung  
**ohne Verschnitt**



## blaugelb Adapterprofil PVC/TK VEKA für BT 82

Für ein perfektes Dämmergebnis.

- **Effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial**
- **Kann mit Universalsockeldämmprofil EPS, PVC/TK, IHP/EPS, PVC/EPS kombiniert werden**
- **Beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen**
- **Geringes Gewicht**
- **Kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmen-/Schwellenkonstruktion**

## Produkteigenschaften:

Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) ist für bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz an Haus- und Balkontüren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz/Aluminium einsetzbar. Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK ist robust, widerstandsfähig und zeichnet sich durch schnelle und einfache Montage aus. Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK ermöglicht eine thermische Trennung und reduziert mögliche Wärmebrücken gegenüber herkömmlichen Kunststoffprofilen mit Stahlarmierung. Es ist dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei.

Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK wurde speziell für die Montage als Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen und Systembodenschwellen für bodentiefe Elemente entwickelt. Die Fräskontur des blaugelb Adapterprofils PVC/TK passt sich sowohl dem Systembodenschwellenprofil als auch dem Blendrahmenprofil nahtlos an. Somit kann ein blaugelb Adapterprofil PVC/TK für die Blendrahmensysteme und Systembodenschwellen eines Profilsystemgebers verwendet werden. Die profilbezogenen Adapterprofile PVC/TK können in Höhen von 30 bis 300 mm hergestellt werden.

Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Adapterprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergefügt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

Durch die eingefräste Nut-Feder-Verbindung besteht die Möglichkeit das profilbezogene Adapterprofil PVC/TK mit profilunabhängigen Sockeldämmprofilen zu adaptieren. So haben beide zu verbindende Profile an einem Rand je eine Nut und am anderen Rand je eine Feder und sind untereinander in der Höhe koppelbar.

Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Konturfräsung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.

## Produktvorteile:

- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- kann mit Universalsockeldämmprofil EPS, PVC/TK, IHP/EPS, PVC/EPS kombiniert werden
- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhöht den Wohnkomfort
- beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor
- hohe Lastabtragung
- geringes Gewicht
- kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmen-/Schwellenkonstruktion
- recyclebar
- UV-beständig

## Technische Daten:

Oberfläche und Deckschicht:	beidseitig 2 mm PVC weiß
Material:	Thermoplastischer Kunststoff (TK)

Drucklasttragfähigkeit bei 60 x 40mm: (blaugelb Montageklotz)	4.440 N
Drucklasttragfähigkeit bei 170 x 53mm: (blaugelb Unterligplatte HST)	16.669 N
Drucklasttragfähigkeit bei 210 x 53 mm: (blaugelb Unterligplatte HST)	20.628 N
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 60 mm:	0,641 W/m <sup>2</sup> K
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 66 mm:	0,586 W/m <sup>2</sup> K
Formstabilität:	sehr hoch, auch bei Freibewitterung
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm 60 mm Einschraubtiefe	X-Achse: F <sub>RK</sub> 4,06 kN Y-Achse: F <sub>RK</sub> 3,67 kN
UV-Beständigkeit der PVC-Deckschicht: <b>DIN EN 513</b> (Einstrahlungsenergie 12GJ/m <sup>2</sup> oder Freibewitterung über 5 Jahre)	Witterungs- und Lichtechtheit; Es ergeben sich keine Farbabweichungen von mehr als Graufmaßstabelle 4 nach ISO 105 A-03
Abfallschlüssel:	AW 070213

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 30 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004184
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 30 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004193
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 40 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004185
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 40 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004194
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 50 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004186
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 50 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004195
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 80 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004187
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 80 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004196
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 100 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004188
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 100 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004197
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 130 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004189
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 130 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004198
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 150 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004190
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 150 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004199
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 160 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004191
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 160 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004200
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 180 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004192
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 180 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004201
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 200 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004932
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 200 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004938
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 220 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004933
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 220 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004939
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 240 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004934
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 240 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004940

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.

# blaugelb Adapterprofil PVC/TK VEKA für BT 82

Für ein perfektes Dämmergebnis.



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 260 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004935
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 260 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004941
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 280 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004936
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 280 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004942
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 300 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004937
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 300 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004943
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 30 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100003056
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 30 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100003058
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 40 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100003523
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 40 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100003530
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 50 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100003057
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 50 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100003059
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 80 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100003524
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 80 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100003531
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 100 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100003525
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 100 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100003522
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 130 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100003526
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 130 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100003533
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 150 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100003527
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 150 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100003534
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 160 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100003528


Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 160 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100003535
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 180 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100003529
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 180 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100003536
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 200 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004944
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 200 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004950
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 220 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004945
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 220 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004951
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 240 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004946
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 240 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004952
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 260 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004947
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 260 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004953
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 280 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004948
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 280 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004954
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 300 x 3000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004949
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 300 x 4000 mm <b>VEKA für BT 82</b>	1 Stück	3100004955

## Lieferung und Lagerform:


Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.

## Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein Gefahrstoff.

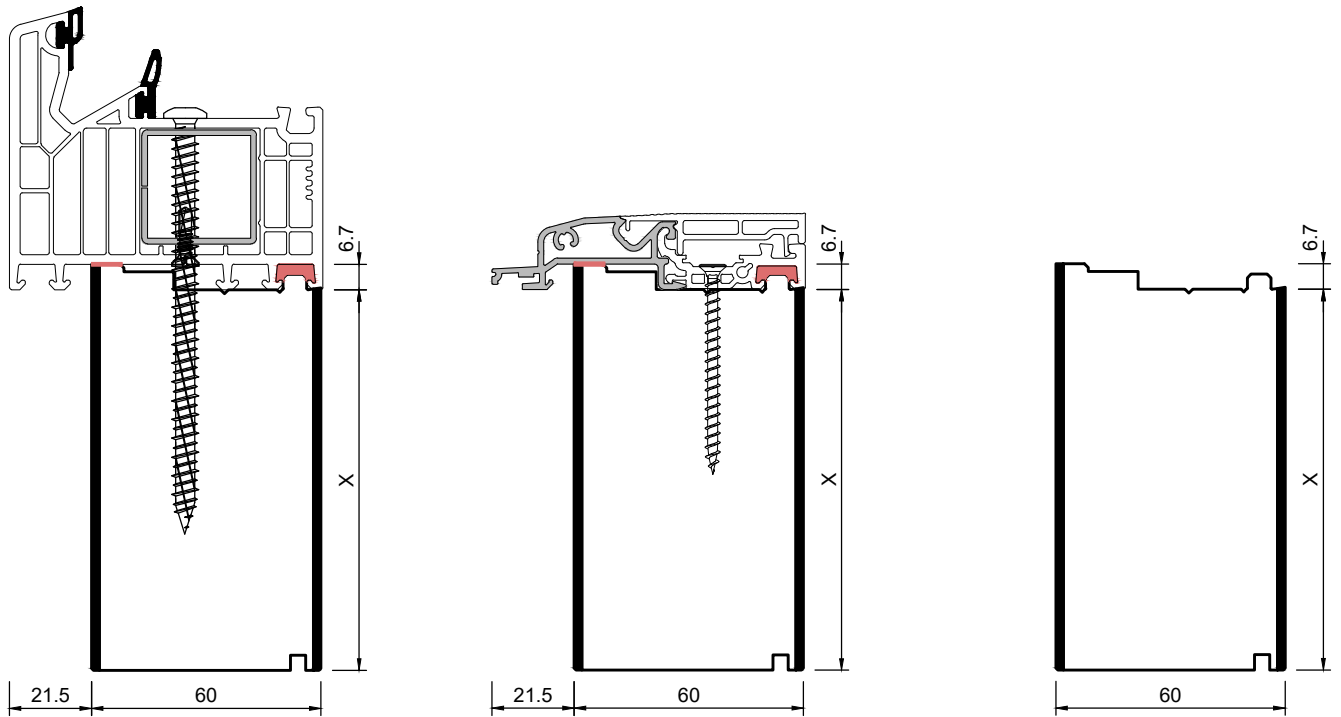

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 mm

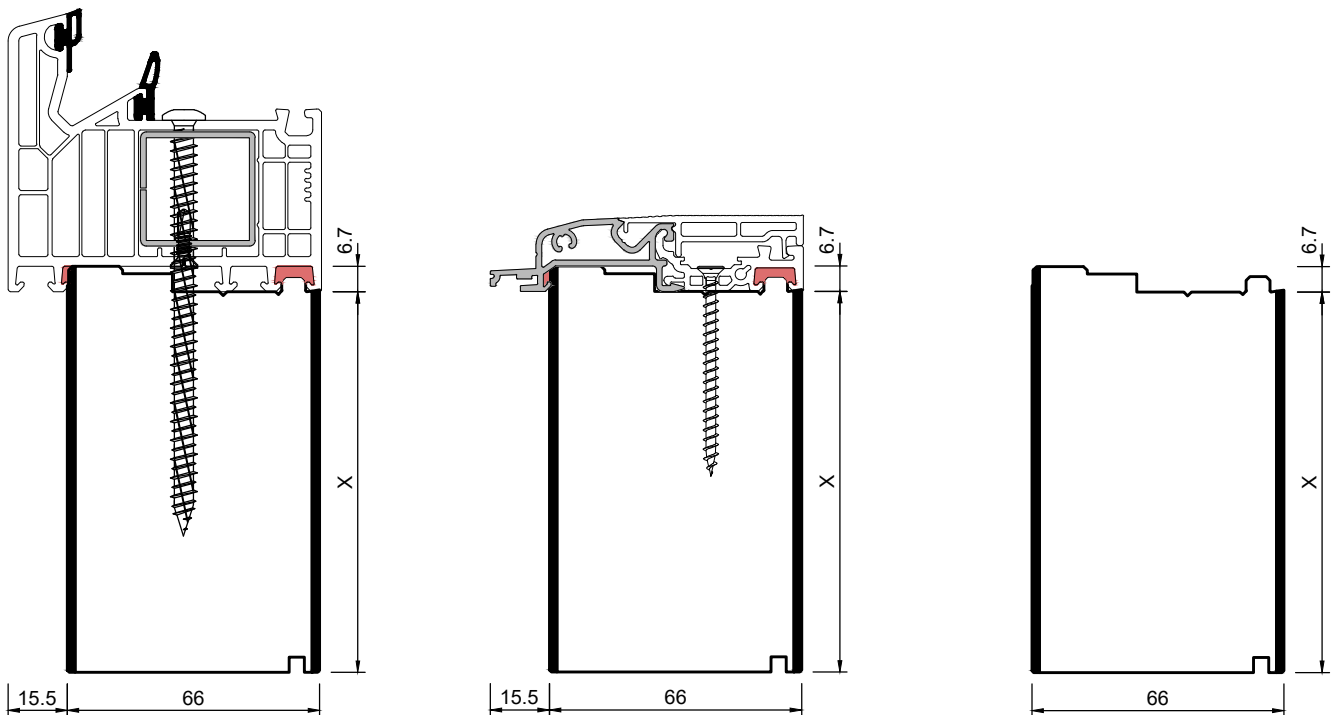

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 mm