

Schwalbenschwanzverbindung
garantiert eine endlose Verlängerung
ohne Verschnitt



blaugelb Adapterprofil PVC/TK VEKA für BT 76

Für ein perfektes Dämmergebnis.

- **Effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial**
- **Kann mit Universalsockeldämmprofil EPS, PVC/TK, IHP/EPS, PVC/EPS kombiniert werden**
- **Beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen**
- **Geringes Gewicht**
- **Kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmen-/Schwellenkonstruktion**

Produkteigenschaften:

Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) ist für bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz an Haus- und Balkontüren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz/Aluminium einsetzbar. Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK ist robust, widerstandsfähig und zeichnet sich durch schnelle und einfache Montage aus. Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK ermöglicht eine thermische Trennung und reduziert mögliche Wärmebrücken gegenüber herkömmlichen Kunststoffprofilen mit Stahlarmierung. Es ist dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei.

Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK wurde speziell für die Montage als Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen und Systembodenschwellen für bodentiefe Elemente entwickelt. Die Fräskontur des blaugelb Adapterprofils PVC/TK passt sich sowohl dem Systembodenschwellenprofil als auch dem Blendrahmenprofil nahtlos an. Somit kann ein blaugelb Adapterprofil PVC/TK für die Blendrahmensysteme und Systembodenschwellen eines Profilsystemgebers verwendet werden. Die profilbezogenen Adapterprofile PVC/TK können in Höhen von 30 bis 300 mm hergestellt werden.

Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Adapterprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergefügt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

Durch die eingefräste Nut-Feder-Verbindung besteht die Möglichkeit das profilbezogene Adapterprofil PVC/TK mit profilunabhängigen Sockeldämmprofilen zu adaptieren. So haben beide zu verbindende Profile an einem Rand je eine Nut und am anderen Rand je eine Feder und sind untereinander in der Höhe koppelbar.

Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Konturfräsung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.

Produktvorteile:

- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- kann mit Universalsockeldämmprofil EPS, PVC/TK, IHP/EPS, PVC/EPS kombiniert werden
- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhöht den Wohnkomfort
- beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor
- hohe Lastabtragung
- geringes Gewicht
- kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmen-/Schwellenkonstruktion
- recyclebar
- UV-beständig

Technische Daten:

Oberfläche und Deckschicht:	beidseitig 2 mm PVC weiß
Material:	Thermoplastischer Kunststoff (TK)

Drucklasttragfähigkeit bei 60 x 40mm: (blaugelb Montageklotz)	4.440 N
Drucklasttragfähigkeit bei 170 x 53mm: (blaugelb Unterligplatte HST)	16.669 N
Drucklasttragfähigkeit bei 210 x 53 mm: (blaugelb Unterligplatte HST)	20.628 N
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 55 mm:	0,696 W/m ² K
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 60 mm:	0,641 W/m ² K
Formstabilität:	sehr hoch, auch bei Freibewitterung
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm 60 mm Einschraubtiefe	X-Achse: F _{RK} 4,06 kN Y-Achse: F _{RK} 3,67 kN
UV-Beständigkeit der PVC-Deckschicht: DIN EN 513 (Einstrahlungsenergie 12GJ/m ² oder Freibewitterung über 5 Jahre)	Witterungs- und Lichtechtheit; Es ergeben sich keine Farbabweichungen von mehr als Graufmaßstabelle 4 nach ISO 105 A-03
Abfallschlüssel:	AW 070213

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 30 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004583
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 30 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004592
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 40 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004584
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 40 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004593
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 50 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004585
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 50 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004594
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 80 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004586
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 80 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004595
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 100 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004587
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 100 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004596
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 130 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004588
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 130 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004597
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 150 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004589
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 150 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004598
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 160 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004590
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 160 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004599
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 180 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004591
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 180 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004600
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 200 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004914
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 200 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004920
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 220 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004915
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 220 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004921
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 240 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004916
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 240 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004922

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.

blaugelb Adapterprofil PVC/TK VEKA für BT 76

Für ein perfektes Dämmergebnis.



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 260 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004917
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 260 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004923
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 280 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004918
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 280 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004924
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 300 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004919
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 300 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004925
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 30 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100003052
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 30 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100003054
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 40 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100003509
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 40 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100003516
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 50 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100003053
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 50 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100003055
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 80 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100003510
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 80 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100003517
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 100 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100003511
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 100 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100003518
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 130 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100003512
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 130 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100003519
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 150 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100003513
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 150 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100003520
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 160 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100003514


Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 160 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100003521
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 180 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100003515
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 180 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100003522
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 200 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004926
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 200 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005178
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 220 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004927
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 220 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005179
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 240 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004928
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 240 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005180
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 260 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004929
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 260 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005181
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 280 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004930
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 280 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005182
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 300 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004931
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 300 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005183

Lieferung und Lagerform:


Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.

Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein Gefahrstoff.

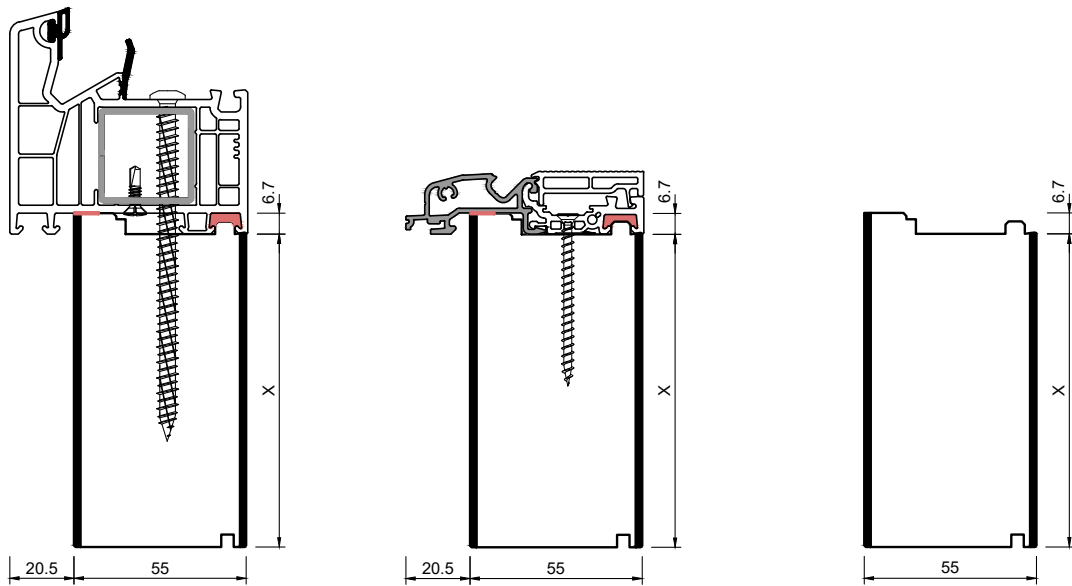

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 mm

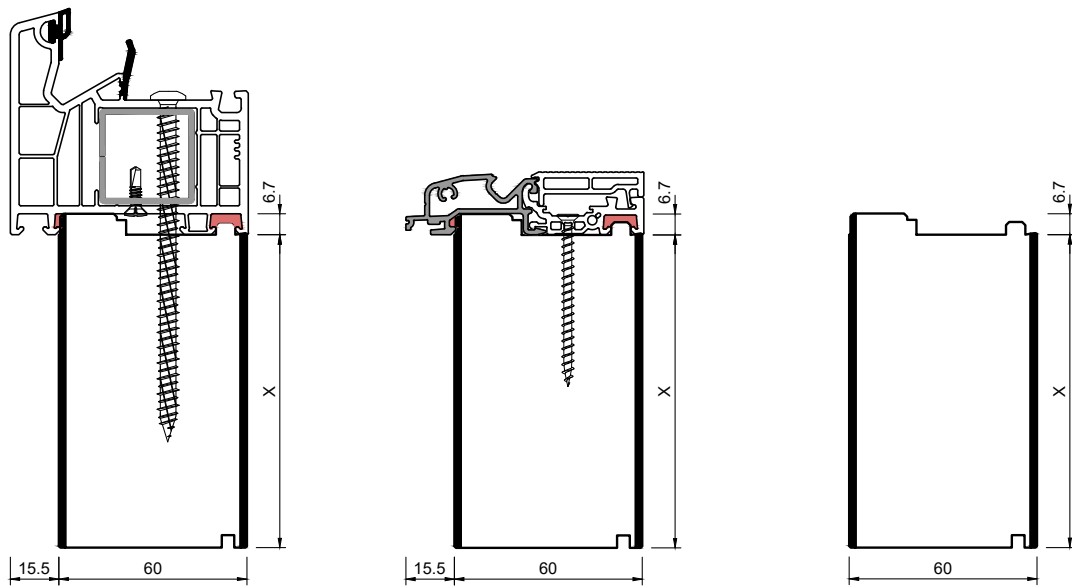

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 mm