

Schwabenschwanzverbindung
garantiert eine endlose Verlängerung
ohne Verschnitt



blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK VEKA für BT 70

Für ein perfektes Dämmergebnis.

- **Effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial**
- **Beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen**
- **Beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor**
- **Hohe Lastabtragung und geringes Gewicht**
- **Kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmenkonstruktion**

Produkteigenschaften:

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) ist für bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz an Balkontüren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz/Aluminium einsetzbar. Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ist robust, widerstandsfähig und zeichnet sich durch schnelle und einfache Montage aus. Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ermöglicht eine thermische Trennung und reduziert mögliche Wärmebrücken gegenüber herkömmlichen Kunststoffprofilen mit Stahlarmierung. Es ist dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HB-CD-frei.

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK wurde speziell für die Montage als Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen für bodentiefe Elemente entwickelt. Die profilbezogenen Sockeldämmprofile PVC/TK können in Höhen von 30 bis 300 mm hergestellt werden. Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergesetzt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

Durch die eingefräste Nut-Feder-Verbindung besteht die Möglichkeit das profilbezogene Sockeldämmprofil PVC/TK mit profilunabhängigen Sockeldämmprofilen zu adaptieren. So haben beide zu verbindende Profile an einem Rand je eine Nut und am anderen Rand je eine Feder und sind untereinander in der Höhe koppelbar.

Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Konturfräsung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.

Produktvorteile:

- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhöht den Wohnkomfort
- beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor
- hohe Lastabtragung
- geringes Gewicht
- kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmenkonstruktion
- UV-beständige PVC-Deckschicht

Technische Daten:

Oberfläche und Deckschicht:	beidseitig 2mm PVC weiß
Material:	Thermoplastischer Kunststoff (TK)
Drucklasttragfähigkeit bei 60 x 40mm: (blaugelb Montageklötzchen)	4.440 N
Drucklasttragfähigkeit bei 170 x 53mm: (blaugelb Unterlegplatte HST)	16.669 N
Drucklasttragfähigkeit bei 210 x 53 mm: (blaugelb Unterlegplatte HST)	20.628 N
Brandverhalten: DIN 4102-1:1998-05	B2

Brandverhalten: DIN EN 13501-1:2019-05	KLASSE E
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 55 mm:	0,696 W/m ² K
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 60 mm:	0,641 W/m ² K
Formstabilität:	sehr hoch, auch bei Freibewitterung
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm 60 mm Einschraubtiefe	X-Achse: F _{FK} 4,06 kN Y-Achse: F _{FK} 3,67 kN
UV-Beständigkeit der PVC-Deckschicht: DIN EN 513 (Einstrahlungsenergie 12GJ/m ² oder Freibewitterung über 5 Jahre)	Witterungs- und Lichtechtheit Es ergeben sich keine Farbabweichungen von mehr als Graumaßstabstufe 4 nach ISO 105 A-03
Abfallschlüssel:	AVV 070213

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 30 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100004421
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 30 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100004430
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 40 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100004422
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 40 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100004431
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 50 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100004423
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 50 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100004432
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 80 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100004424
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 80 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100004433
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 100 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100004425
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 100 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100004434
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 130 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100004426
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 130 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100004435
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 150 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100004427
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 150 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100004436
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 160 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100004428
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 160 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100004437
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 180 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100004429
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 180 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100004438
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 200 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100005064
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 200 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100005070
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 220 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100005065
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 220 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100005071
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 240 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100005066
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 240 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100005072
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 260 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100005067
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 260 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100005073

blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK VEKA für BT 70

Für ein perfektes Dämmergebnis.



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 280 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100005068
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 280 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100005074
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 300 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100005069
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 300 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100005075
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 30 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100001585
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 30 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100001594
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 40 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100001586
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 40 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100001595
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 50 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100001587
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 50 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100001596
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 80 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100001588
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 80 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100001597
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 100 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100001589
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 100 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100001598
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 130 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100001590
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 130 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100001599
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 150 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100001591
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 150 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100001600
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 160 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100001592
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 160 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100001601


Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 180 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100001593
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 180 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100001602
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 200 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100005076
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 200 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100005082
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 220 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100005077
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 220 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100005083
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 240 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100005078
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 240 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100005084
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 260 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100005079
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 260 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100005085
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 280 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100005080
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 280 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100005086
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 300 x 3000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100005081
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 300 x 4000 mm VEKA für BT 70	1 Stück	3100005087

Lieferung und Lagerform:


Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.

Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein Gefahrstoff.

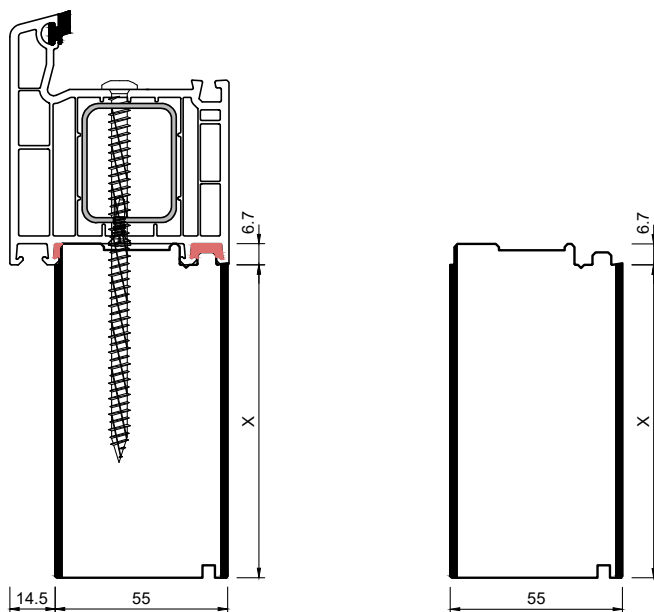

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 mm

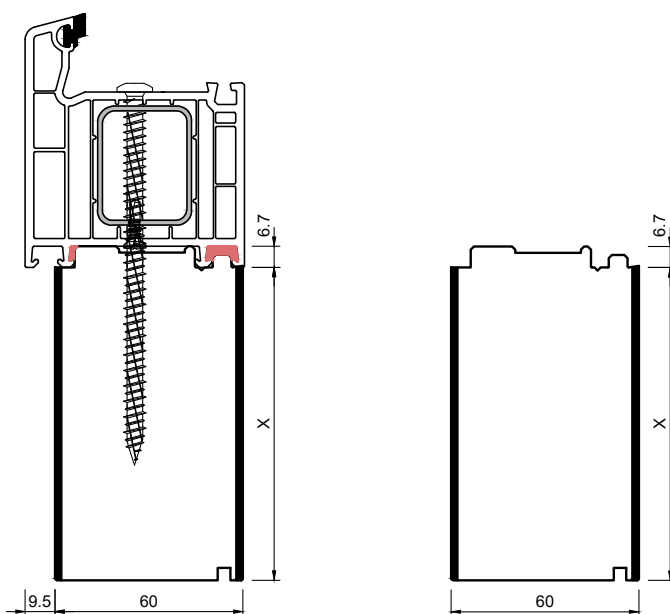

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 mm