

Schwabenschwanzverbindung
garantiert eine endlose Verlängerung
ohne Verschnitt



blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK VEKA für BT 76

Für ein perfektes Dämmergebnis.

- **Effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial**
- **Beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen**
- **Beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor**
- **Hohe Lastabtragung und geringes Gewicht**
- **Kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmenkonstruktion**

Produkteigenschaften:

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) ist für bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz an Balkontüren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz/Aluminium einsetzbar. Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ist robust, widerstandsfähig und zeichnet sich durch schnelle und einfache Montage aus. Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ermöglicht eine thermische Trennung und reduziert mögliche Wärmebrücken gegenüber herkömmlichen Kunststoffprofilen mit Stahlarmierung. Es ist dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HB-CD-frei.

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK wurde speziell für die Montage als Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen für bodentiefe Elemente entwickelt. Die profilbezogenen Sockeldämmprofile PVC/TK können in Höhen von 30 bis 300 mm hergestellt werden. Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergesetzt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

Durch die eingefräste Nut-Feder-Verbindung besteht die Möglichkeit das profilbezogene Sockeldämmprofil PVC/TK mit profilunabhängigen Sockeldämmprofilen zu adaptieren. So haben beide zu verbindende Profile an einem Rand je eine Nut und am anderen Rand je eine Feder und sind untereinander in der Höhe koppelbar.

Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Konturfräsung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.

Produktvorteile:

- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhöht den Wohnkomfort
- beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor
- hohe Lastabtragung
- geringes Gewicht
- kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmenkonstruktion
- UV-beständige PVC-Deckschicht

Technische Daten:

Oberfläche und Deckschicht:	beidseitig 2mm PVC weiß
Material:	Thermoplastischer Kunststoff (TK)
Drucklasttragfähigkeit bei 60 x 40mm: (blaugelb Montageklötzchen)	4.440 N
Drucklasttragfähigkeit bei 170 x 53mm: (blaugelb Unterlegplatte HST)	16.669 N
Drucklasttragfähigkeit bei 210 x 53 mm: (blaugelb Unterlegplatte HST)	20.628 N
Brandverhalten: DIN 4102-1:1998-05	B2

Brandverhalten: DIN EN 13501-1:2019-05	KLASSE E
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 55 mm:	0,696 W/m ² K
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 60 mm:	0,641 W/m ² K
Formstabilität:	sehr hoch, auch bei Freibewitterung
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm 60 mm Einschraubtiefe	X-Achse: F _{FK} 4,06 kN Y-Achse: F _{FK} 3,67 kN
UV-Beständigkeit der PVC-Deckschicht: DIN EN 513 (Einstrahlungsenergie 12GJ/m ² oder Freibewitterung über 5 Jahre)	Witterungs- und Lichtechtheit Es ergeben sich keine Farbabweichungen von mehr als Graumaßstabstufe 4 nach ISO 105 A-03
Abfallschlüssel:	AVV 070213

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 30 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004439
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 30 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004448
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 40 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004440
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 40 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004449
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 50 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004441
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 50 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004450
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 80 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004442
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 80 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004451
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 100 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004443
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 100 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004452
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 130 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004444
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 130 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004453
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 150 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004445
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 150 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004454
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 160 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004446
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 160 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004455
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 180 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004447
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 180 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100004456
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 200 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005088
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 200 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005094
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 220 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005089
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 220 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005095
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 240 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005090
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 240 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005096
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 260 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005091
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 260 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005097

blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK VEKA für BT 76

Für ein perfektes Dämmergebnis.



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 280 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005092
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 280 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005098
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 300 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005093
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 55 x 300 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005099
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 30 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100001603
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 30 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100001612
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 40 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100001604
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 40 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100001613
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 50 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100001605
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 50 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100001614
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 80 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100001606
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 80 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100001615
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 100 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100001607
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 100 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100001616
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 130 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100001608
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 130 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100001617
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 150 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100001609
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 150 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100001618
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 160 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100001610
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 160 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100001619


Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 180 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100001611
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 180 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100001620
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 200 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005100
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 200 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005106
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 220 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005101
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 220 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005107
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 240 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005102
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 240 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005108
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 260 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005103
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 260 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005109
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 280 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005104
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 280 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005110
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 300 x 3000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005105
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 300 x 4000 mm VEKA für BT 76	1 Stück	3100005111

Lieferung und Lagerform:


Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.

Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein Gefahrstoff.

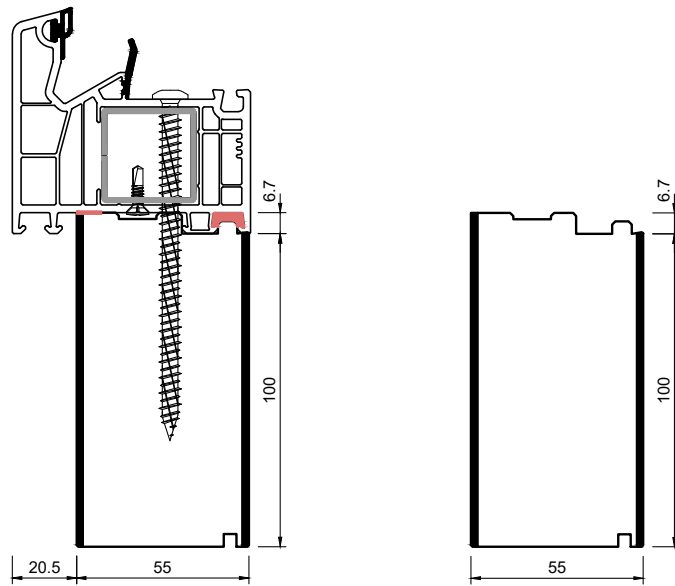

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 mm

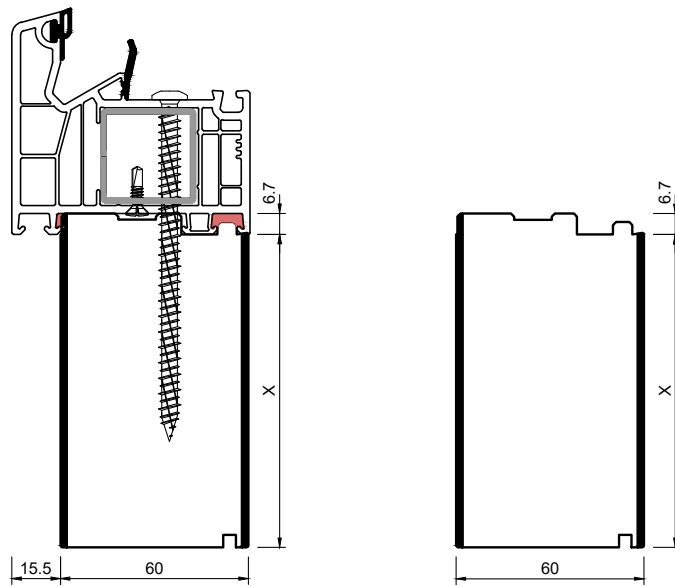

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 mm