

Schwalbenschwanzverbindung
garantiert eine endlose Verlängerung
ohne Verschnitt



blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK VEKA für BT 82

Für ein perfektes Dämmergebnis.

- **Effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial**
- **Beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen**
- **Beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor**
- **Hohe Lastabtragung und geringes Gewicht**
- **Kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmenkonstruktion**

Produkteigenschaften:

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) ist für bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz an Balkontüren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz/Aluminium einsetzbar. Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ist robust, widerstandsfähig und zeichnet sich durch schnelle und einfache Montage aus. Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ermöglicht eine thermische Trennung und reduziert mögliche Wärmebrücken gegenüber herkömmlichen Kunststoffprofilen mit Stahlarmierung. Es ist dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HB-CD-frei.

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK wurde speziell für die Montage als Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen für bodentiefe Elemente entwickelt. Die profilbezogenen Sockeldämmprofile PVC/TK können in Höhen von 30 bis 300 mm hergestellt werden. Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergesetzt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

Durch die eingefräste Nut-Feder-Verbindung besteht die Möglichkeit das profilbezogene Sockeldämmprofil PVC/TK mit profilunabhängigen Sockeldämmprofilen zu adaptieren. So haben beide zu verbindende Profile an einem Rand je eine Nut und am anderen Rand je eine Feder und sind untereinander in der Höhe koppelbar.

Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Konturfräsung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.

Produktvorteile:

- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhöht den Wohnkomfort
- beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor
- hohe Lastabtragung
- geringes Gewicht
- kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmenkonstruktion
- UV-beständige PVC-Deckschicht

Technische Daten:

Oberfläche und Deckschicht:	beidseitig 2mm PVC weiß
Material:	Thermoplastischer Kunststoff (TK)
Drucklasttragfähigkeit bei 60 x 40mm: (blaugelb Montageklötzchen)	4.440 N
Drucklasttragfähigkeit bei 170 x 53mm: (blaugelb Unterlegplatte HST)	16.669 N
Drucklasttragfähigkeit bei 210 x 53 mm: (blaugelb Unterlegplatte HST)	20.628 N
Brandverhalten: DIN 4102-1:1998-05	B2

Brandverhalten: DIN EN 13501-1:2019-05	KLASSE E
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 60 mm:	0,641 W/m²K
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 66 mm:	0,586 W/m²K
Formstabilität:	sehr hoch, auch bei Freibewitterung
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm 60 mm Einschraubtiefe	X-Achse: F _{FK} 4,06 kN Y-Achse: F _{FK} 3,67 kN
UV-Beständigkeit der PVC-Deckschicht: DIN EN 513 (Einstrahlungsenergie 12GJ/m² oder Freibewitterung über 5 Jahre)	Witterungs- und Lichtechtheit Es ergeben sich keine Farbabweichungen von mehr als Graumaßstabstufe 4 nach ISO 105 A-03
Abfallschlüssel:	AVV 070213

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 30 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100004266
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 30 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100004275
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 40 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100004267
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 40 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100004276
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 50 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100004268
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 50 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100004277
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 80 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100004269
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 80 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100004278
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 100 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100004270
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 100 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100004279
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 130 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100004271
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 130 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100004280
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 150 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100004272
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 150 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100004281
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 160 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100004273
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 160 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100004282
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 180 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100004274
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 180 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100004283
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 200 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100005112
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 200 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100005118
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 220 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100005113
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 220 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100005119
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 240 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100005114
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 240 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100005120
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 260 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100005115
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 260 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100005121

blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK VEKA für BT 82

Für ein perfektes Dämmergebnis.



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 280 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100005116
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 280 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100005122
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 300 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100005117
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 300 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100005123
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 30 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100001621
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 30 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100001630
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 40 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100001622
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 40 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100001631
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 50 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100001623
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 50 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100001632
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 80 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100001624
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 80 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100001633
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 100 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100001625
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 100 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100001634
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 130 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100001626
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 130 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100001635
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 150 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100001627
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 150 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100001636
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 160 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100001628
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 160 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100001637


Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 180 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100001629
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 180 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100001638
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 200 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100005124
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 200 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100005130
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 220 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100005125
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 220 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100005131
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 240 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100005126
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 240 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100005132
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 260 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100005127
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 260 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100005133
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 280 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100005128
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 280 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100005134
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 300 x 3000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100005129
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 300 x 4000 mm VEKA für BT 82	1 Stück	3100005135

Lieferung und Lagerform:


Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.

Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein Gefahrstoff.

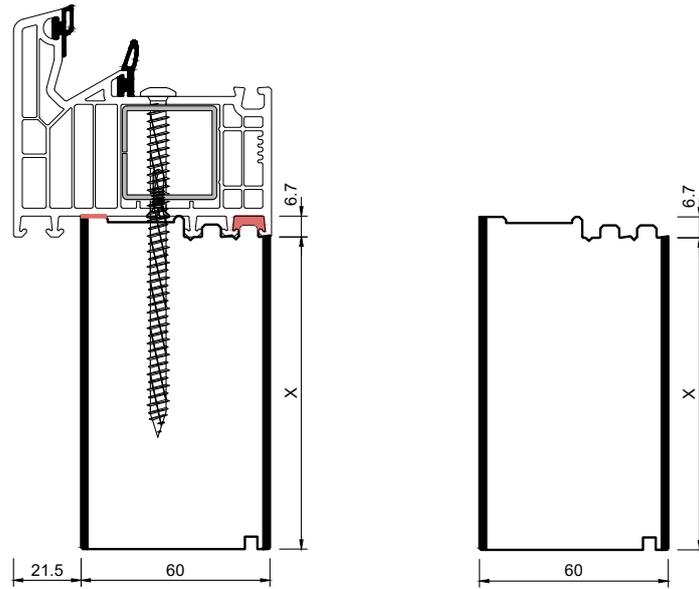

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 mm

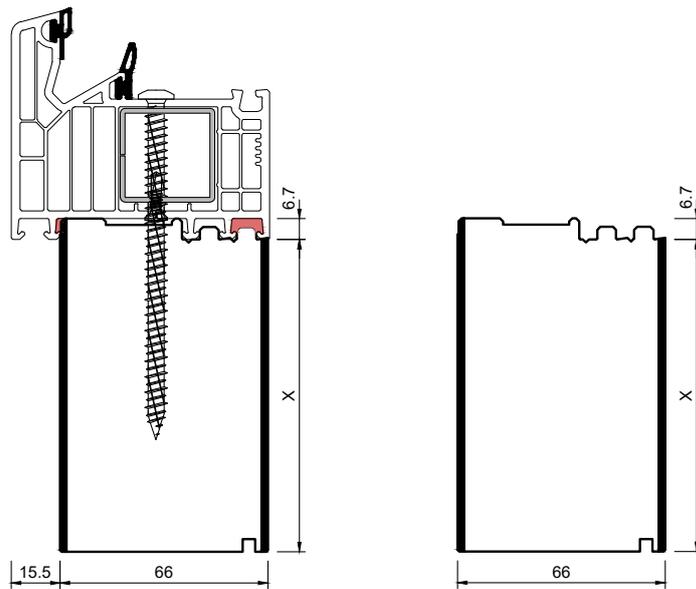

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 mm